

Tabelle di compatibilità E-TUBE PROJECT

Quando viene collegato un dispositivo non riportato nella tabella di compatibilità E-TUBE PROJECT, non funzionerà alcun componente.

Confermare la tabella di compatibilità E-TUBE PROJECT.

Di2 con [BT-DN320](#)

Remarks

New models: [XX-####](#)

Discontinued: [XX-####](#)

Batteria

1 unità da questo gruppo

Batteria on-board

[BT-DN320](#)

Gruppo interruttore

Max. 3 dispositivi wireless salvo comando cambio satellitare di questo gruppo ^{*1}

Wireless solo spec.

ST-RX825-L
ST-RX825-R

Comando cambio
satellitare (opzionale)
SW-RS801-S
SW-RS801-T
SW-RS801-E

ST-R7170-L

ST-R7170-R

[SW-M9250-R](#)

[SW-M9250-IR](#)

[SW-M8250-R](#)

[SW-M8250-IR](#)

[SW-M6250-R](#)

[SW-M6250-IR](#)

SW-EN605-R

Wireless o cavo SD300 spec.

ST-R9270-L

ST-R9270-R

ST-R8170-L

ST-R8170-R

* Solo collegamento wireless.

Comando cambio satellitare (opzionale)
SW-RS801-S SW-RS801-T
SW-RS801-E

Unità cambio posteriore

1 unità da questo gruppo

12 velocità

[RD-M9250-GS](#)

[RD-M8250-GS](#)

[RD-RX827-SGS](#)

[RD-M9250-SGS](#)

[RD-M8250-SGS](#)

[RD-M6250-SGS](#)

Dispositivo di collegamento al PC


SM-PCE02

Limitazione del funzionamento con [BT-DN320](#) ■■■■■■■■

^{*1} Il numero di dispositivi wireless collegabili è limitato come segue:

- LEVA A DOPPIO CONTROLLO: ST-R max. un dispositivo, ST-L max. un dispositivo
- Gruppo interruttore: massimo di un SW-R/IR

Remarks
New models: **XX-####**
Discontinued: **XX-####**

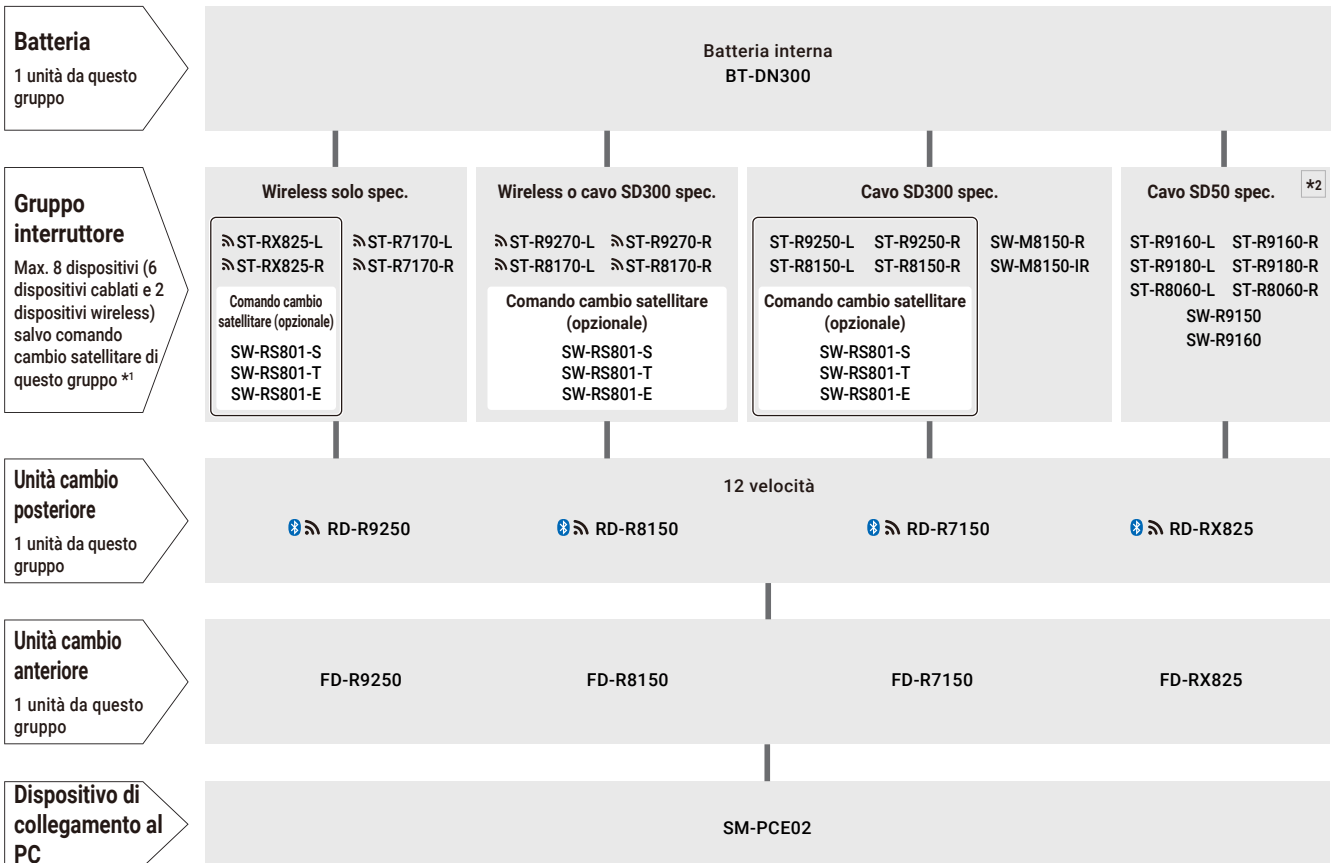

Limitazione del funzionamento con BT-DN300 ■■■■■■■■

- *1 Il numero di dispositivi wireless collegabili è limitato come segue:
- LEVA A DOPPIO CONTROLLO: ST-R max. un dispositivo, ST-L max. un dispositivo
- *2 È necessario EW-AD305.

Di2 con BM-DN100 / BT-DN110

- **SM-BTR1** non viene visualizzato su E-TUBE PROJECT (viene visualizzato BM-DN100)
- BT-DN110-A è visualizzato come BT-DN110 su E-TUBE PROJECT

Remarks

New models: **XX-####**

Discontinued: **XX-####**

STRADA, GHIAIA (GRAVEL)

LIFESTYLE

Batteria
(con supporto batteria)
1 unità da questo gruppo

Display dati sistema o giunzione [A]
1 unità da questo gruppo

Gruppo interruttore
Max. 6 unità da questo gruppo

Unità cambio posteriore
1 unità da questo gruppo

Unità cambio anteriore
1 unità da questo gruppo


Dispositivo wireless
1 unità da questo gruppo

Dispositivo di collegamento al PC

Forcella anteriore con sospensioni

Sospensione posteriore

Interruttore di controllo sospensioni

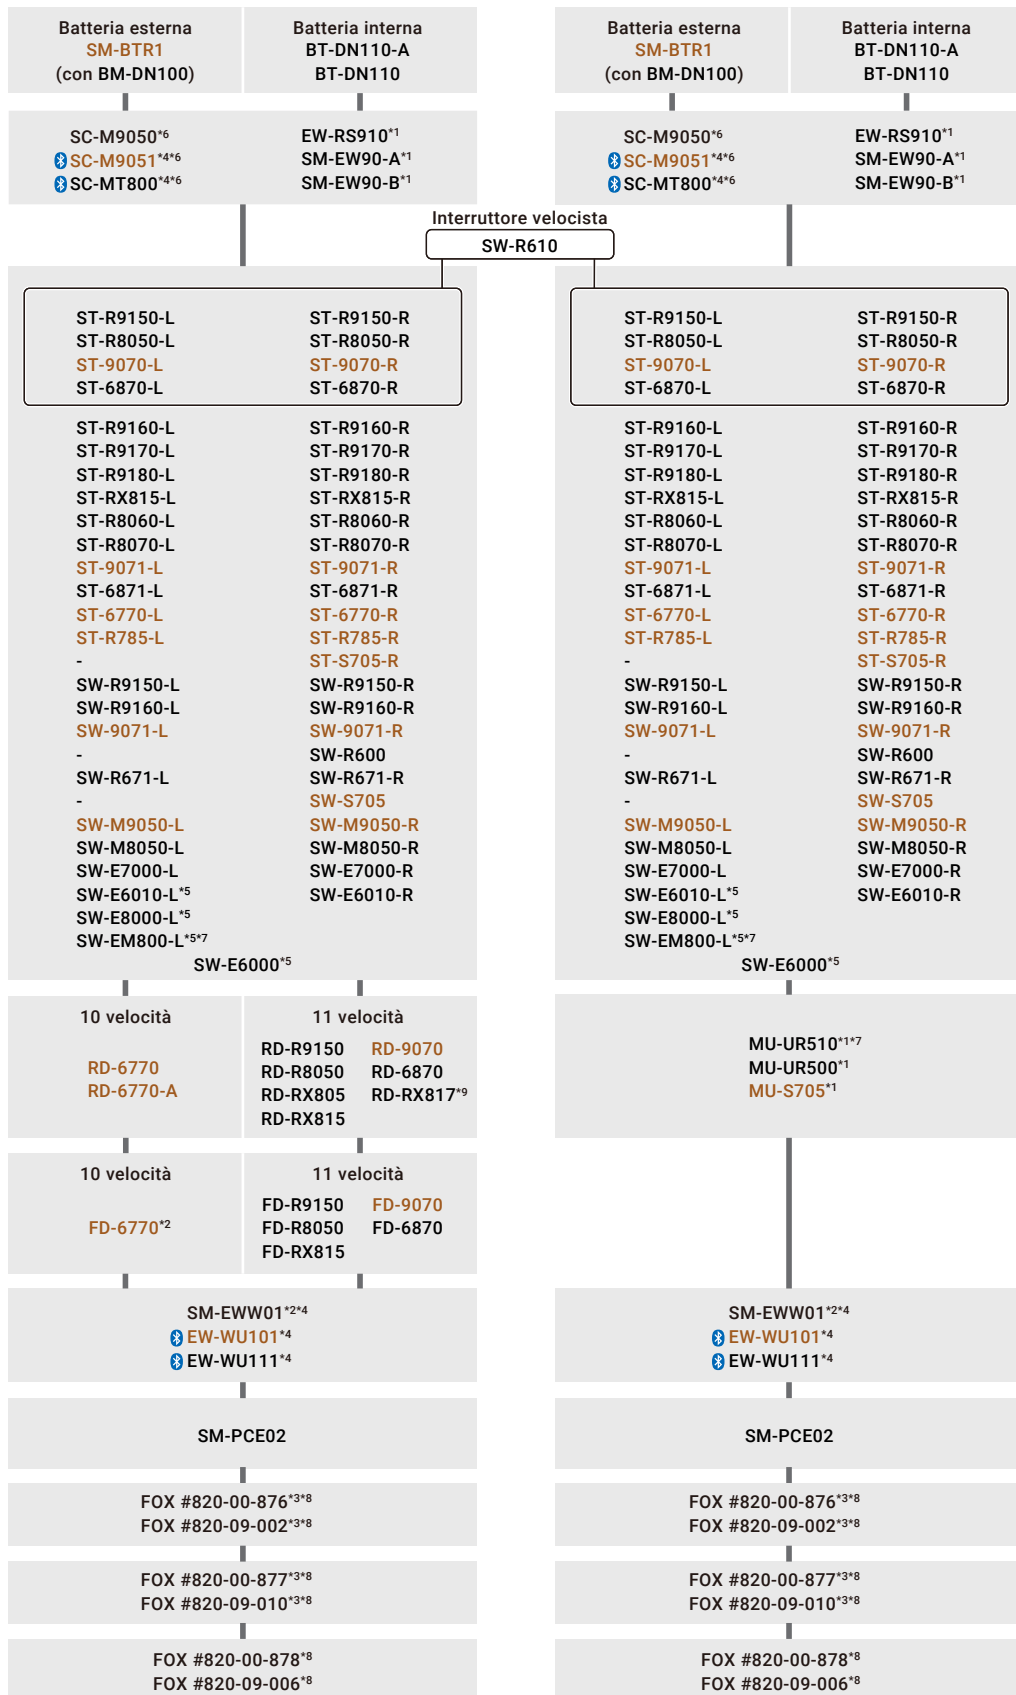

Limitazione del funzionamento con BM-DN100 / BT-DN110 ■■■■■■■■

- *1 La modalità di regolazione del cambio per **MU-S705**, MU-UR500 e MU-UR510 non è supportata (è necessario effettuare la regolazione da E-TUBE PROJECT)
- *2 Non supportata tramite E-TUBE PROJECT Cyclist
- *3 Ai fini dell'utilizzo, è necessario un interruttore di controllo designato e/o la combinazione **SW-M9050**/SW-M8050-L con SC-M9050/**SC-M9051**/SC-MT800
- *4 Il sistema accetta una sola unità con chip wireless (non funziona se sono connesse più unità con chip wireless)
- *5 È necessario cambiare impostazione interruttore da E-TUBE PROJECT
- *6 SC-M9050, **SC-M9051** o SC-MT800 richiesto per SYNCHRONIZED SHIFT in categoria MTB
- *7 Questa unità dispone della porta SD300 e ha bisogno di EW-AD305 per il collegamento all'unità porta SD50
- *8 Supportato solo da E-TUBE PROJECT Cyclist
- *9 Solo per modelli singoli anteriori. Non può essere utilizzato in combinazione con un deragliatore anteriore.

STRADA, GHIAIA (GRAVEL)**LIFESTYLE****Batteria
(con supporto batteria)**

1 unità da questo gruppo

**Display dati sistema o
giunzione [A]**

1 unità da questo gruppo

Gruppo interruttore

Max. 6 unità da questo gruppo

**Unità cambio
posteriore**

1 unità da questo gruppo

**Unità cambio
anteriore**

1 unità da questo gruppo

Dispositivo wireless

1 unità da questo gruppo

**Dispositivo di
collegamento al PC****Forcella anteriore con
sospensioni****Sospensione posteriore****Interruttore di controllo
sospensioni**

Batteria esterna

SM-BTR1
(con **SM-BMR1** o
SM-BMR2) *8

Batteria interna

SM-BTR2*8**SM-EW67A-E***2*8SC-S705*1*8
EW-RS910
SM-EW90-A
SM-EW90-B
SC-M9050Interruttore velocista
SW-R610ST-R9150-L
ST-R8050-L
ST-9070-L
ST-6870-LST-R9150-R
ST-R8050-R
ST-9070-R
ST-6870-RST-R9160-L
ST-R9170-L
ST-R9180-L
ST-RX815-L
ST-R8060-L
ST-R8070-L
ST-9071-L
ST-6871-L
ST-6770-L
ST-R785-L
-
SW-R9150-L
SW-R9160-L
SW-9071-L
-
SW-R671-L
-
SW-M9050-L
SW-M8050-L
SW-E7000-L
SW-E6010-L*6
SW-E8000-L*6
SW-EM800-L*6*7ST-R9160-R
ST-R9170-R
ST-R9180-R
ST-RX815-R
ST-R8060-R
ST-R8070-R
ST-9071-R
ST-6871-R
ST-6770-R
ST-R785-R
ST-S705-R
SW-R9150-R
SW-R9160-R
SW-9071-R
SW-R600
SW-R671-R
SW-S705
SW-M9050-R
SW-M8050-R
SW-E7000-R
SW-E6010-R**SW-E6000***6

10 velocità

RD-6770
RD-6770-A

11 velocità

RD-R9150 **RD-9070**
RD-R8050 RD-6870
RD-RX805 RD-RX817*10
RD-RX815

10 velocità

FD-6770*4

11 velocità

FD-R9150*4 **FD-9070***4
FD-R8050*4 FD-6870*4
FD-RX815*4**SM-EWW01***8**SM-PCE02**FOX #820-00-876*9
FOX #820-09-002*9FOX #820-00-877*9
FOX #820-09-010*9FOX #820-00-878*9
FOX #820-09-006*9

Batteria esterna

SM-BTR1
(con **SM-BMR1** o
SM-BMR2) *8


Batteria interna

SM-BTR2*8

SC-M9050*5

SC-S705*1*5*8
EW-RS910*5
SM-EW90-A*5
SM-EW90-B*5ST-R9150-L
ST-R8050-L
ST-9070-L
ST-6870-LST-R9150-R
ST-R8050-R
ST-9070-R
ST-6870-RST-R9160-L
ST-R9170-L
ST-R9180-L
ST-RX815-L
ST-R8060-L
ST-R8070-L
ST-9071-L
ST-6871-L
ST-6770-L
ST-R785-L
-
SW-R9150-L
SW-R9160-L
SW-9071-L
-
SW-R671-L
-
SW-M9050-L
SW-M8050-L
SW-E7000-L
SW-E6010-L*6
SW-E8000-L*6
SW-EM800-L*6*7ST-R9160-R
ST-R9170-R
ST-R9180-R
ST-RX815-R
ST-R8060-R
ST-R8070-R
ST-9071-R
ST-6871-R
ST-6770-R
ST-R785-R
ST-S705-R
SW-R9150-R
SW-R9160-R
SW-9071-R
SW-R600
SW-R671-R
SW-S705
SW-M9050-R
SW-M8050-R
SW-E7000-R
SW-E6010-R**SW-E6000***6MU-UR510*7
MU-UR500
MU-S705**SM-EWW01***8**SM-PCE02**FOX #820-00-876*9
FOX #820-09-002*9FOX #820-00-877*9
FOX #820-09-010*9FOX #820-00-878*9
FOX #820-09-006*9

Remarks
 New models: [XX-####](#)
 Discontinued: [XX-####](#)

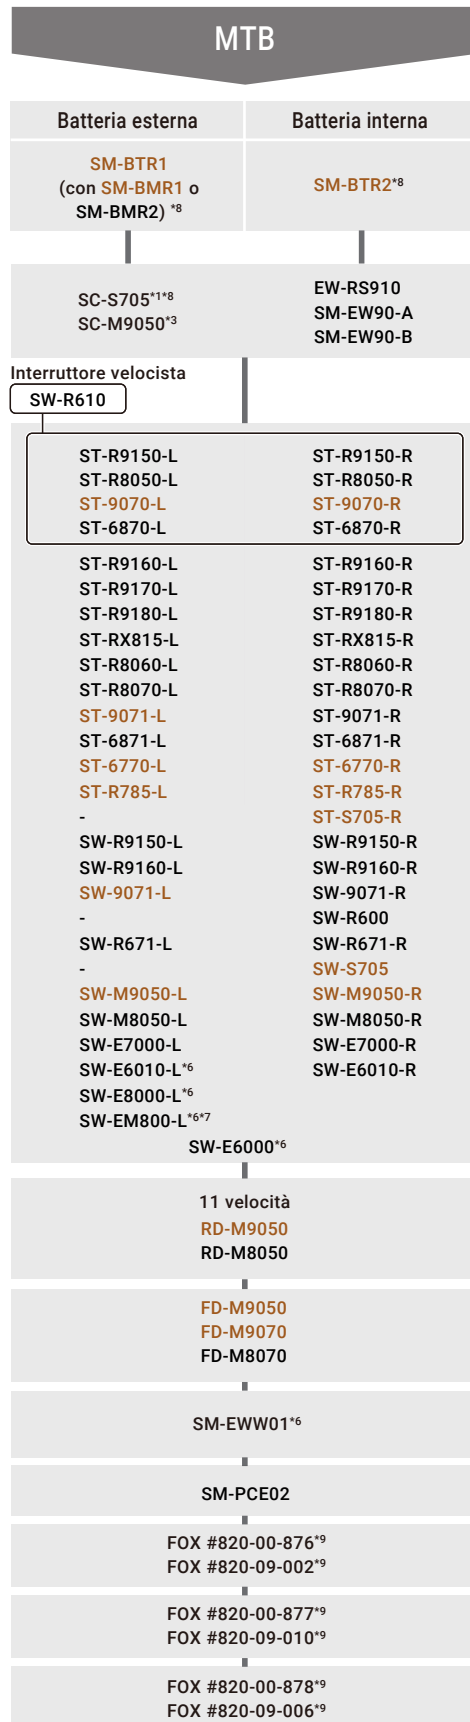

**Batteria
(con supporto batteria)**
 1 unità da questo gruppo

**Display dati sistema o
giunzione [A]**
 1 unità da questo gruppo

Gruppo interruttore
 Max. 6 unità da questo gruppo

**Unità cambio
posteriore**
 1 unità da questo gruppo

**Unità cambio
anteriore**
 1 unità da questo gruppo

Dispositivo wireless
 1 unità da questo gruppo

Dispositivo di collegamento al PC

**Forcella anteriore con
sospensioni**

Sospensione posteriore

**Interruttore di controllo
sospensioni**

Limitazione del funzionamento con **SM-BMR1** / **SM-BMR2** / **SM-BTR2** ■■■■■■■■

- *1 SC-S705
 - La posizione del deragliatore anteriore non verrà visualizzata sul display.
 - Il ripristino dalla funzione di protezione del deragliatore posteriore non è disponibile.
 - La modalità di regolazione deragliatore anteriore / posteriore non è disponibile. Utilizzare il software E-TUBE PROJECT.
 - Il modello SC-S705 ha un'unica SD50 porta per Comando cambio / interruttore.
 - SC-S705 potrebbe non accendere il display con l'interruttore cambio anteriore.
- *2 SM-BCR2 richiede un dispositivo con porta di ricarica.
SM-EW67-A-E (Giunzione [A]) non è compatibile con SM-BCR2 e **SM-BTR2**.
- *3 SC-M9050 è richiesto per SYNCHRONIZED SHIFT nel caso di deragliatore posteriore tipo MTB
- *4 SYNCHRONIZED SHIFT non è disponibile con deragliatore posteriore di tipo Strada
- *5 La modalità di regolazione del cambio per **MU-S705**, MU-UR500 e MU-UR510 non è supportata (è necessario effettuare la regolazione da E-TUBE PROJECT)
- *6 È necessario cambiare impostazione interruttore da E-TUBE PROJECT
- *7 Questa unità dispone della porta SD300 e ha bisogno di EW-AD305 per il collegamento all'unità porta SD50
- *8 Non supportata tramite E-TUBE PROJECT Cyclist
- *9 Supportato solo da E-TUBE PROJECT Cyclist
- *10 Solo per modelli singoli anteriori. Non può essere utilizzato in combinazione con un deragliatore anteriore.


Remarks
New models: **XX-####**
Discontinued: **XX-####**

**Mozzo posteriore
dinamo per AUTO SHIFT**
1 unità da questo gruppo

**Gruppo interruttore
(opzione)**
Max. 4 dispositivi
(1 dispositivi cavo e 3
dispositivi wireless) salvo
comando cambio satellitare
di questo gruppo*1

Unità cambio posteriore
1 unità da questo gruppo

**Dispositivo di
collegamento al PC**

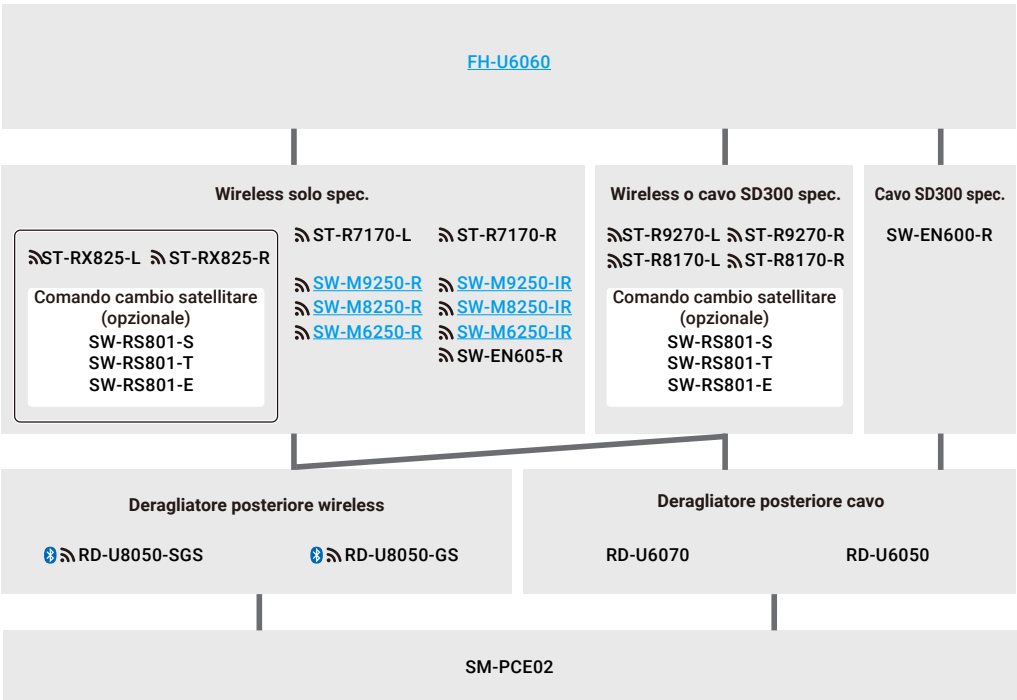

Limitazione del funzionamento con **FH-U6060** ■■■■■■■■

- *1 Il numero di dispositivi wireless collegabili è limitato come segue:
- LEVA A DOPPIO CONTROLLO: ST-R max. un dispositivo, ST-L max. un dispositivo
 - Gruppo interruttore: massimo di un SW-R/IR

Sistema di gestione della batteria di 2a generazione (Gen.2)

Questa è una tabella delle compatibilità con l'uso delle seguenti batterie.


- Batteria Gen.2 per SHIMANO E-BIKE SYSTEMS
- Batteria con hardware e firmware compatibili con Gen.2 realizzate da produttori partner.

Remarks

New models: **XX-####**

Discontinued: **XX-####**

* Il sistema di gestione della batteria Gen.2 non è compatibile con una batteria con hardware e firmware compatibili con i sistemi convenzionali realizzati da produttori partner.

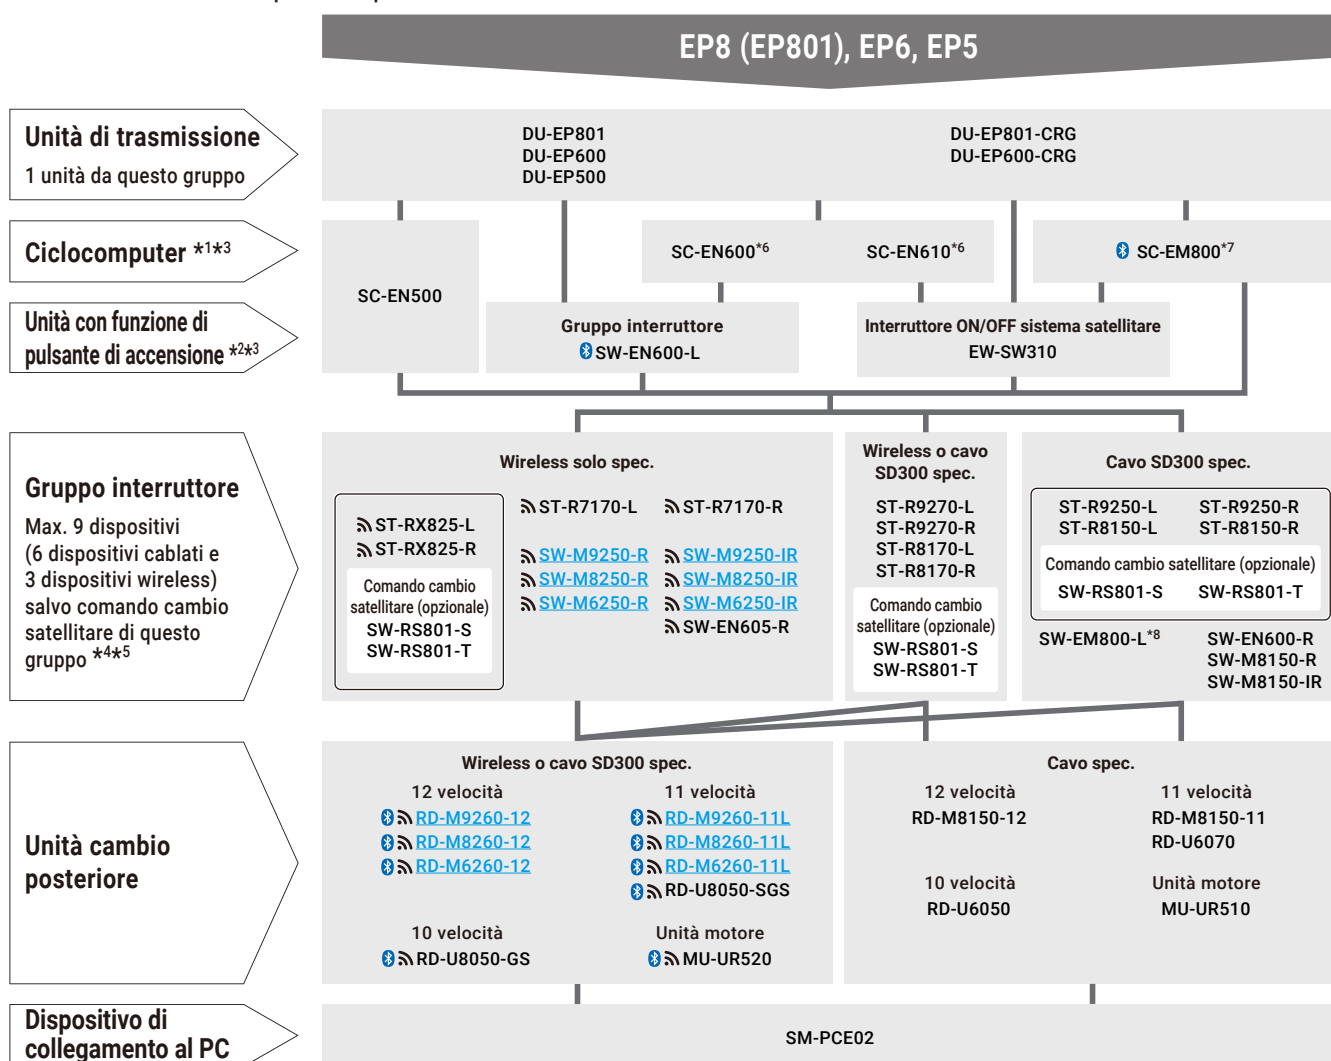


Limitazione del funzionamento

- *1 Quando il sistema ha un'unità con funzione di pulsante di accensione, il ciclocomputer non è obbligatorio.
- *2 Quando il ciclocomputer, il gruppo interruttore e altre unità hanno la funzione di pulsante ON/OFF, l'unità con funzione di pulsante di accensione non è obbligatoria.
- *3 Quando il sistema ha un ciclocomputer CAN di 3e parti, il ciclocomputer SHIMANO e l'unità con funzione di pulsante di accensione non sono obbligatori.
- *4 I gruppi interruttore sono definiti per n. di modello [SW], [ST] e [EW-SW] in questa tabella.
- *5 Il numero di dispositivi wireless collegabili è limitato come segue:
 - LEVA A DOPPIO CONTROLLO: ST-R max. un dispositivo, ST-L max. un dispositivo
 - Gruppo interruttore: massimo di uno SW-R/IR
- *6 Il gruppo interruttore è obbligatorio per il controllo della servoassistenza.
- *7 Quando l'unità di trasmissione (classe 3 USA) è collegata, il ciclocomputer può visualizzare solo la schermata principale (velocità e barra di servoassistenza).
- *8 È necessario cambiare l'impostazione interruttore da E-TUBE PROJECT per utilizzarlo come interruttore cambio.

Sistema di gestione della batteria di 1a generazione per batteria di produttori partner

* Questa è una tabella delle compatibilità quando si utilizza una batteria realizzata da un produttore partner che garantisce la compatibilità solo aggiornando il firmware.

Remarks
New models: [XX-####](#)
Discontinued: [XX-####](#)

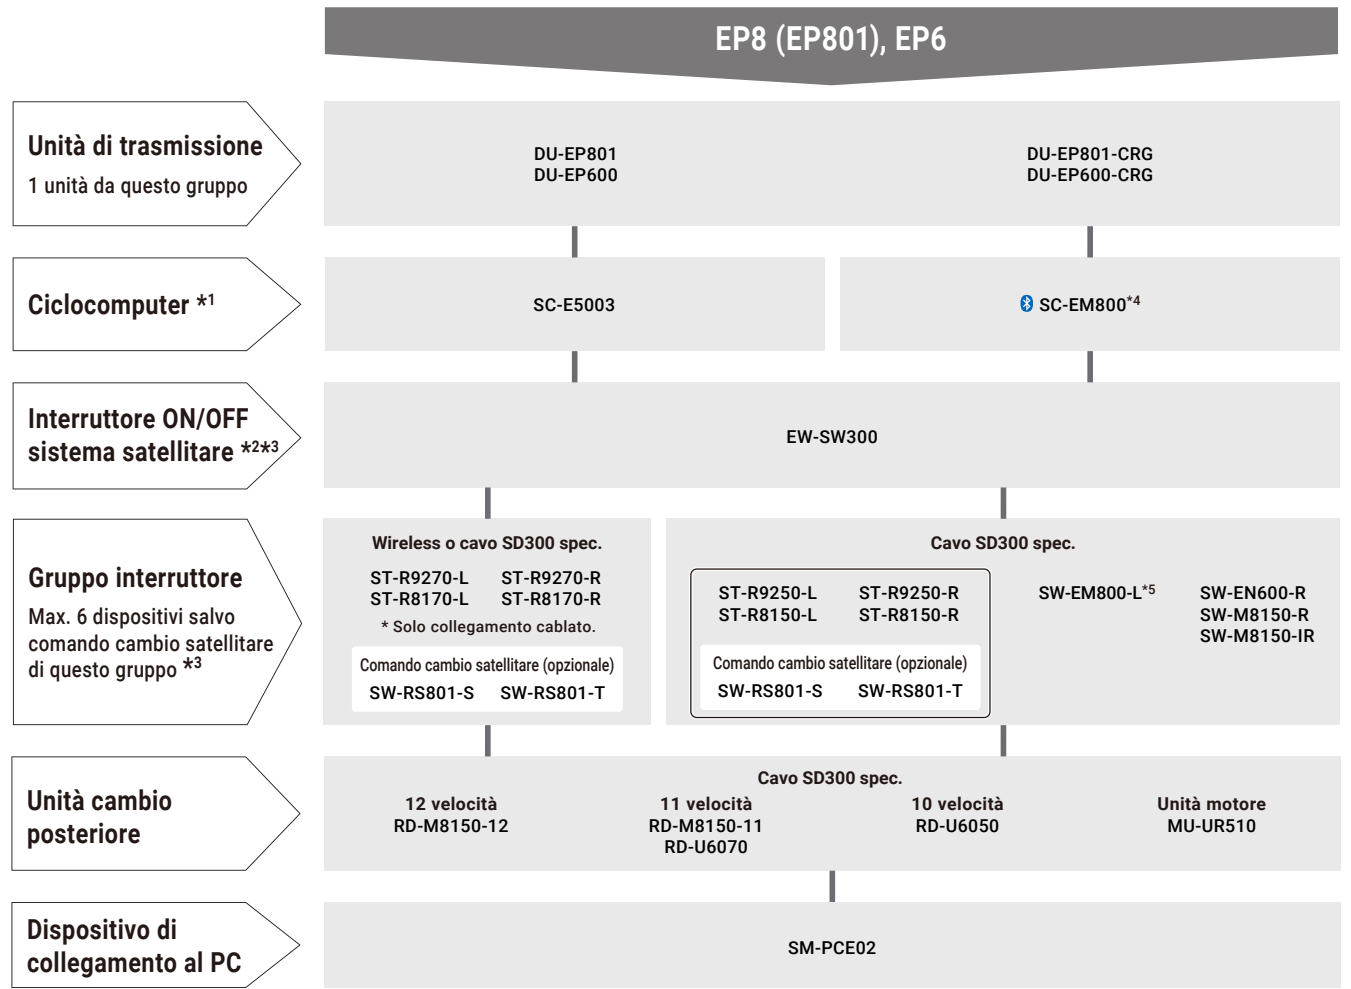


Limitazione del funzionamento ■■■■■■■■

- *1 Il ciclocomputer è obbligatorio.
- *2 Quando la funzione ON/OFF è presente su un'altra unità, l'interruttore ON/OFF satellite non è obbligatorio.
- *3 I gruppi interruttore sono definiti per n. di modello [SW], [ST] e [EW-SW] in questa tabella.
- *4 Quando l'unità di trasmissione (classe 3 USA) è collegata, il ciclocomputer può visualizzare solo la schermata principale (velocità e barra di servoassistenza).
- *5 È necessario cambiare l'impostazione interruttore da E-TUBE PROJECT per utilizzarlo come interruttore cambio.

Sistema di gestione della batteria di 1a generazione

- * Questa è una tabella delle compatibilità con l'uso delle seguenti batterie.
- Batteria di 1a generazione per SHIMANO E-BIKE SYSTEMS
 - Batteria con hardware e firmware compatibili con i sistemi convenzionali realizzati da produttori partner.


Remarks
New models: XX-####
Discontinued: XX-####

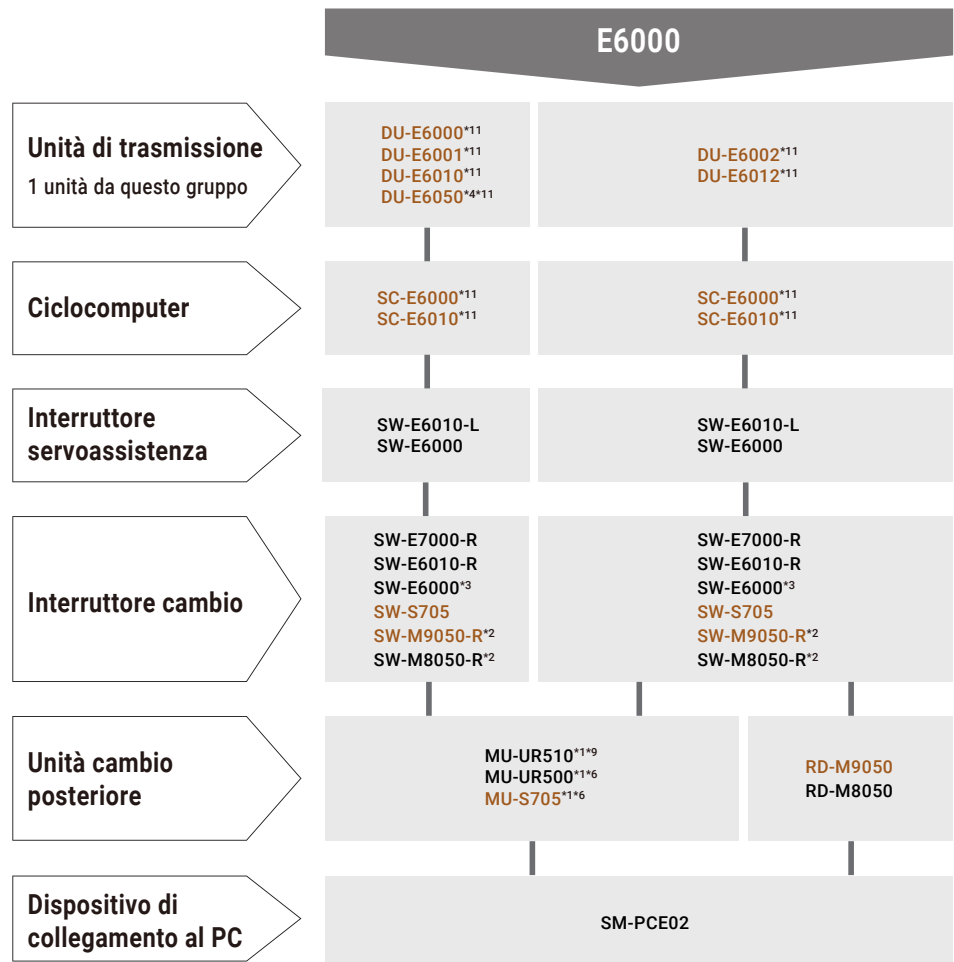


Remarks

New models: XX-####

Discontinued: XX-####

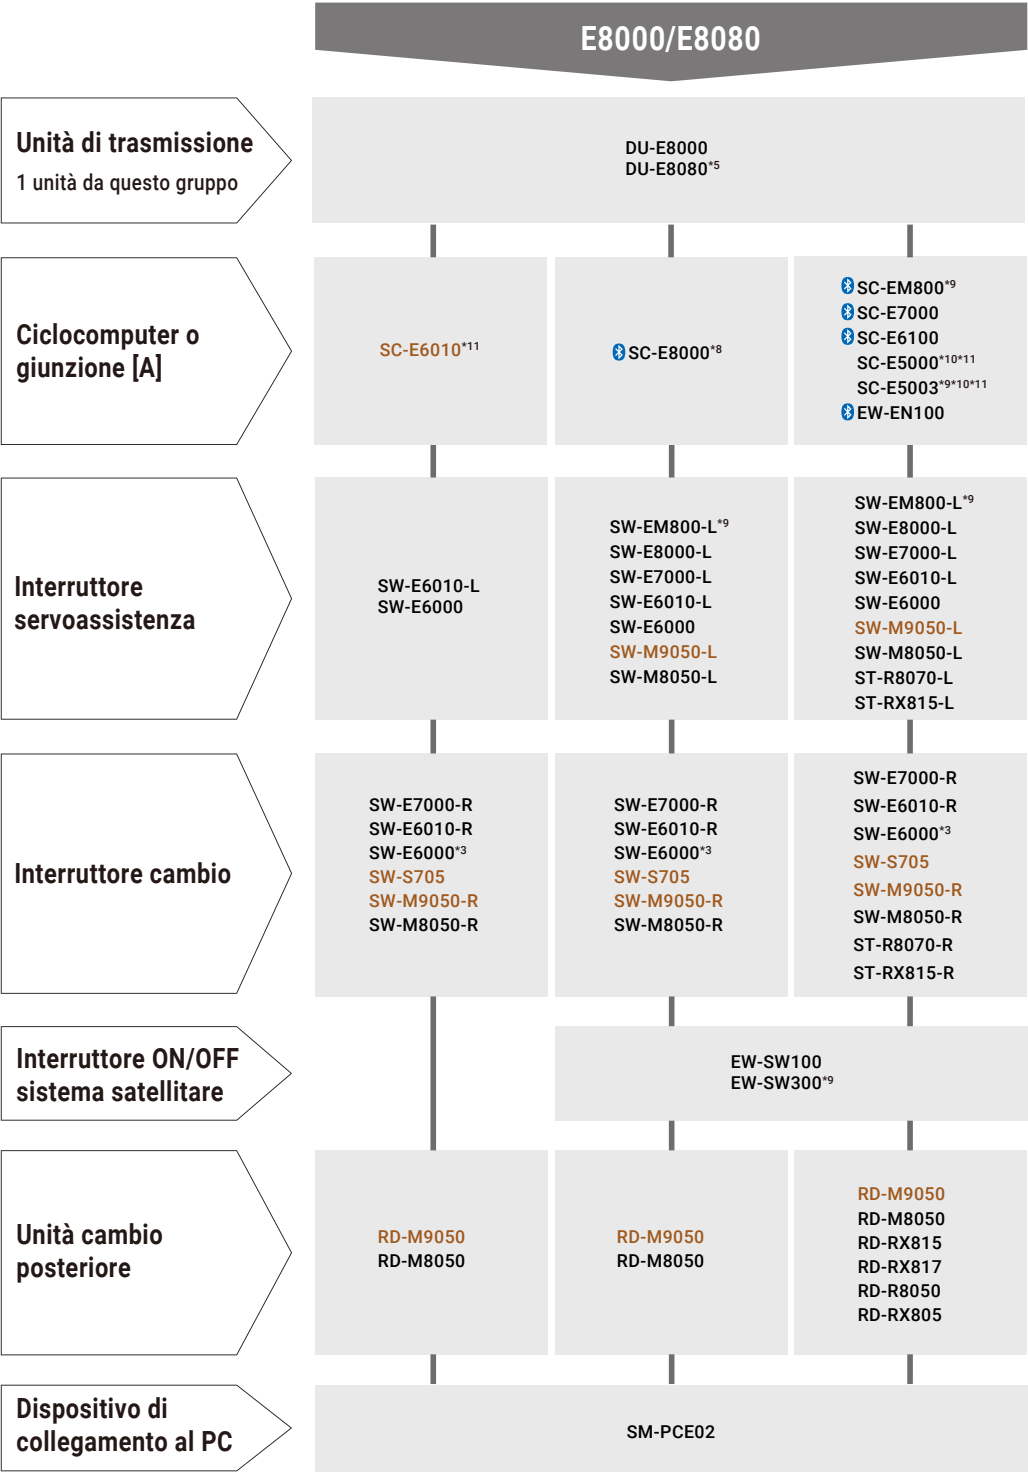


Remarks
New models: **XX-####**
Discontinued: **XX-####**

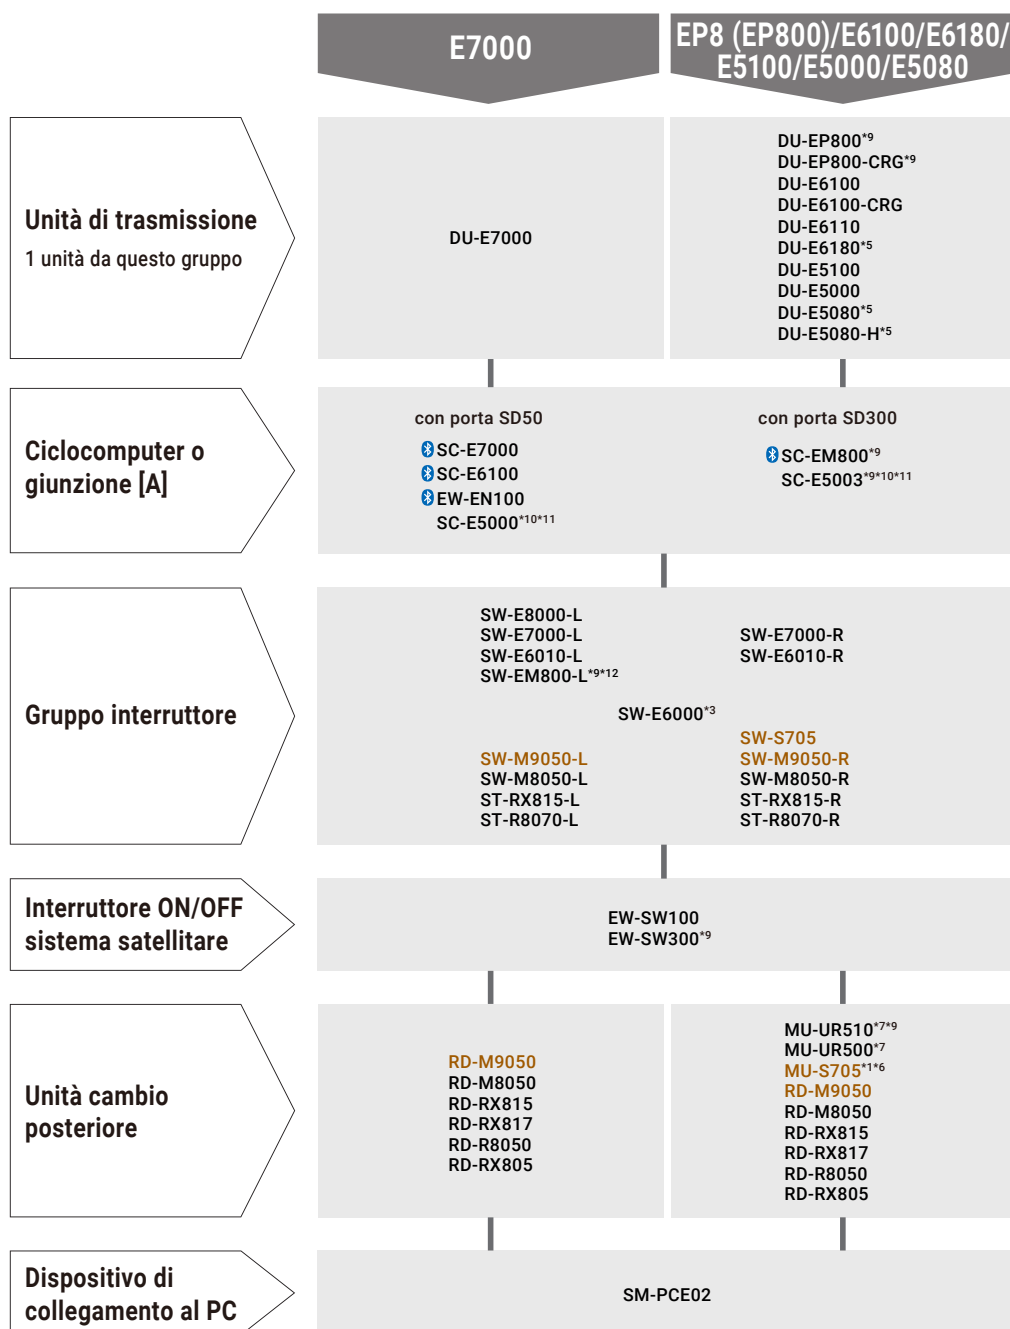

Limitazione del funzionamento ■■■■■■■■

- *1 Il cambio rapporti automatico è disponibile solo con i mozzi con sistema di cambio interno a 8 velocità (Non disponibile con i deragliatori posteriori).
- *2 Non supporta il cambio automatico.
- *3 È necessario cambiare impostazione interruttore da E-TUBE PROJECT.
- *4 Solo mercato nord americano.
- *5 Solo mercato giapponese.
- *6 Disponibile solo con mozzo con cambio interno a 11 velocità e 8 velocità.
- *7 Il cambio rapporti automatico è disponibile solo con i mozzi con sistema di cambio interno a 5 e 8 velocità. (Non disponibile con deragliatore posteriore)
- *8 Non disponibile per il mercato giapponese.
- *9 Questo dispositivo dispone della porta SD300 e ha bisogno di EW-AD305 per il collegamento all'unità porta SD50.
- *10 SC-E5000, SC-E5003 è solo per manubri con ø 22,2. Manubrio da corsa non disponibile.
- *11 Non supportato da E-TUBE PROJECT Cyclist.
- *12 Da utilizzare come interruttore cambio, le impostazioni interruttore devono essere modificate in E-TUBE PROJECT.


Remarks
New models: [XX-####](#)
Discontinued: [XX-####](#)

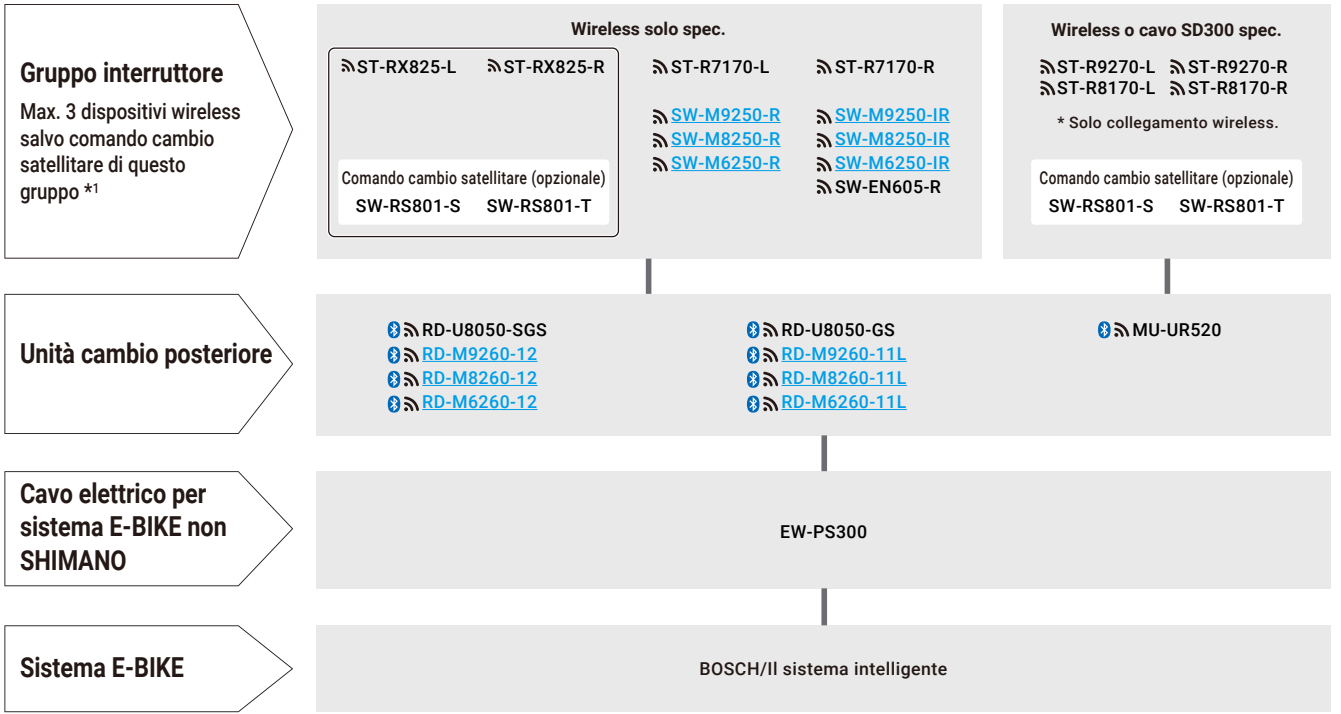

Limitazione del funzionamento ■■■■■■■■

- ^{*1} Il numero di dispositivi wireless collegabili è limitato come segue:
- LEVA A DOPPIO CONTROLLO: ST-R max. un dispositivo, ST-L max. un dispositivo
 - Gruppo interruttore: massimo di uno SW-R/IR


Remarks
New models: [XX-####](#)
Discontinued: [XX-####](#)

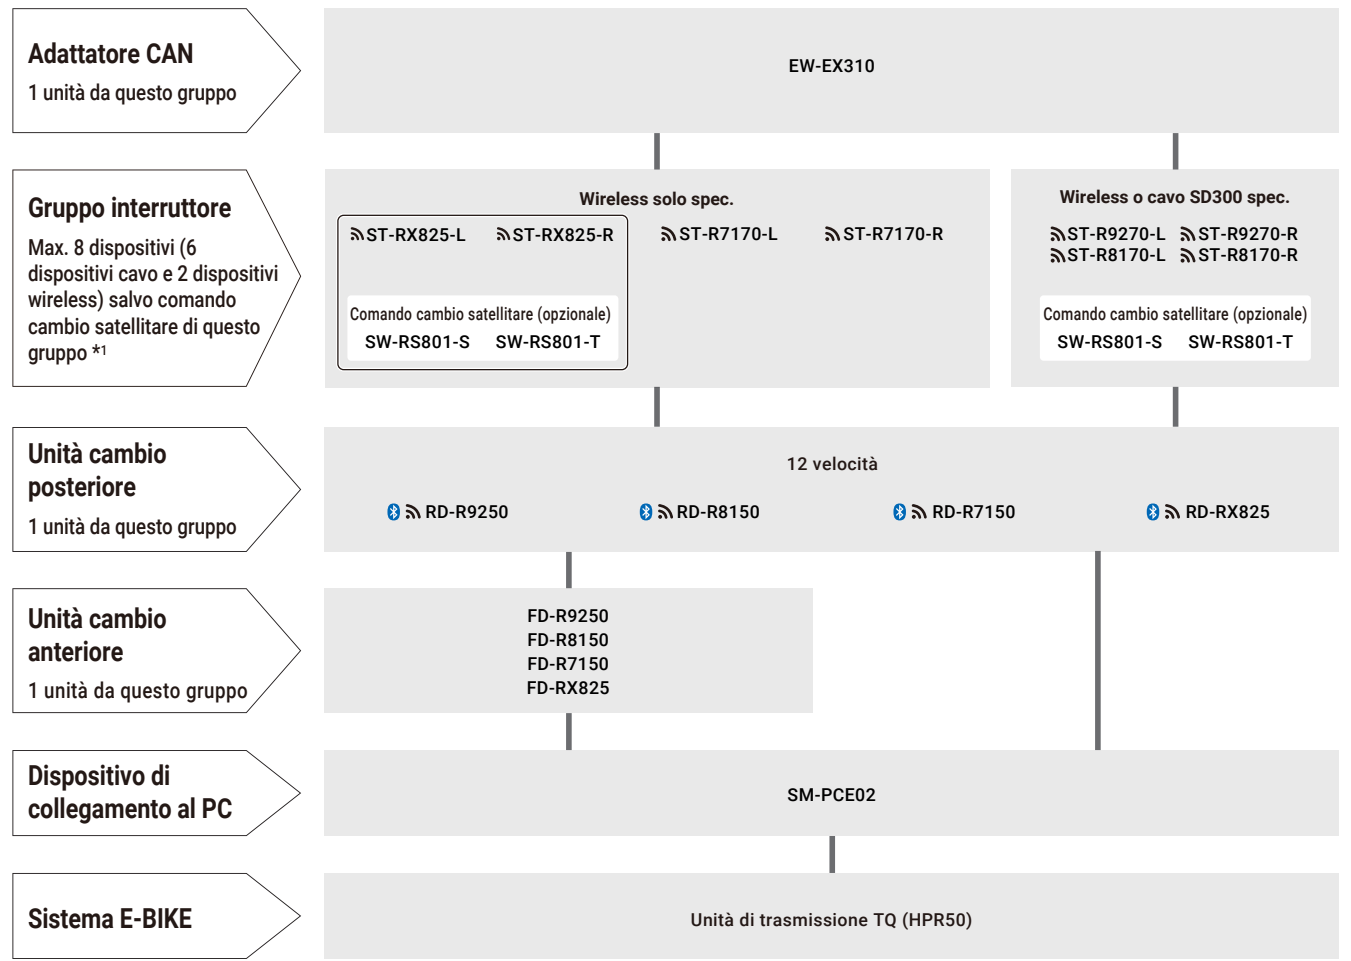

Limitazione del funzionamento ■■■■■■■■


*1 Il numero di dispositivi wireless collegabili è limitato come segue:
- LEVA A DOPPIO CONTROLLO: ST-R max. un dispositivo, ST-L max. un dispositivo

Remarks
New models: [XX-####](#)
Discontinued: [XX-####](#)

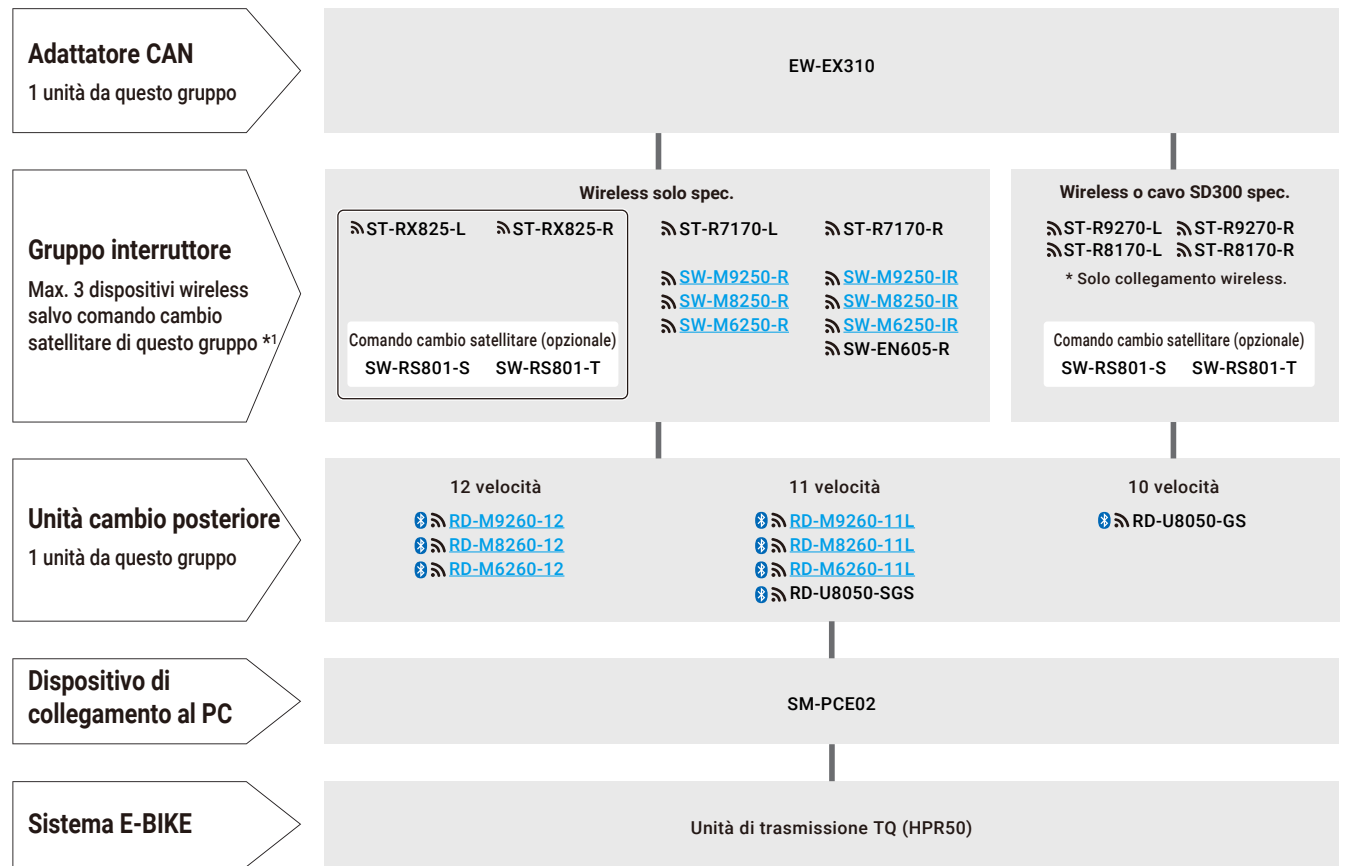

Limitazione del funzionamento ■■■■■■■■

- *1 Il numero di dispositivi wireless collegabili è limitato come segue:
- LEVA A DOPPIO CONTROLLO: ST-R max. un dispositivo, ST-L max. un dispositivo
 - Gruppo interruttore: massimo di uno SW-R/IR

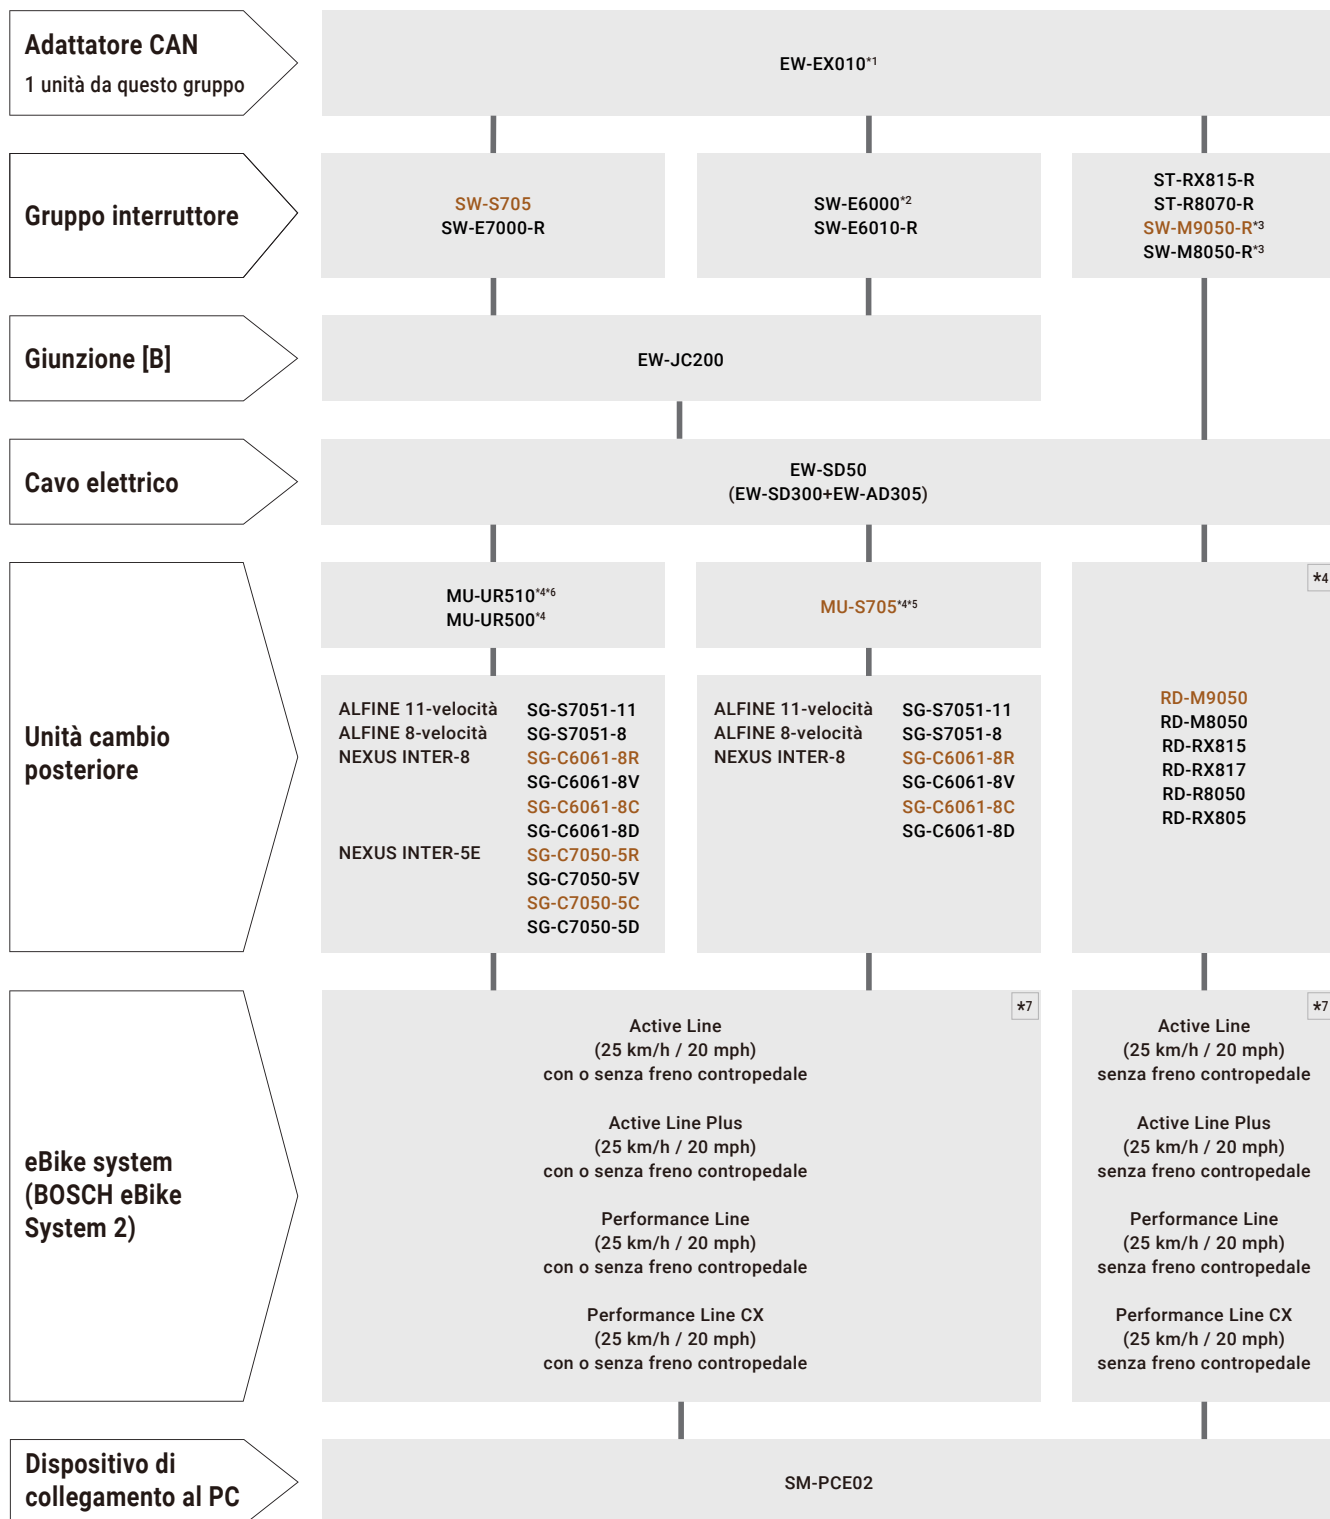

Limitazione del funzionamento ■■■■■■■■

- *1 EW-EX010 e il sistema BOSCH eBike sono collegati tramite cavo Y fornito da BOSCH
- *2 È necessario cambiare impostazione interruttore da E-TUBE PROJECT.
- *3 Non è possibile passare dal cambio rapporti manuale al cambio rapporti automatico e viceversa.
- *4 Il cambio rapporti automatico è disponibile solo con il mozzo con sistema di cambio interno di **MU-S705** / MU-UR500 / MU-UR510. (Non disponibile con deragliatore posteriore)
- *5 Compatibile solo con mozzo con sistema di cambio interno a 8 velocità e 11 velocità.
- *6 Questa unità dispone della porta SD300 e ha bisogno di EW-AD305 per il collegamento all'unità porta SD50.
- *7 Nessuna compatibilità con "Classic+ Line" e "Performance Line (45 km/h)".