


# E-TUBE互換表

E-TUBE互換表に記載されていないデバイスを接続した場合、すべてのコンポーネントは動作しません。E-TUBE互換表をご確認ください。  
**BM-DN100/BT-DN110付きDI2システム**

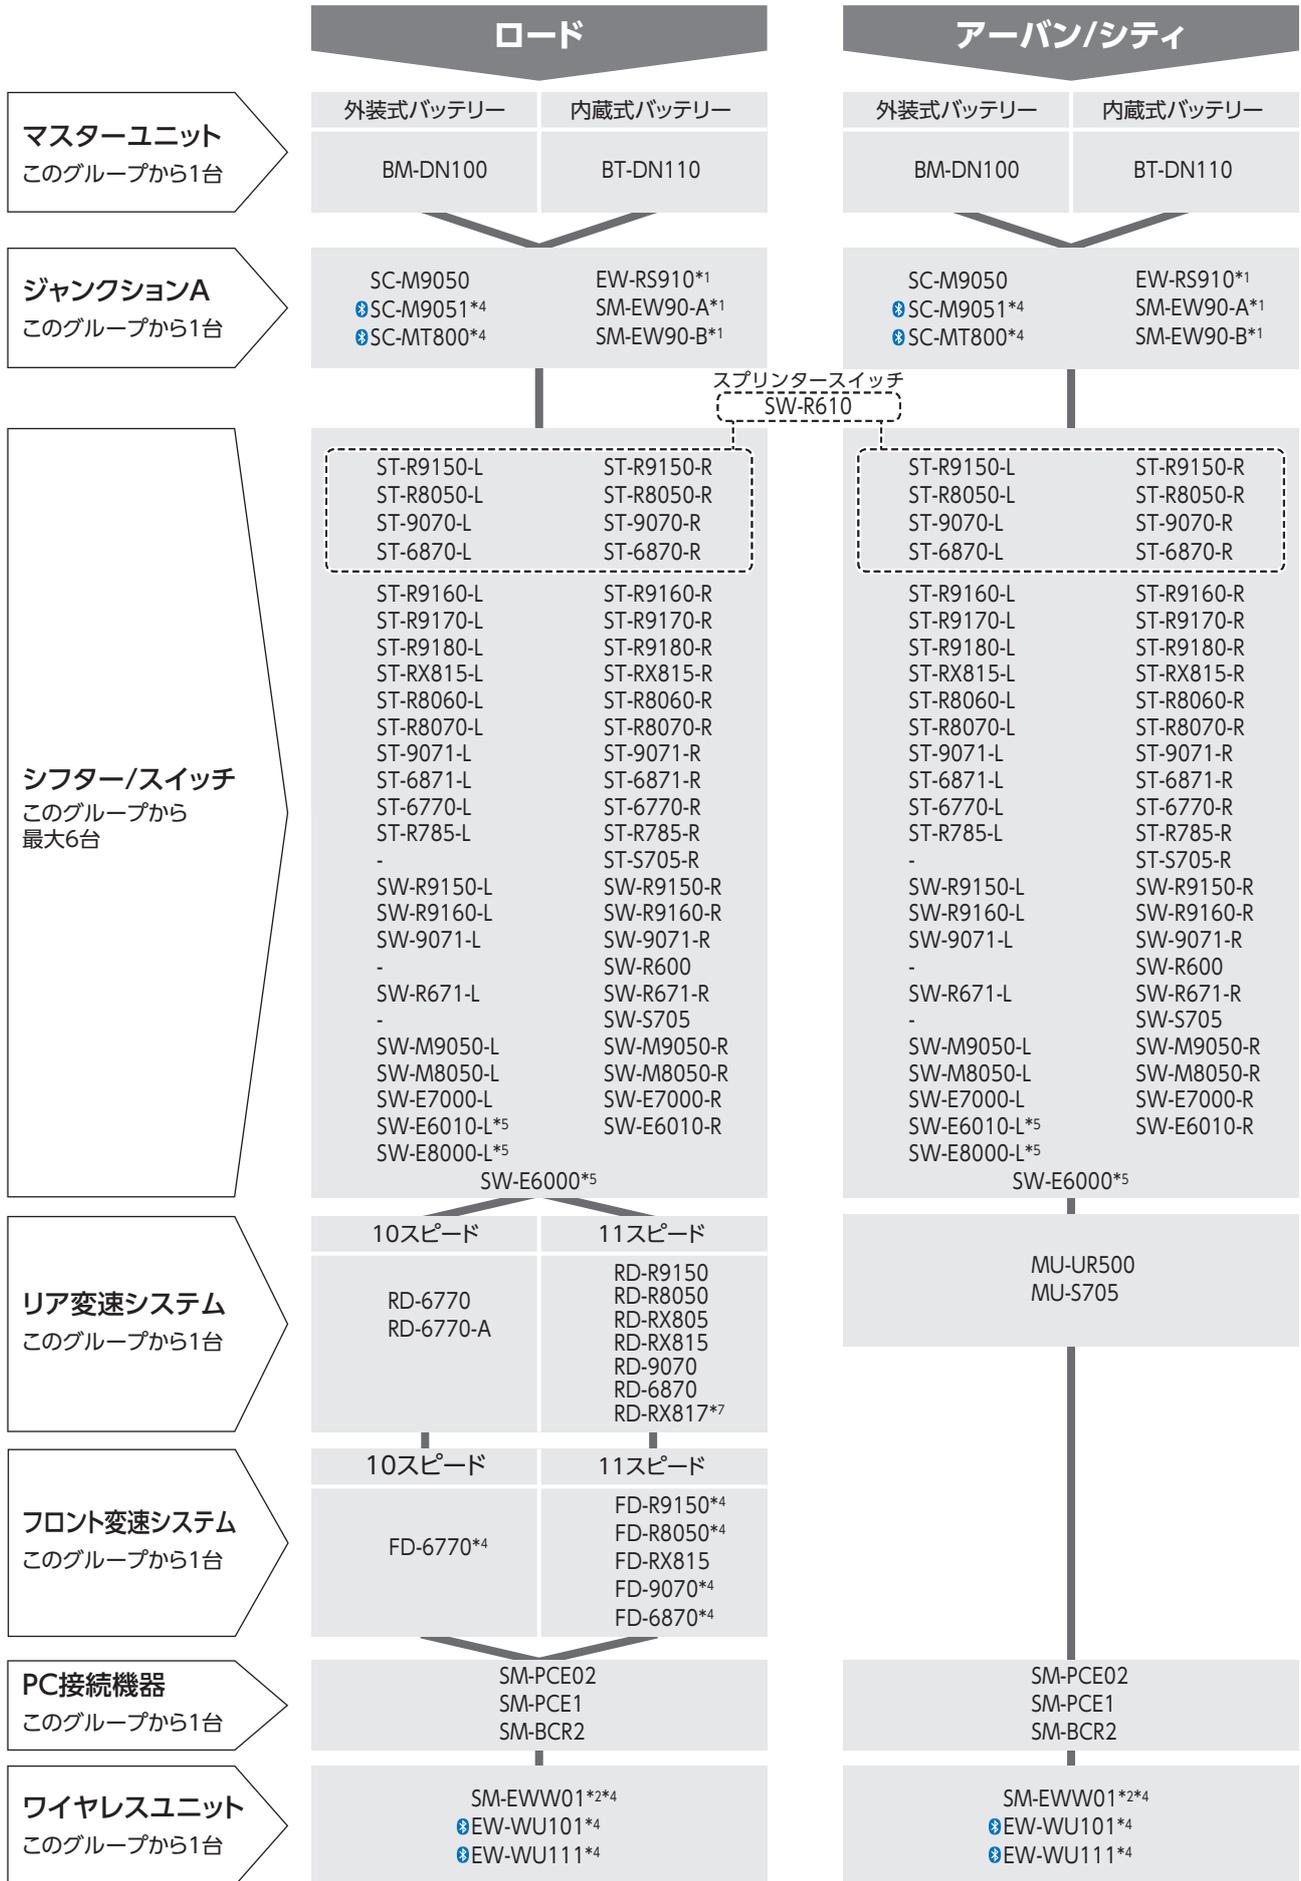

# MTB

**マスターユニット**  
このグループから1台

外装式バッテリー	内蔵式バッテリー
BM-DN100	BT-DN110

**ジャンクションA**  
このグループから1台

SC-M9050 ③ SC-M9051*4 ③ SC-MT800*4	EW-RS910*1 SM-EW90-A*1 SM-EW90-B*1
--	--

スプリッタースイッチ  
SW-R610

**シフター/スイッチ**  
このグループから最大6台

ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*5 SW-E8000-L*5	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
SW-E6000*5	

**リア変速システム**  
このグループから1台

11スピード RD-M9050 RD-M8050
--------------------------------

**フロント変速システム**  
このグループから1台

FD-M9050 FD-M9070 FD-M8070
----------------------------------

**PC接続機器**  
このグループから1台

SM-PCE02 SM-PCE1 SM-BCR2
--------------------------------

**ワイヤレスユニット**  
このグループから1台

SM-EWW01*2*4 ③ EW-WU101*4 ③ EW-WU111*4
--

**フロントフォークサスペンション**  
このグループから1台

FOX #820-00-876*3 FOX #820-09-002*3
--

**リアショックサスペンション**  
このグループから1台

FOX #820-00-877*3 FOX #820-09-010*3
--


**サスペンションコントロールスイッチ**  
このグループから1台

FOX #820-00-878 FOX #820-09-006
------------------------------------


## BM-DN100/BT-DN110による機能制限 -----

- \*1 MU-S705用シフト調整モードはサポートされていません。(E-TUBE PROJECTでの調整が必要です)
- \*2 Bluetooth LEに対応していないため、タブレット/スマートフォン上で使用するE-TUBE PROJECTに接続できません。
- \*3 専用のコントロールスイッチおよび/またはSC-M9050/SC-M9051/SC-MT800とSW-M9050/SW-M8050-Lとの組み合わせが必要になります。
- \*4 システムの動作が許容する、ワイヤレスチップのユニット数は1つだけです。(ワイヤレスチップのユニットが複数接続されていると動作しません)
- \*5 E-TUBE PROJECTでスイッチ設定を変更する必要があります。
- \*6 MTBカテゴリーでは、シングルシフトを使用するにはSC-M9050、SC-M9051またはSC-MT800が必要です。
- \*7 フロントシングル専用仕様のため、フロントディレイラーは組み合わせて使用できません。

SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2付きDI2システム

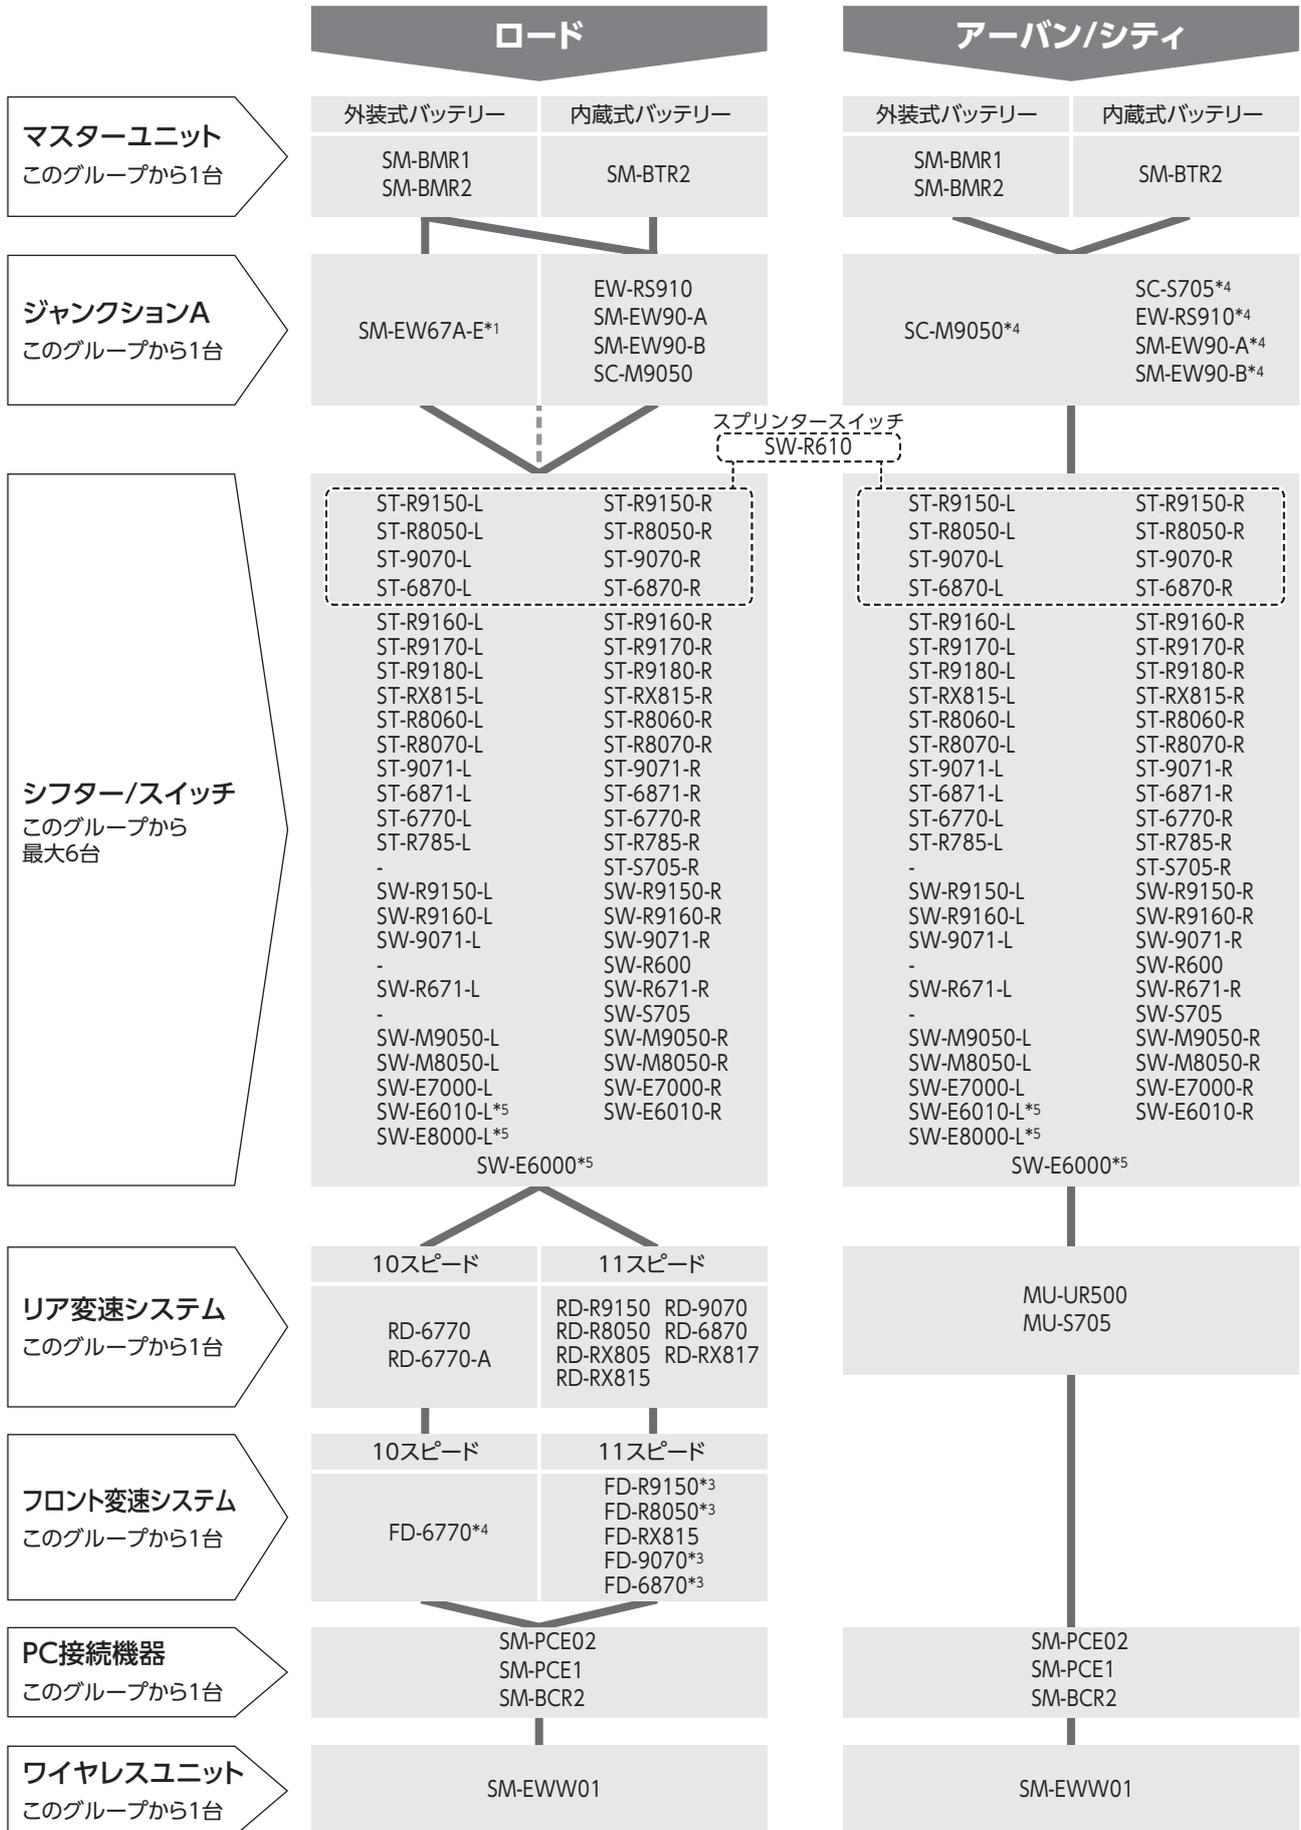


# MTB

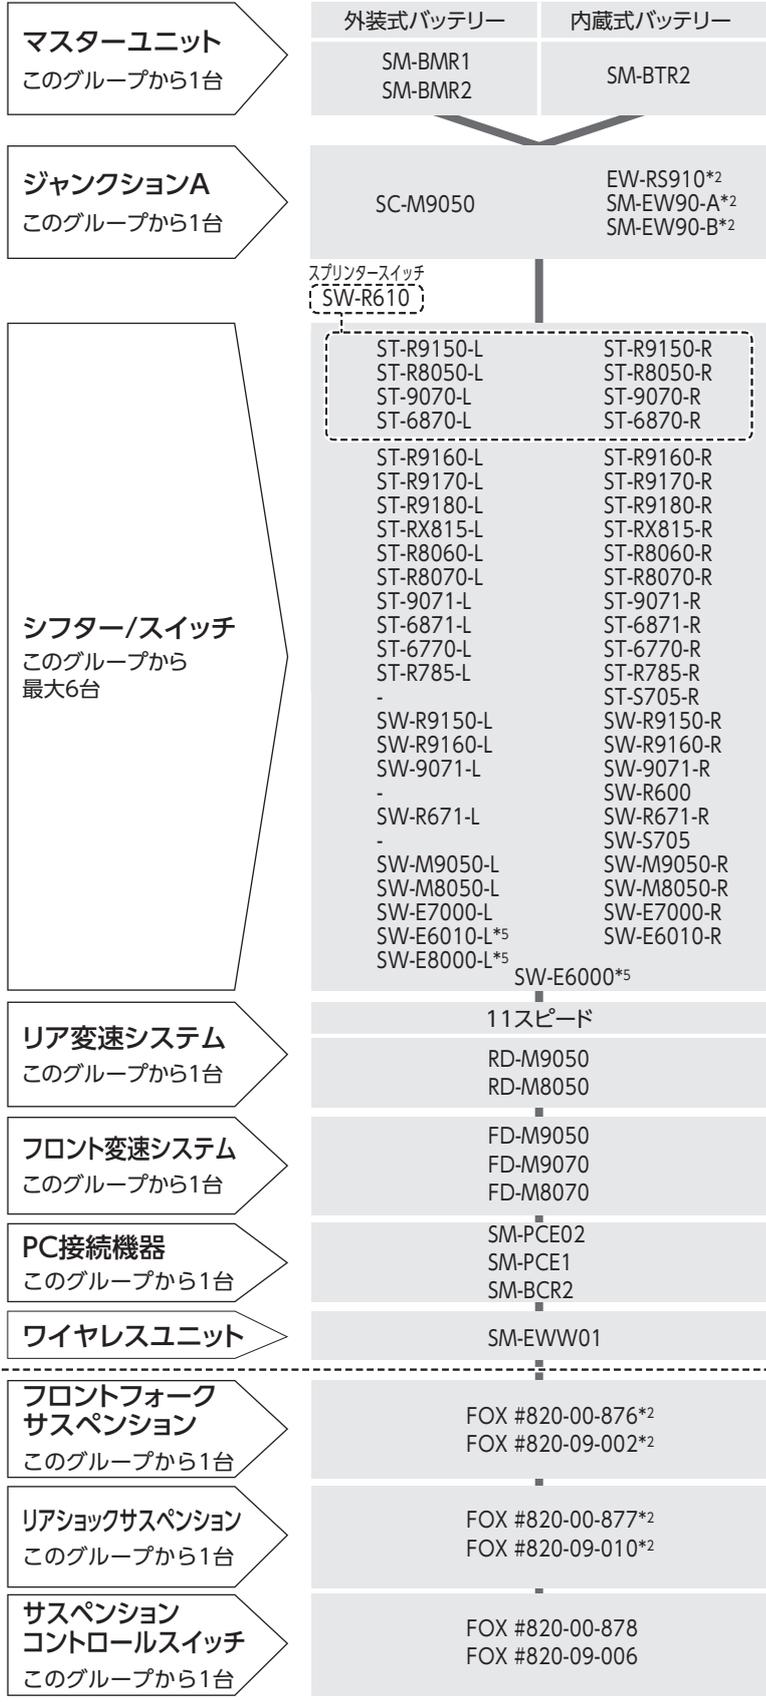


## SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2による機能制限 -----

- \*1 SM-BCR2には充電コネクタを持つデバイスが必要です。  
SM-EW67-A-E(ジャンクションA)はSM-BCR2、SM-BTR2と互換性がありません。
- \*2 MTBタイプのリアディレイラーでは、シンクロシフトを使用するにはSC-M9050が必要です
- \*3 ロードタイプのリアディレイラーではシンクロシフトは利用できません。
- \*4 MU-S705とMU-UR500の変速調整はサポートされません(調整にはE-TUBE PROJECTが必要です)。
- \*5 E-TUBE PROJECTでスイッチ設定を変更する必要があります。("リアシフトのみ"を削除)

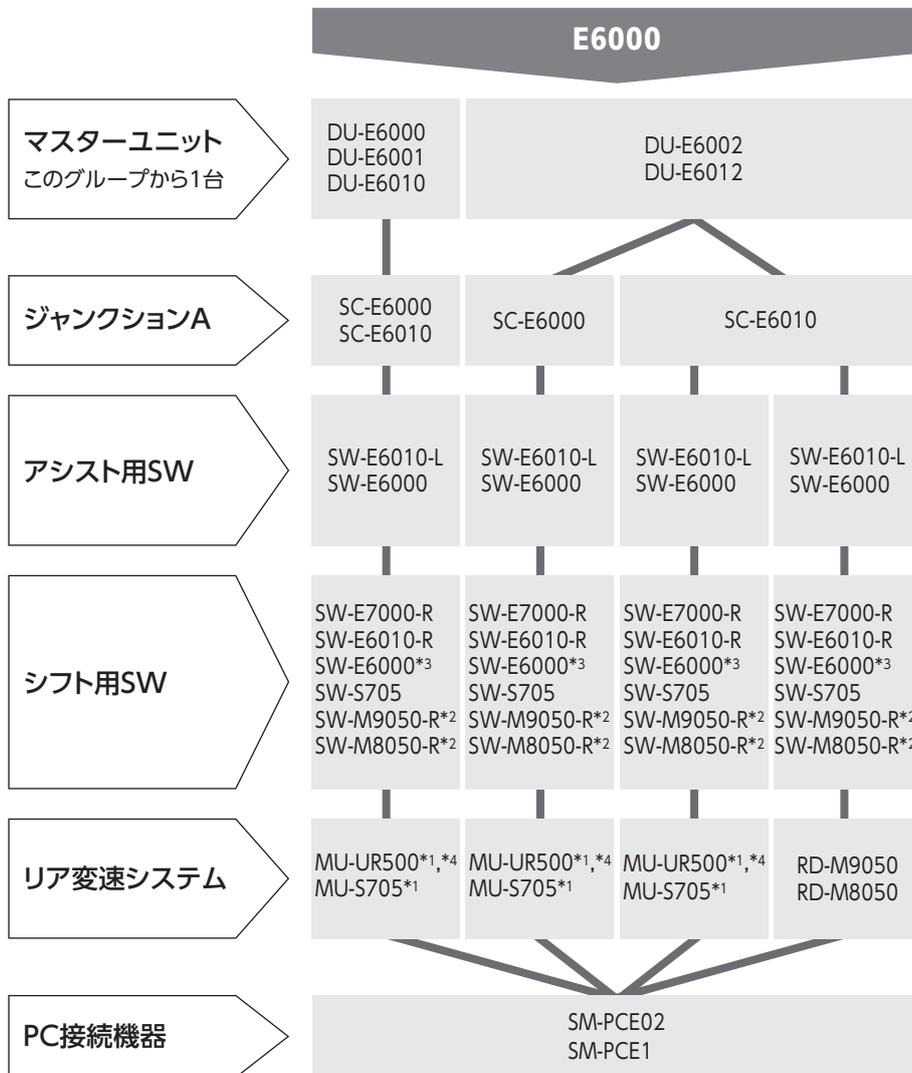

**機能制限** -----


- \*1 フルオート変速は内装8段ハブシステムでのみ利用可能です (リアディレイラーでは利用できません)。
- \*2 フルオート変速には対応していません。
- \*3 E-TUBE PROJECTでスイッチ設定を変更する必要があります。
- \*4 8段用の内装ハブおよび11段用の内装ハブにのみ対応します。

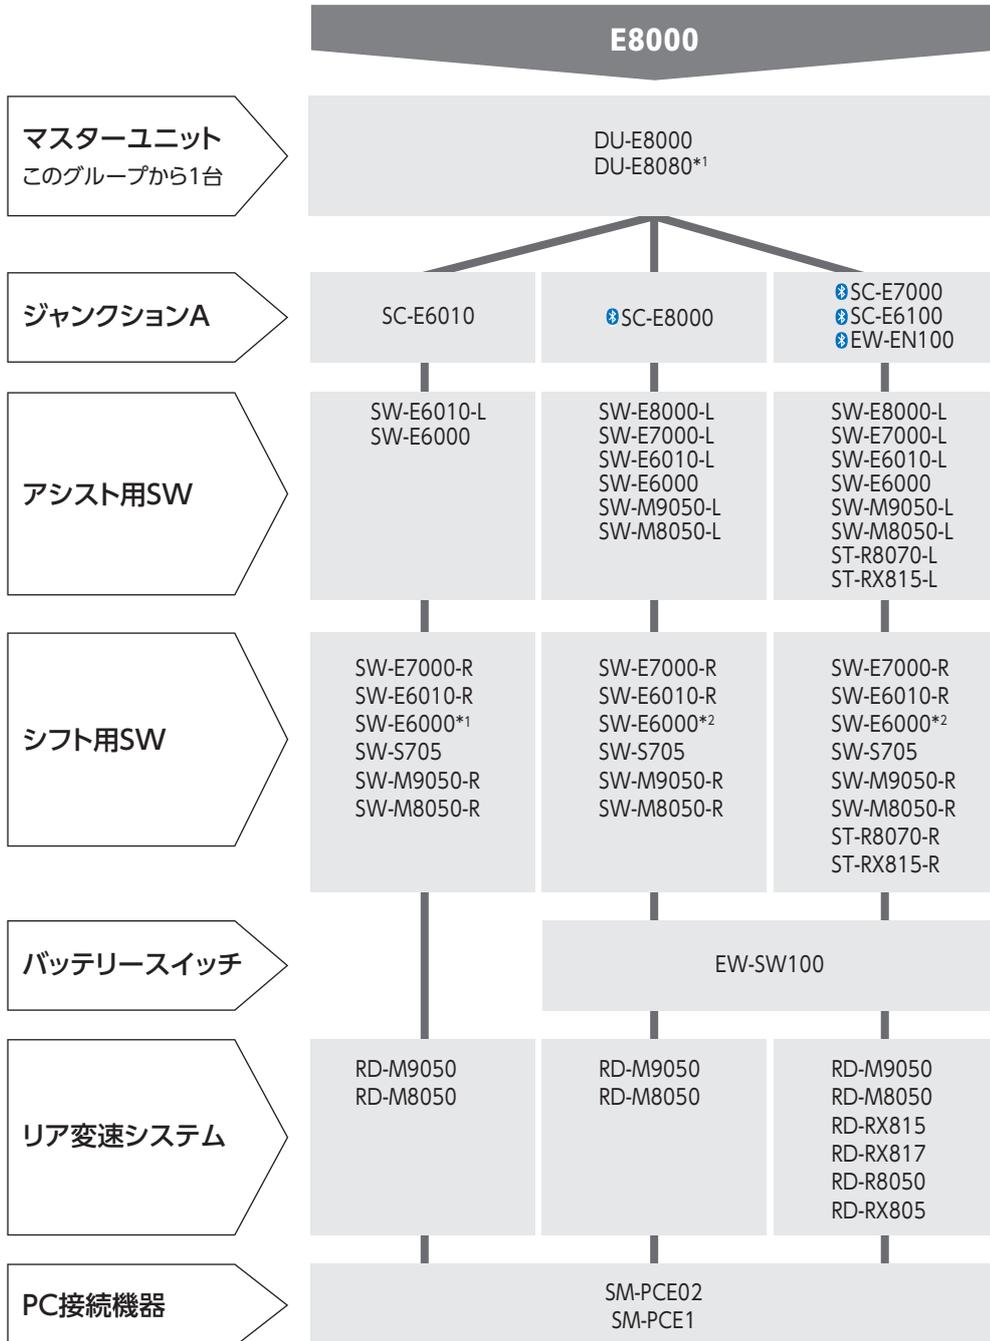

**機能制限** -----

\*1 日本市場専用

\*2 E-TUBE PROJECTでスイッチ設定を変更する必要があります。

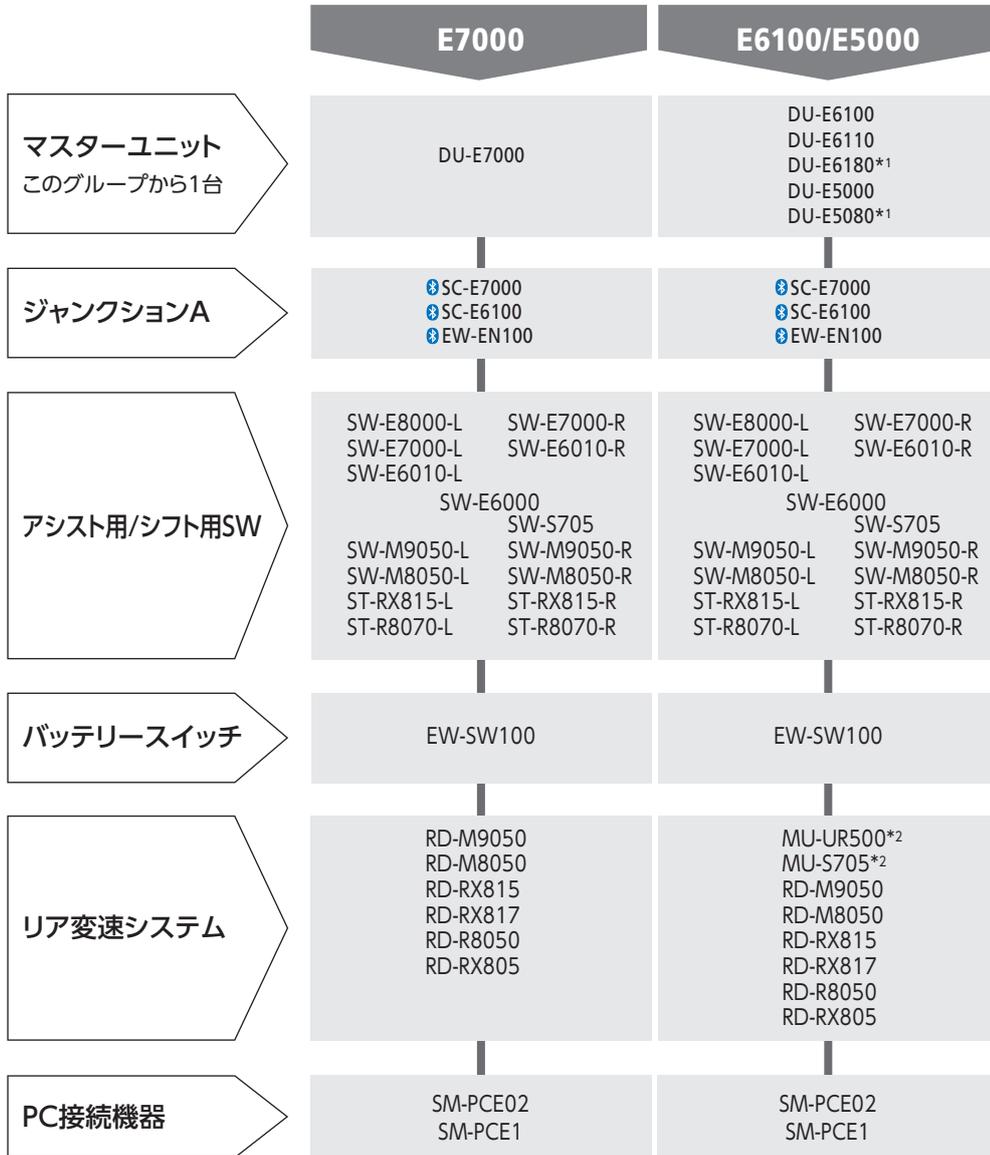

**機能制限** -----

\*1 日本市場向け仕様のみ

\*2 フルオート変速は8段用の内装ハブおよび5段用の内装ハブに限り使用できます  
 (リアディレイラーには使用できません)。