



E-TUBE grafiek voor uitwisselbaarheid

Als er een apparaat is aangesloten dat niet wordt weergegeven in de E-TUBE grafiek voor uitwisselbaarheid, werken alle onderdelen niet. Controleer in de E-TUBE grafiek voor uitwisselbaarheid.

Di2 met BM-DN100/BT-DN110

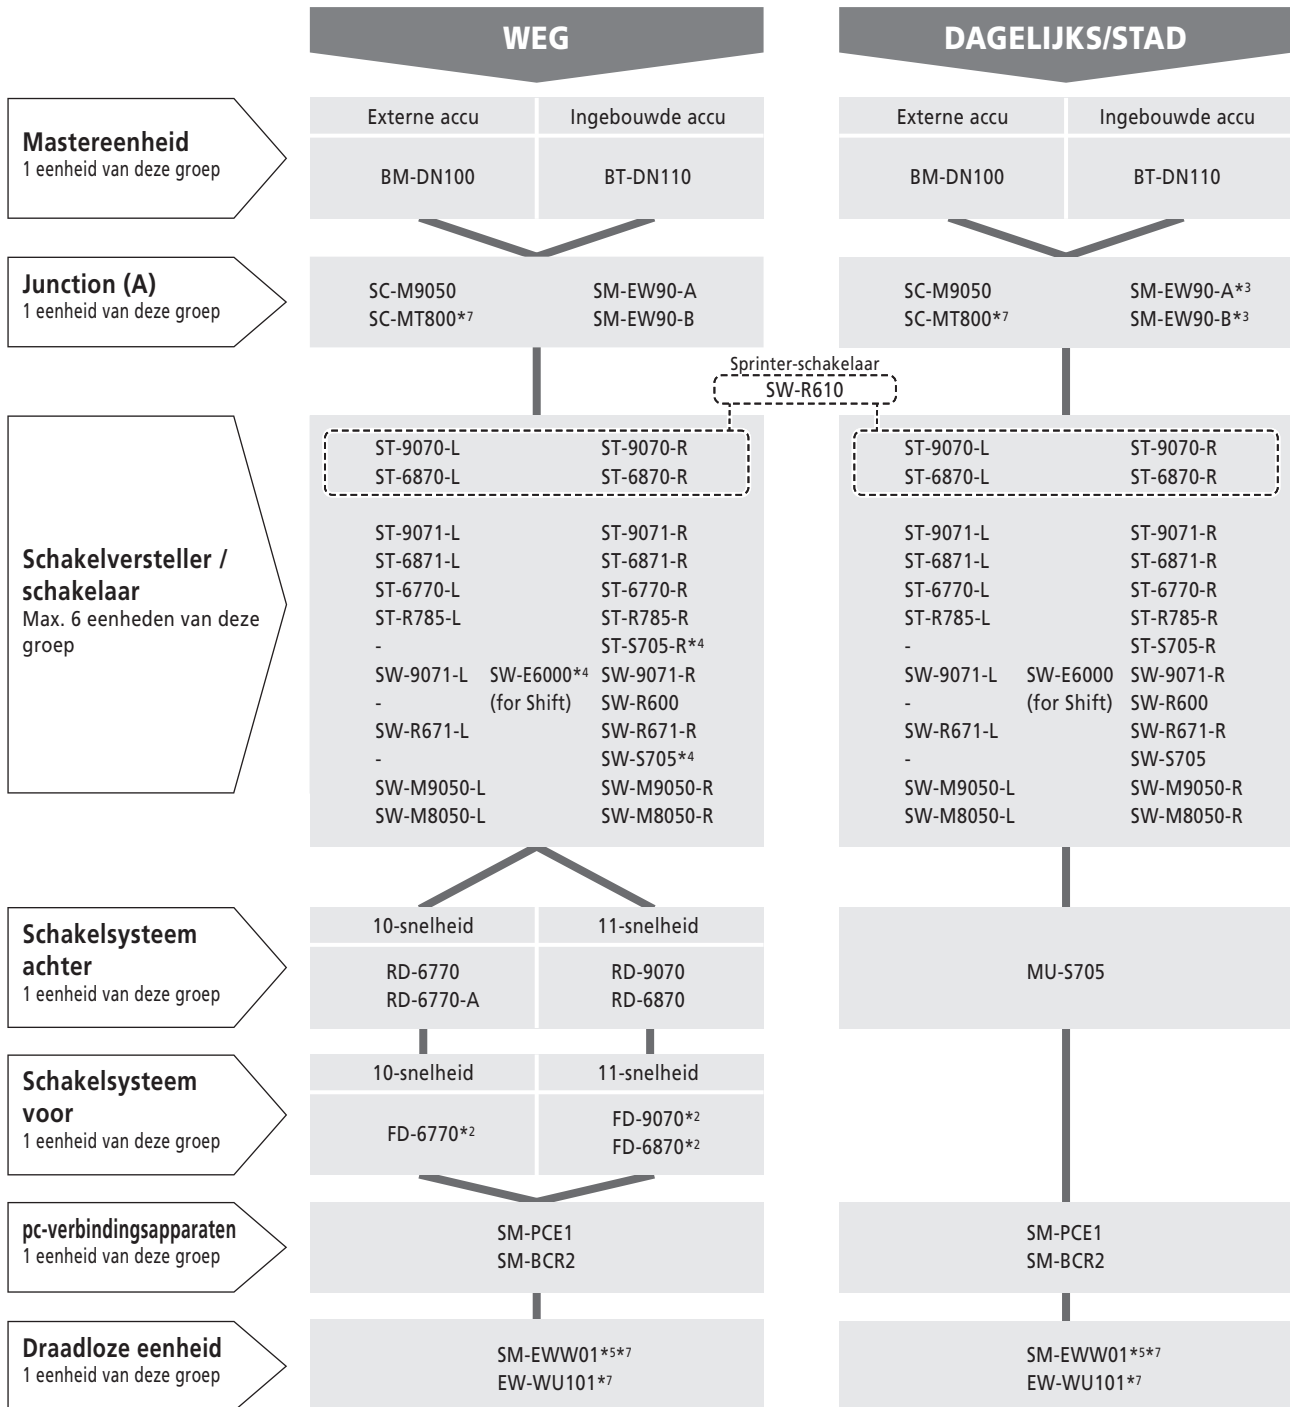

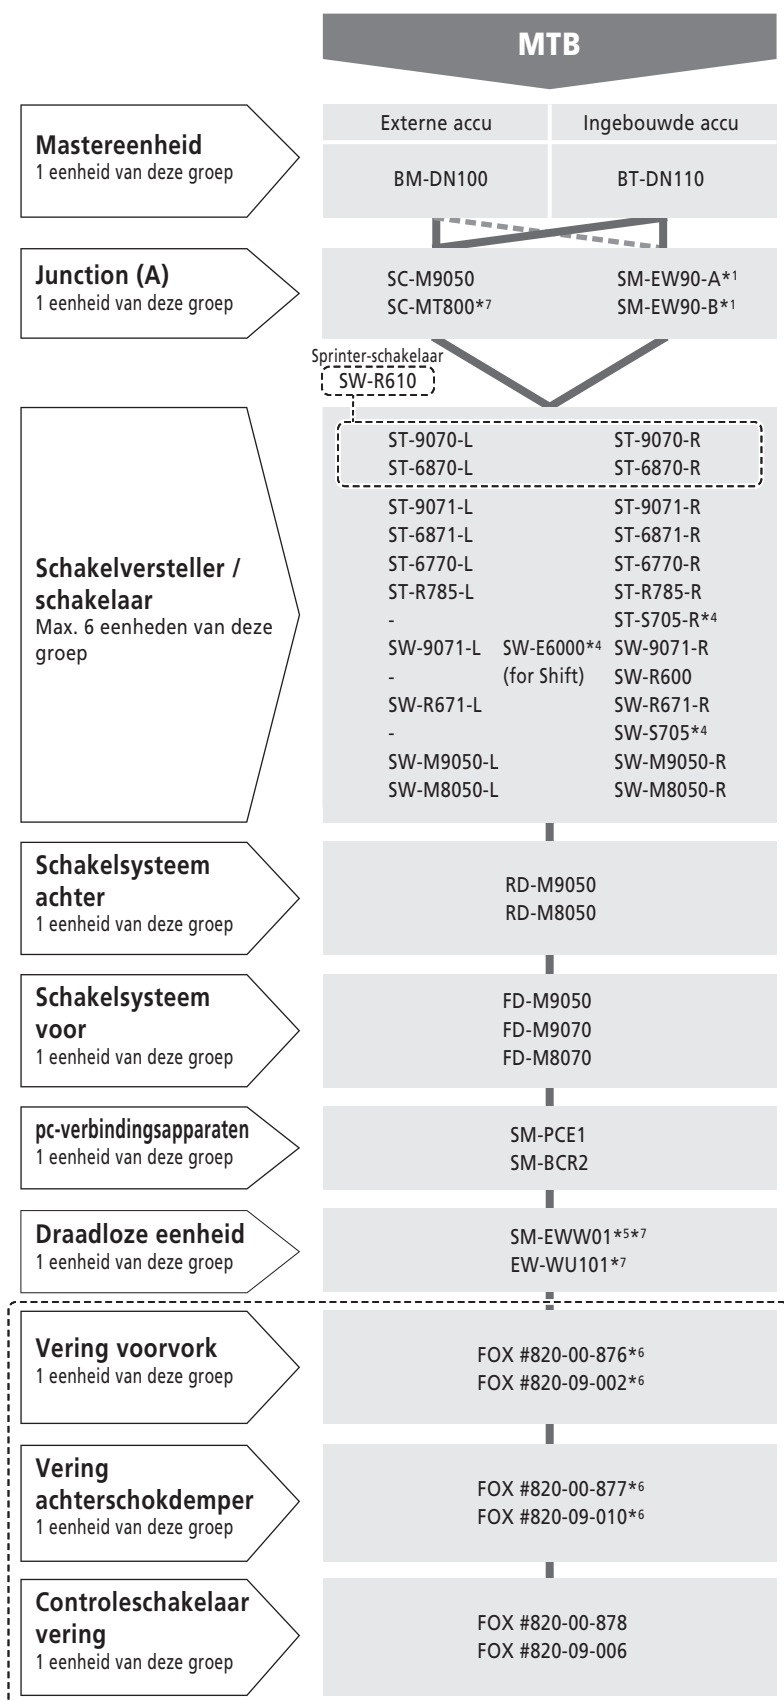

Mastereenheid
1 eenheid van deze groep

Junction (A)
1 eenheid van deze groep

Schakelversteller / schakelaar
Max. 6 eenheden van deze groep

Schakelsysteem achter
1 eenheid van deze groep

Schakelsysteem voor
1 eenheid van deze groep

pc-verbindingsapparaten
1 eenheid van deze groep

Draadloze eenheid
1 eenheid van deze groep


Vering voorvork
1 eenheid van deze groep

Vering achterschokdemper
1 eenheid van deze groep

Controleschakelaar vering
1 eenheid van deze groep

Bepmerking van de functie BM-DN100/BT-DN110 -----

- *1 SC-M9050, SC-M9051 of SC-MT800 is benodigd voor synchronized shift.
- *2 Synchronized shift is alleen beschikbaar in de MTB-categorie.
- *3 De schakelafstelmodus voor MU-S705 wordt niet ondersteund. (E-tube Project is nodig voor afstelling)
- *4 Alleen voor schakelen van achteren.
- *5 Kan niet verbinden met E-tube Project voor tablet, omdat er geen ondersteuning is voor Bluetooth LE.
- *6 Een speciale controleschakelaar en/of de combinatie van SW-M9050/M8050-L met SC-M9050/SC-M9051/SC-MT800 is benodigd voor de werking.
- *7 Het systeem accepteert slechts 1 eenheid met draadloze chip. (werkt niet als meerdere eenheden met draadloze chip zijn verbonden)

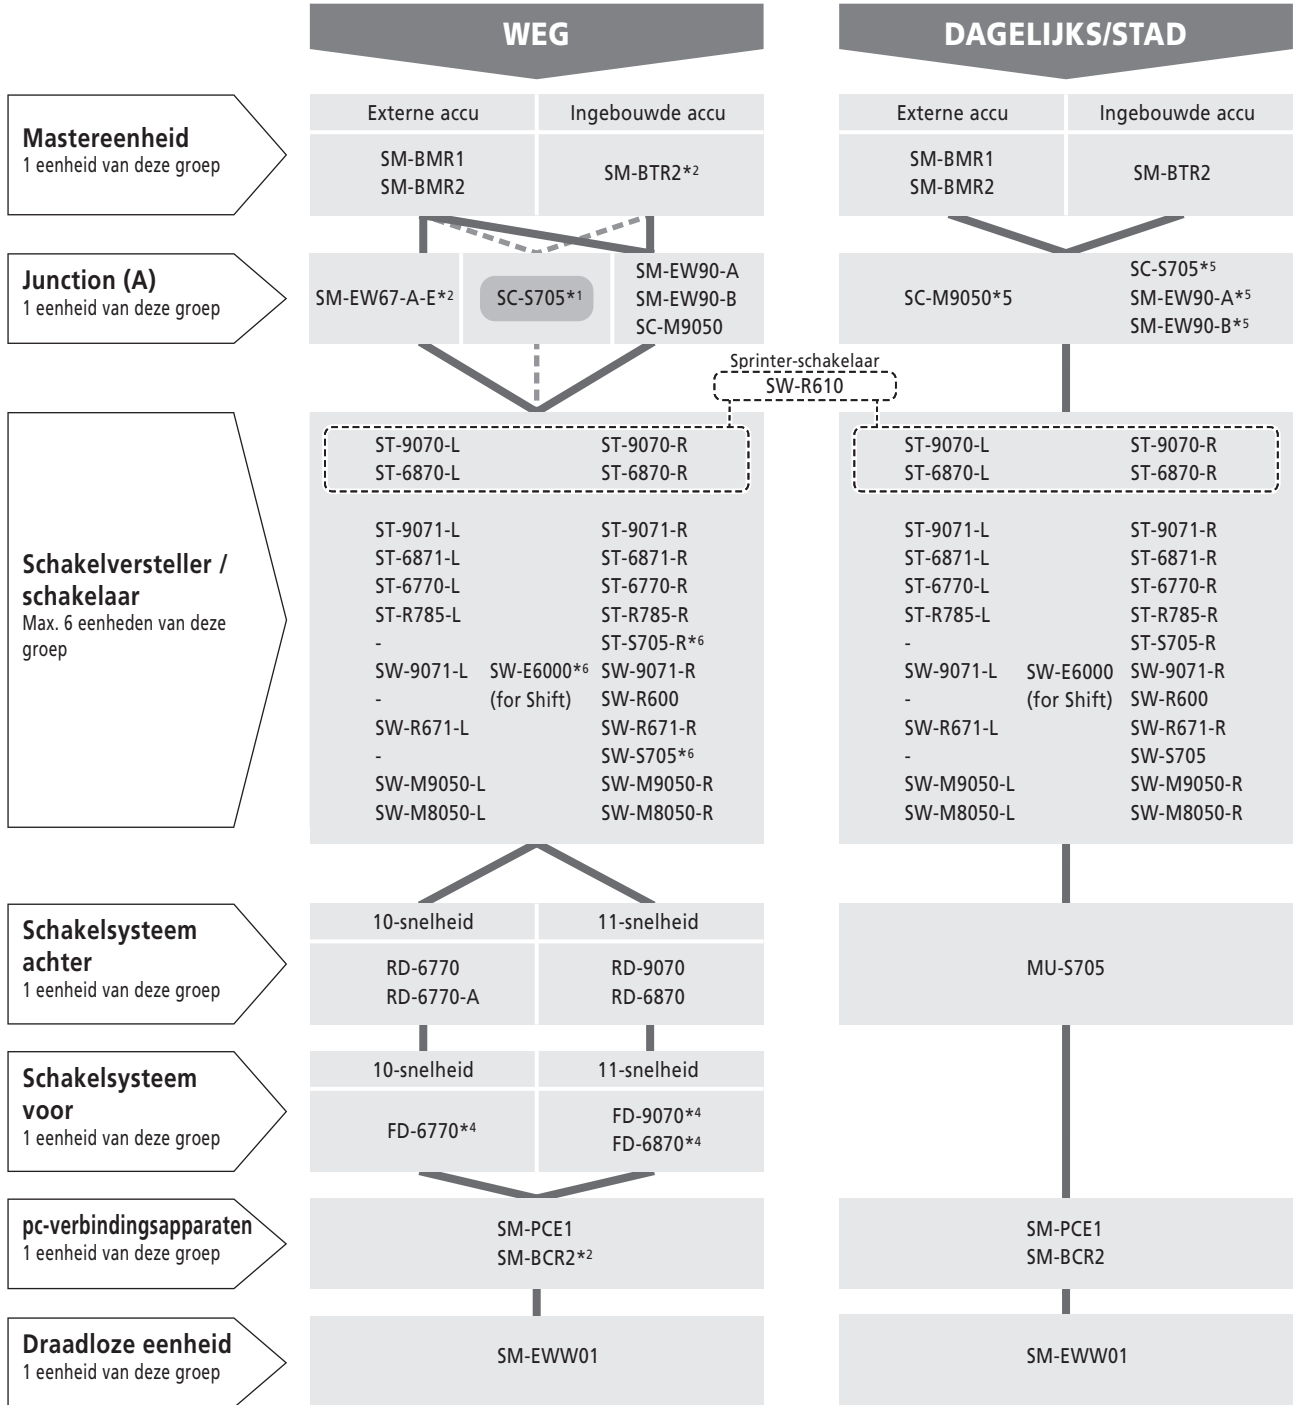

Mastereenheid
1 eenheid van deze groep

Junction (A)
1 eenheid van deze groep


Schakelversteller / schakelaar
Max. 6 eenheden van deze groep

Schakelsysteem achter
1 eenheid van deze groep

Schakelsysteem voor
1 eenheid van deze groep

pc-verbindingsapparaten
1 eenheid van deze groep

Draadloze eenheid
1 eenheid van deze groep

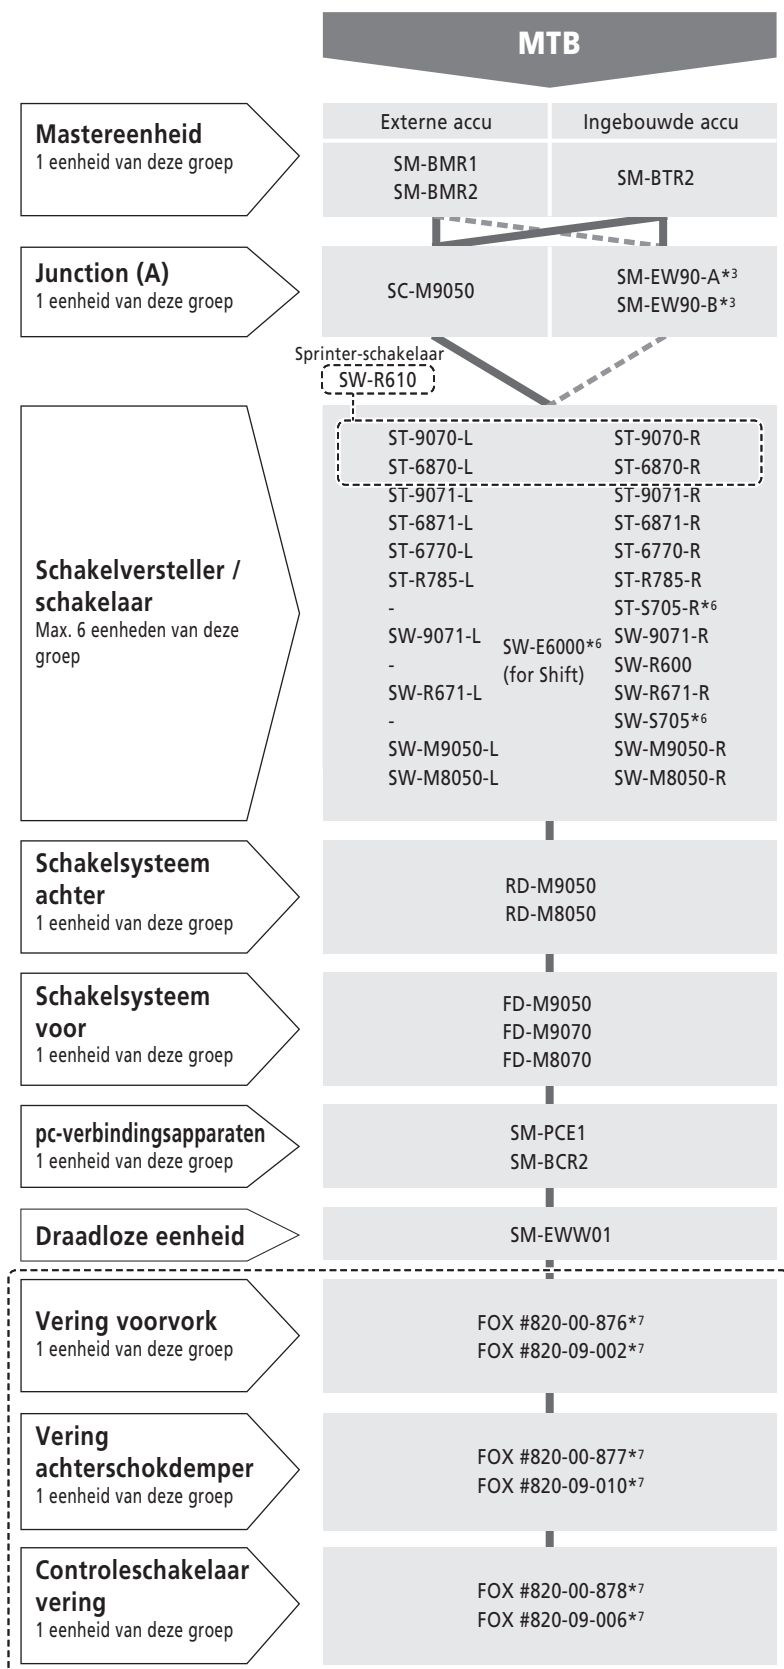

Beperking van de functie SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2 - - - - -

*1 SC-S705

- De stand van de voorderailleur verschijnt niet op het beeldscherm.
- Terugzetten van de beschermingsfunctie van de achterderailleur is niet beschikbaar.
- De stelmodus voor de voor-/achterderailleur is niet beschikbaar. Gebruik software van het E-TUBE-PROJECT
- SC-S705 heeft slechts 1 E-TUBE-poort voor Schakelversteller / schakelaar.
- SC-S705 schakelt mogelijk het beeldscherm in met de schakelversteller aan de voorzijde.

*2 SM-BCR2 heeft een apparaat nodig met laadstekker.

SM-EW67-A-E (Junction (A)) is niet uitwisselbaar met SM-BCR2 en SM-BTR2.

*3 Voor synchronized shift is SC-M9050 nodig.


*4 Synchronized shift is alleen beschikbaar in de MTB-categorie.

*5 De schakelafstelmodus voor MU-S705 wordt niet ondersteund. (E-tube Project is nodig voor afstelling)

*6 Alleen voor schakelen van achteren

*7 Er is een speciale controleschakelaar nodig voor de bediening van het veringsysteem.

STAPPEN

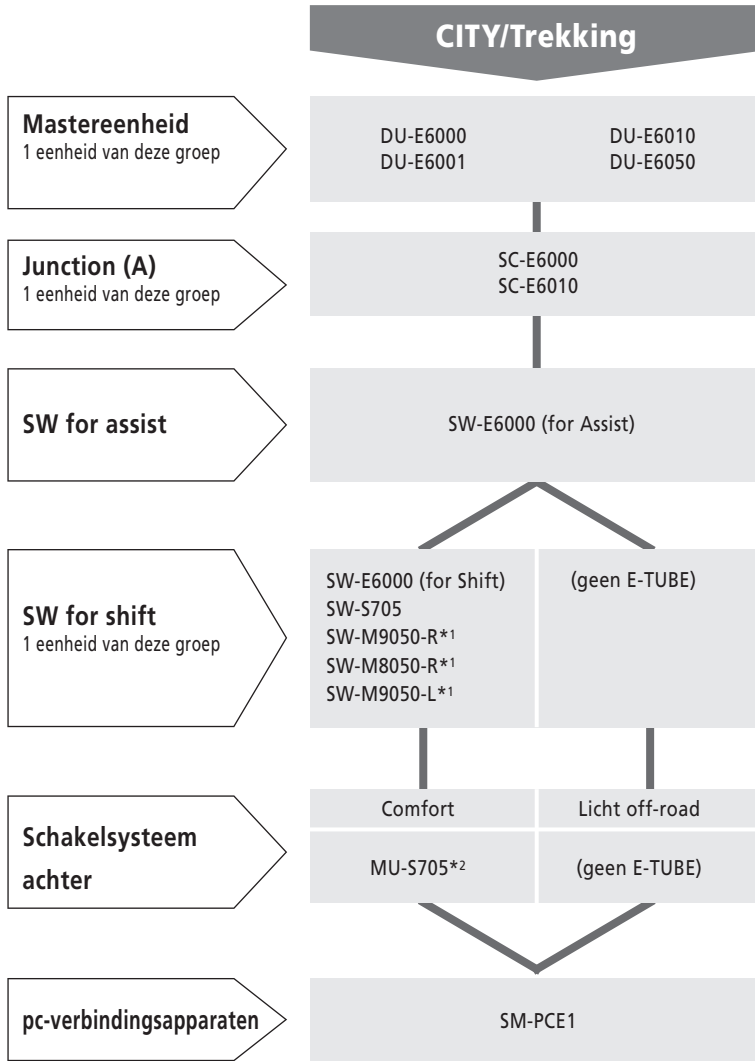

Beperking van de functie -----

*1 Alleen voor handmatig schakelen.

*2 Volledig automatisch schakelen is alleen verkrijgbaar met 8-speed systeem.

Ander E-BIKE systeem

Mastereenheid
1 eenheid van deze groep

EW-EX010
EW-EX020

Junction (A)

SW for assist

SW for shift
1 eenheid van deze groep

SW-E6000 (for Shift)
SW-S705
SW-M9050-R
SW-M8050-R
SW-M9050-L

**Schakelsysteem
achter**

SW-S705

pc-verbindingsapparaten

SM-PCE1