


# E-TUBE grafiek voor uitwisselbaarheid

Als er een apparaat is aangesloten dat niet wordt weergegeven in de E-TUBE grafiek voor uitwisselbaarheid, werken alle onderdelen niet. Controleer in de E-TUBE grafiek voor uitwisselbaarheid.

DI2 met BM-DN100/BT-DN110

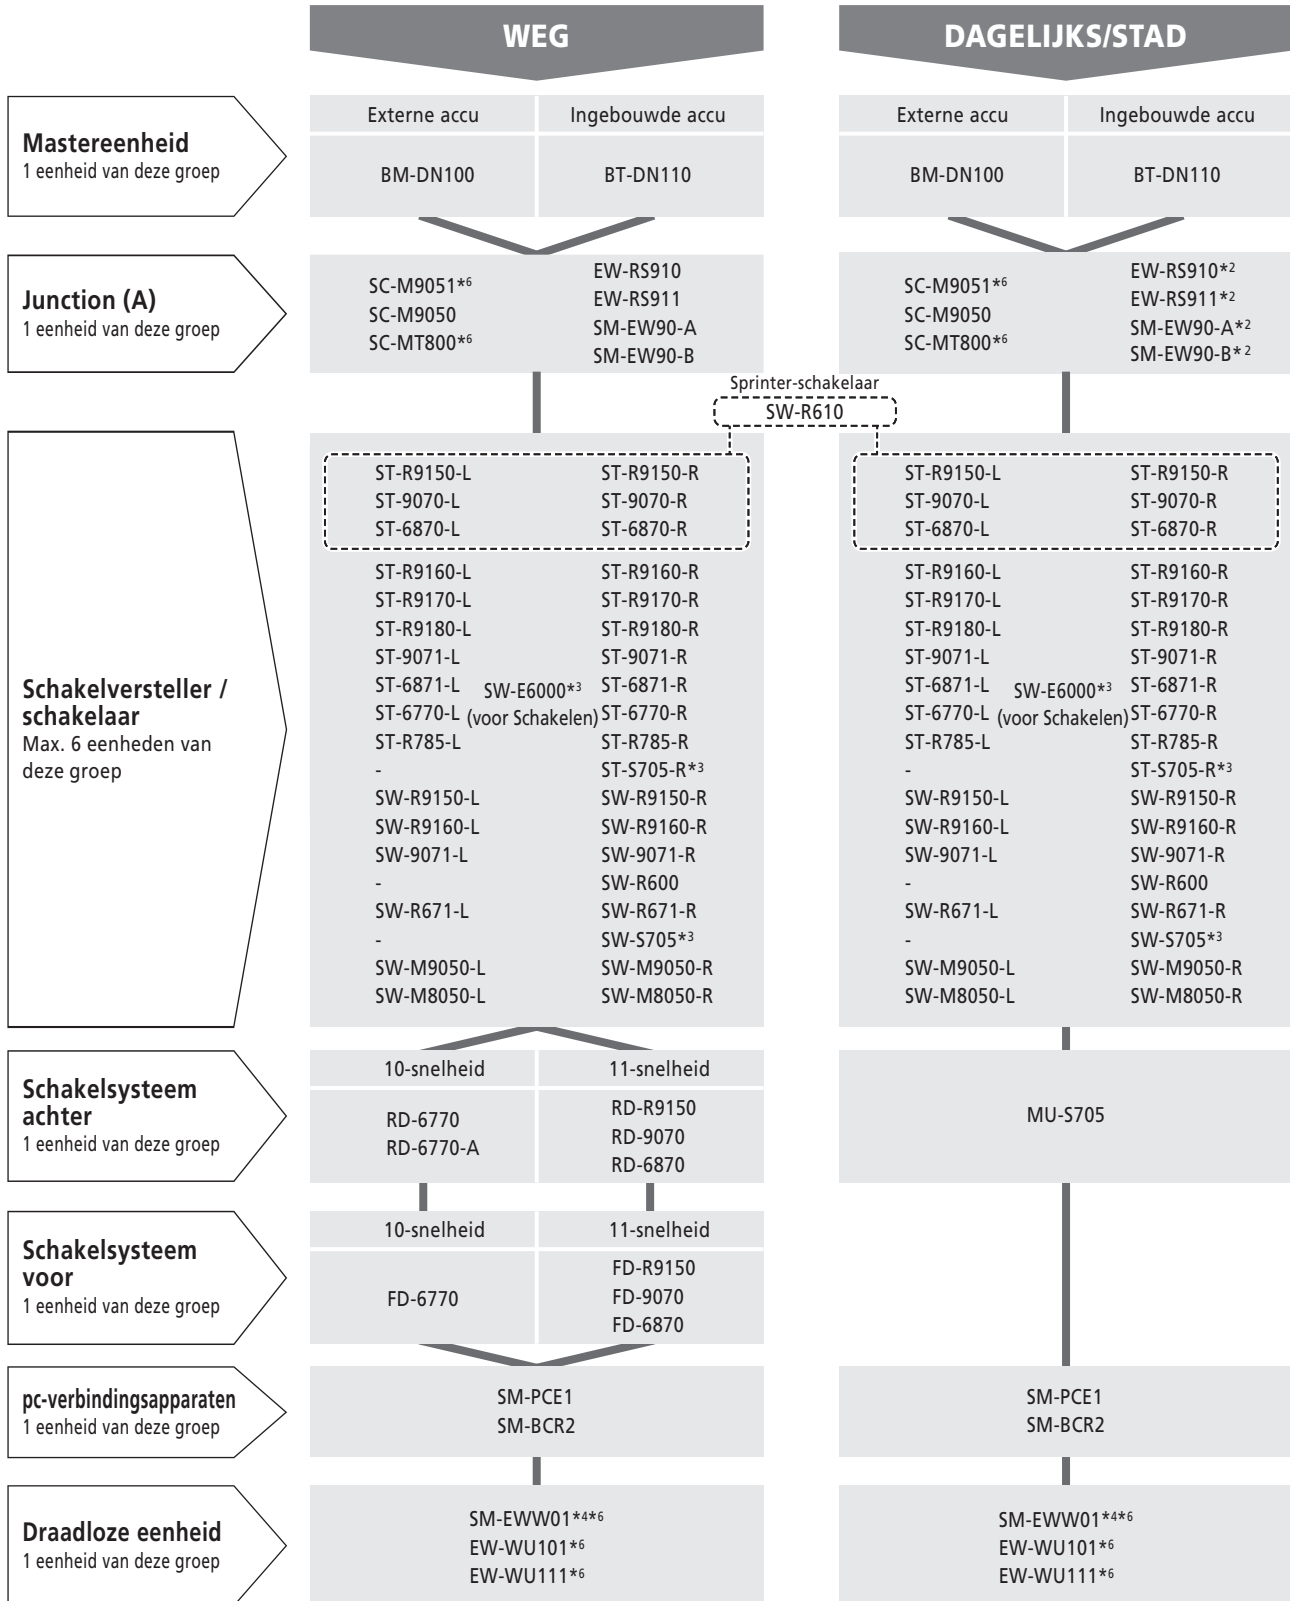

# MTB

**Mastereenheid**  
1 eenheid van deze groep

**Junction (A)**  
1 eenheid van deze groep

**Schakelversteller / schakelaar**  
Max. 6 eenheden van deze groep

**Schakelsysteem achter**  
1 eenheid van deze groep

**Schakelsysteem voor**  
1 eenheid van deze groep

**pc-verbindingssystemen**  
1 eenheid van deze groep

**Draadloze eenheid**  
1 eenheid van deze groep

**Vering voorvork**  
1 eenheid van deze groep

**Vering achterschokdemper**  
1 eenheid van deze groep

**Controleschakelaar vering**  
1 eenheid van deze groep

Externe accu	Ingebouwde accu
BM-DN100	BT-DN110

SC-M9051*6	EW-RS910*1
SC-M9050	EW-RS911*1
SC-MT800*6	SM-EW90-A*1
	SM-EW90-B*1

Sprinter-schakelaar

ST-R9150-L	ST-R9150-R
ST-9070-L	ST-9070-R
ST-6870-L	ST-6870-R

ST-R9160-L	ST-R9160-R	
ST-R9170-L	ST-R9170-R	
ST-R9180-L	ST-R9180-R	
ST-9071-L	ST-9071-R	
ST-6871-L	SW-E6000*3	ST-6871-R
ST-6770-L (voor Schakelen)	ST-6770-R	
ST-R785-L	ST-R785-R	
-	ST-S705-R*3	
SW-R9150-L	SW-R9150-R	
SW-R9160-L	SW-R9160-R	
SW-9071-L	SW-9071-R	
-	SW-R600	
SW-R671-L	SW-R671-R	
-	SW-S705*3	
SW-M9050-L	SW-M9050-R	
SW-M8050-L	SW-M8050-R	

RD-M9050
RD-M8050

FD-M9050
FD-M9070
FD-M8070

SM-PCE1
SM-BCR2

SM-EWW01*4*6
EW-WU101*6
EW-WU111*6

FOX #820-00-876*5
FOX #820-09-002*5

FOX #820-00-877*5
FOX #820-09-010*5

FOX #820-00-878
FOX #820-09-006

## Beperking van de functie BM-DN100/BT-DN110 -----

\*1 SC-M9050, SC-M9051 of SC-MT800 is benodigd voor synchronized shift.


\*2 De schakelafstelmodus voor MU-S705 wordt niet ondersteund. (E-tube Project is nodig voor afstelling)


\*3 Alleen voor schakelen van achteren.

\*4 Kan niet verbinden met E-tube Project voor tablet, omdat er geen ondersteuning is voor Bluetooth® LE.

\*5 Een speciale controleschakelaar en/of de combinatie van SW-M9050/M8050-L met SC-M9050/SC-M9051/SC-MT800 is benodigd voor de werking.

\*6 Het systeem accepteert slechts 1 eenheid met draadloze chip. (werkt niet als meerdere eenheden met draadloze chip zijn verbonden)

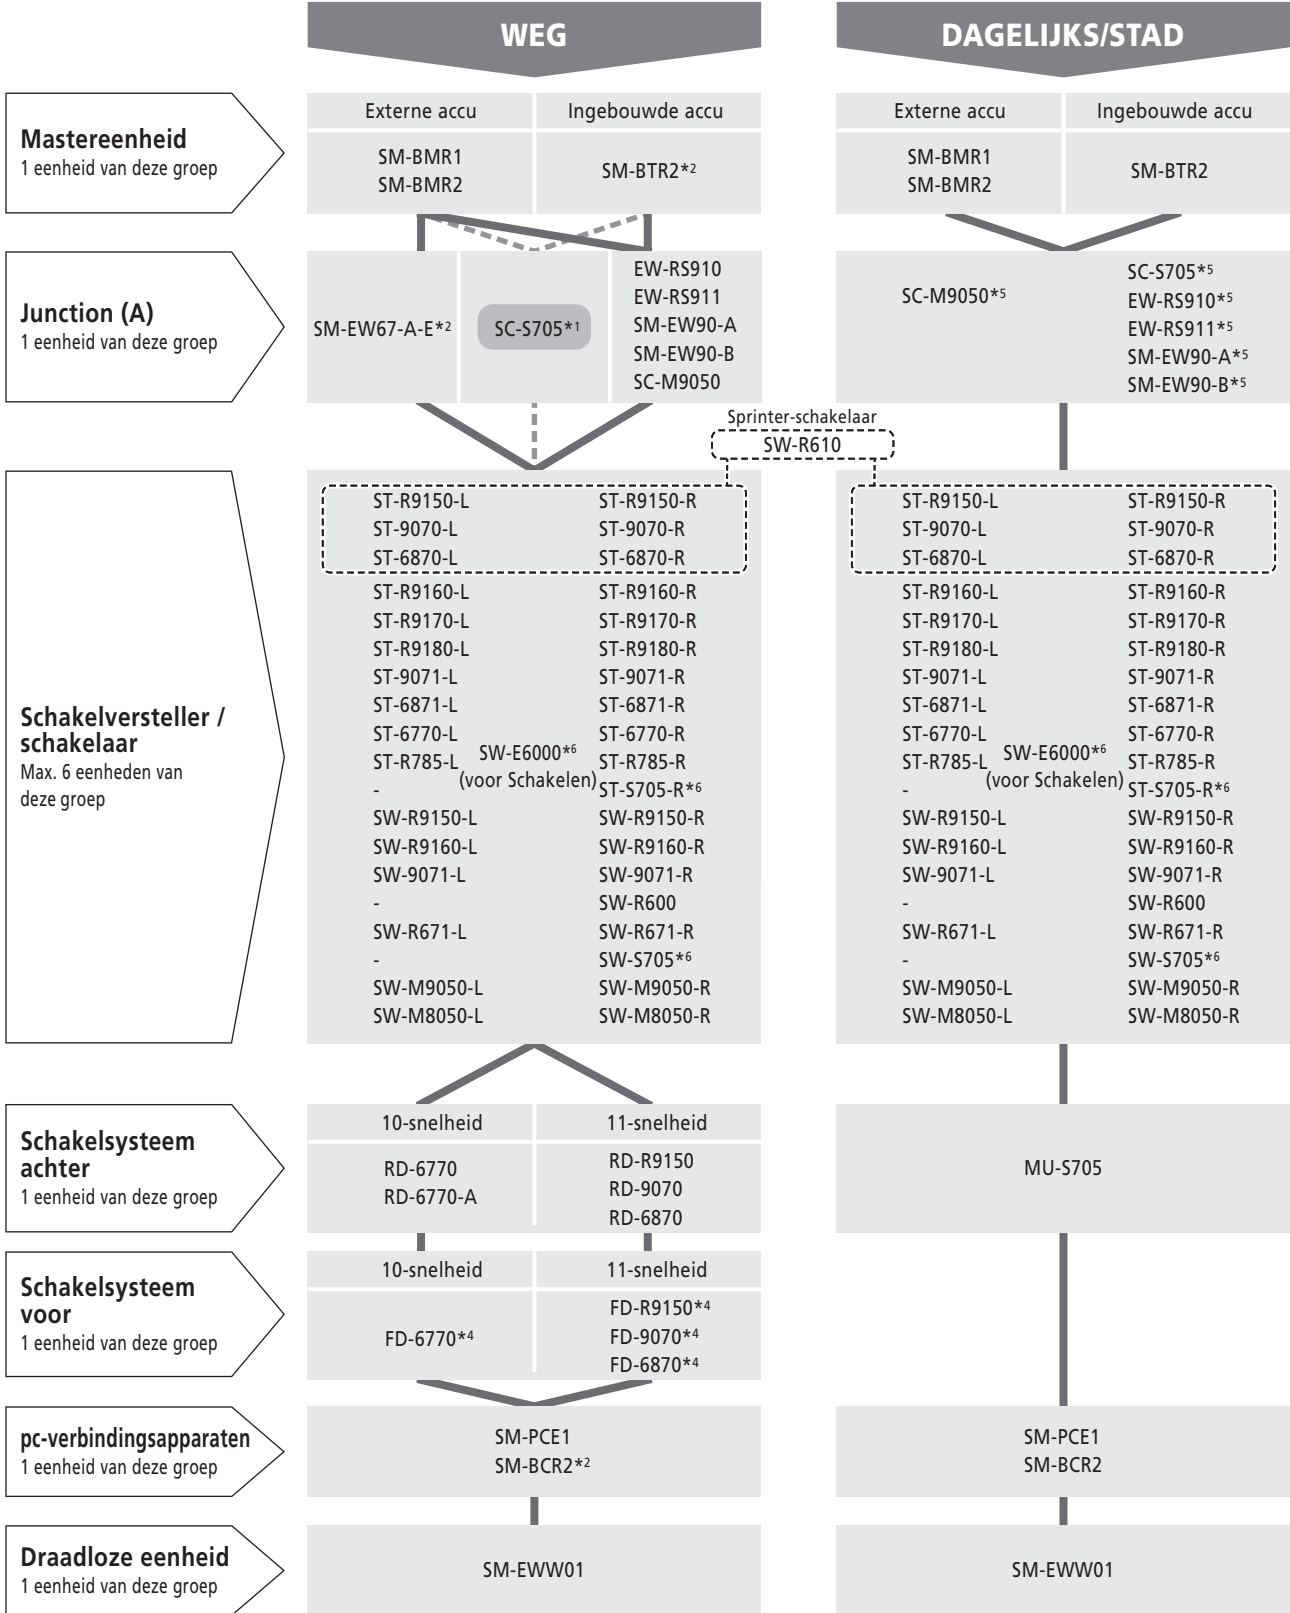

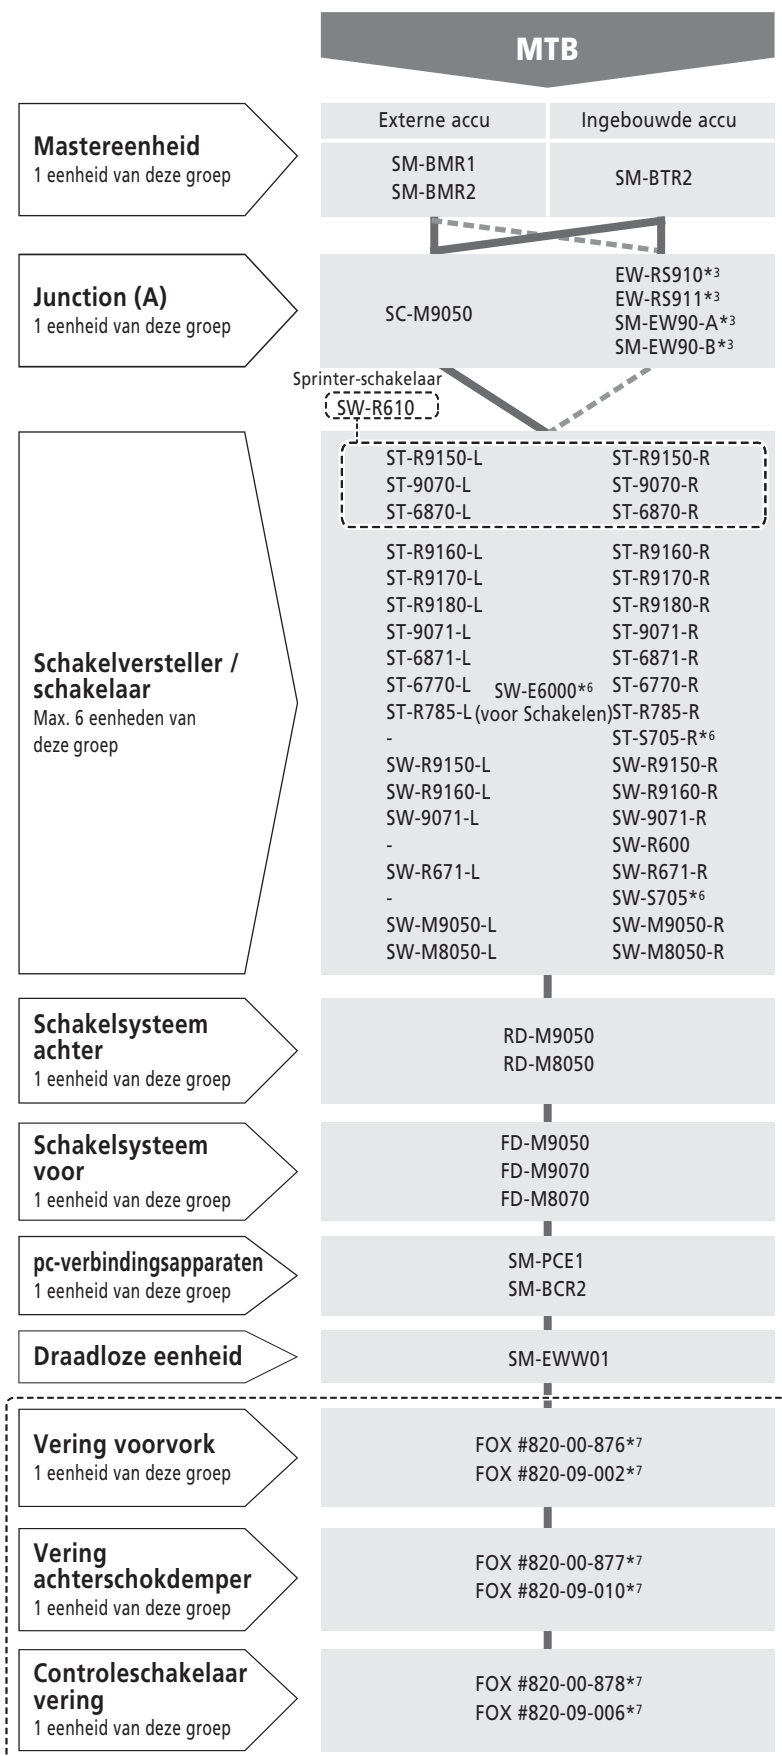

**Beperking van de functie SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2** -----

\*1 SC-S705

- De stand van de voorderaillleur verschijnt niet op het beeldscherm.
- Terugzetten van de beschermingsfunctie van de achterderailleur is niet beschikbaar.
- De stelmodus voor de voor-/achterderailleur is niet beschikbaar. Gebruik software van het E-TUBE-PROJECT.
- SC-S705 heeft slechts 1 E-TUBE-poort voor Schakelversteller / schakelaar.
- SC-S705 schakelt mogelijk het beeldscherm in met de schakelversteller aan de voorzijde.

\*2 SM-BCR2 heeft een apparaat nodig met laadstekker.

SM-EW67-A-E (Junction (A)) is niet uitwisselbaar met SM-BCR2 en SM-BTR2.

\*3 Voor synchronized shift is SC-M9050 nodig.


\*4 Synchronized shift is alleen beschikbaar in de MTB-categorie.

\*5 De schakelafstelmodus voor MU-S705 wordt niet ondersteund. (E-tube Project is nodig voor afstelling)

\*6 Alleen voor schakelen van achteren.

\*7 Er is een speciale controleschakelaar nodig voor de bediening van het veringsysteem.

STAPPEN

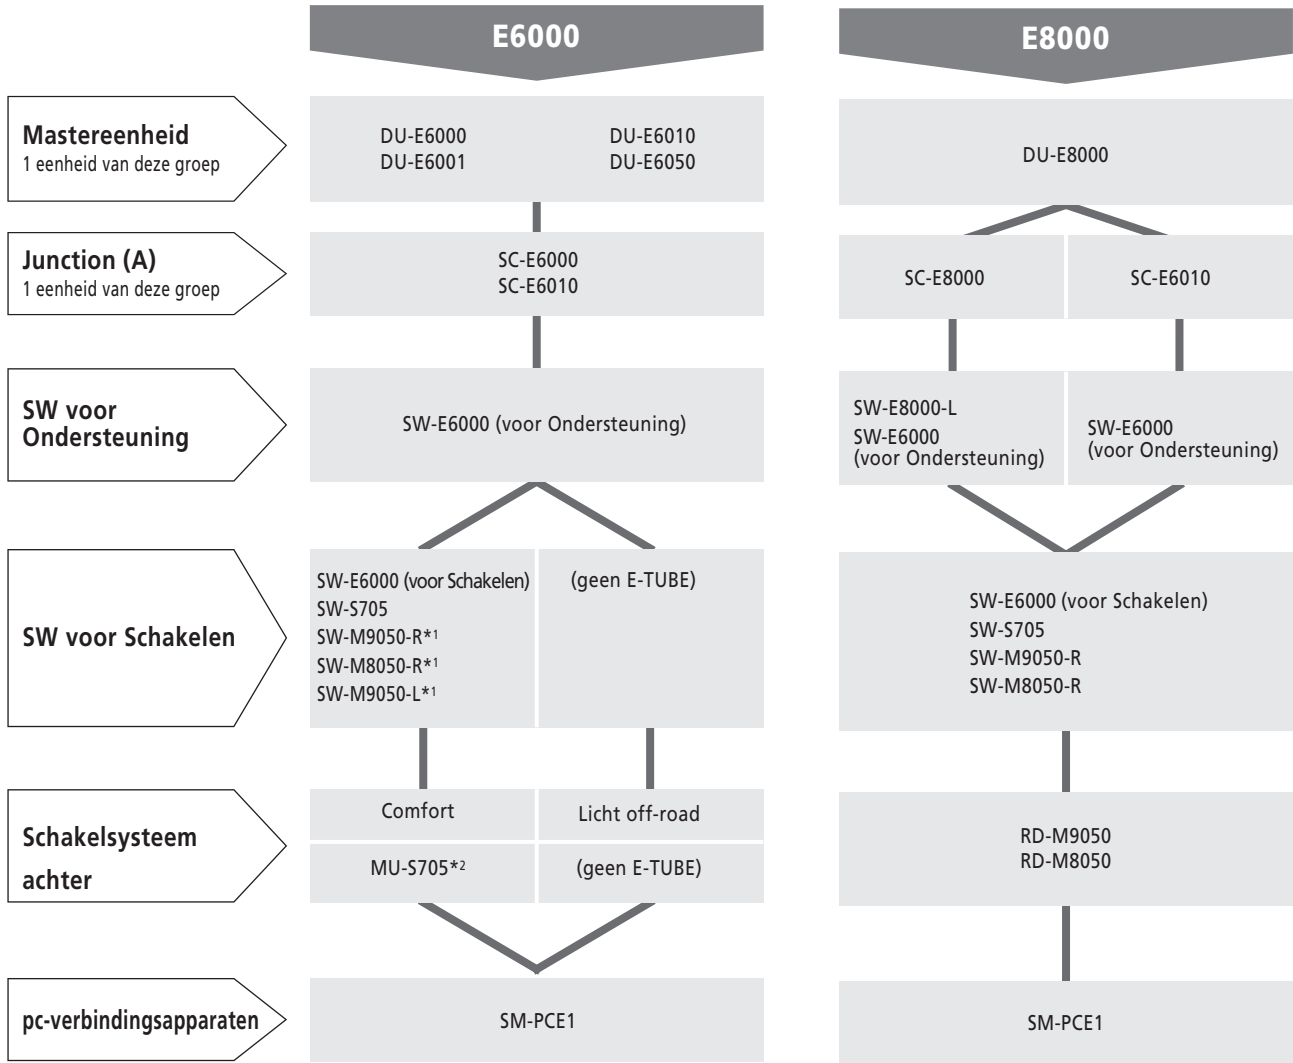

**Beperking van de functie -----**

\*1 Alleen voor handmatig schakelen.

\*2 Volledig automatisch schakelen is alleen verkrijgbaar met 8-speed systeem.

