

E-TUBE PROJECT互換表

E-TUBE PROJECT 互換表に記載されていないデバイスを接続した場合、すべてのコンポーネントは動作しません。

E-TUBE PROJECT 互換表をご確認ください。

[BT-DN320](#) 搭載 Di2

Remarks

New models: [XX-####](#)

Discontinued: [XX-####](#)

バッテリー

このグループから1台

製品内蔵バッテリー

[BT-DN320](#)

スイッチユニット

このグループから最大3
個のワイヤレスユニット
(サテライトシフターは
除く) *1

ワイヤレスのみ仕様

ST-RX825-L

ST-RX825-R

サテライトシフター
(オプション)

SW-RS801-S

SW-RS801-T

SW-RS801-E

ST-R7170-L

ST-R7170-R

SW-M9250-R

SW-M8250-R

SW-M6250-R

SW-M9250-IR

SW-M8250-IR

SW-M6250-IR

SW-EN605-R

ワイヤレスまたはSD300有線仕様

ST-R9270-L

ST-R8170-L

ST-R9270-R

ST-R8170-R

* ワイヤレス接続のみ

サテライトシフター (オプション)

SW-RS801-S

SW-RS801-T

SW-RS801-E

リア変速機

このグループから1台

12スピード

[RD-M9250-GS](#)

[RD-M8250-GS](#)

[RD-RX827-SGS](#)

[RD-M9250-SGS](#)

[RD-M8250-SGS](#)

[RD-M6250-SGS](#)

PC接続機器

SM-PCE02

[BT-DN320](#) による機能制限

*1 接続できるワイヤレスユニット数の上限は下記の通りです。

- デュアルコントロールレバー : ST-R、ST-L とともに最大 1 ユニット
- スwitchユニット : SW-R/IR は最大 1 ユニット

Remarks
New models: [XX-####](#)
Discontinued: [XX-####](#)


バッテリー
このグループ
から1台

スイッチ
ユニット
このグループから最大
8個（有線ユニット6
個およびワイヤレスユ
ニット2個）（サテラ
イトシフターは除く）
*1

リア変速機
このグループ
から1台

フロント
変速機
このグループ
から1台

PC接続機器

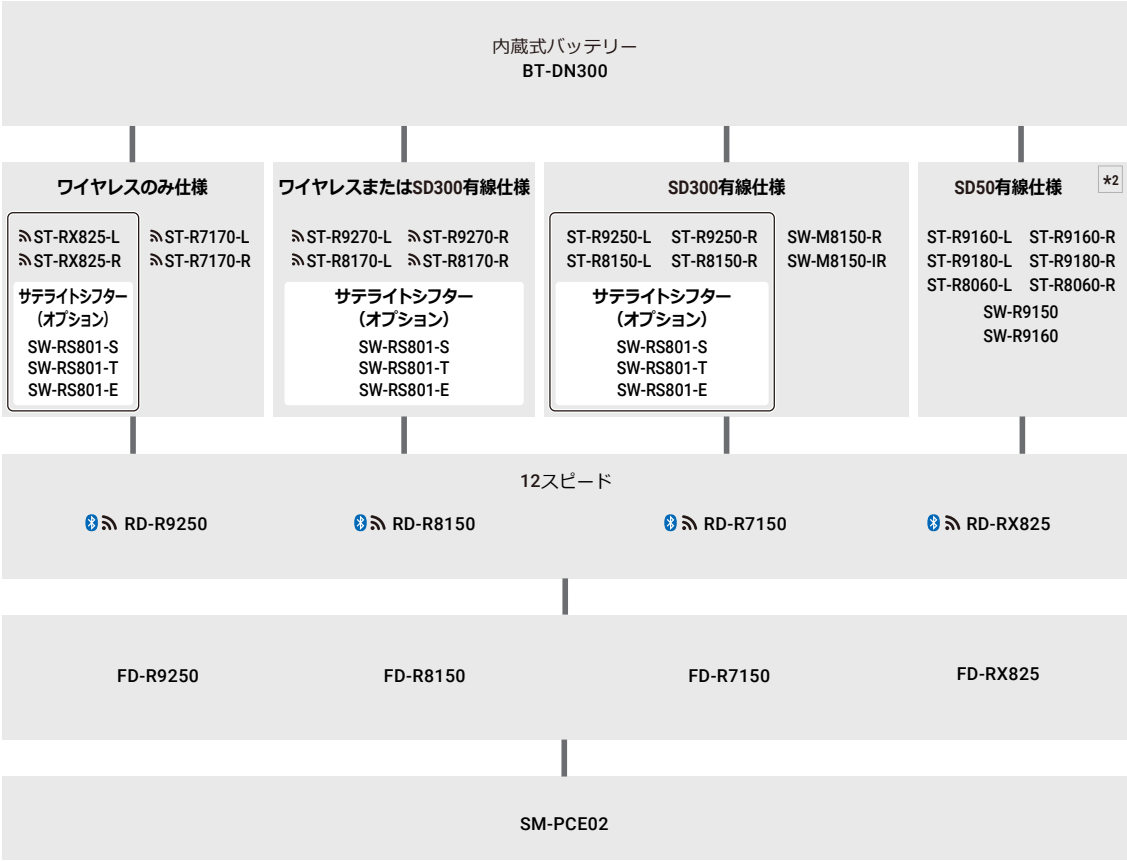

BT-DN300 による機能制限 ■■■■■■■■

- *1 接続できるワイヤレスユニット数の上限は下記の通りです。
- デュアルコントロールレバー : ST-R、ST-L とともに最大 1 ユニット
- *2 EW-AD305 が必要です。

BM-DN100 / BT-DN110 搭載 Di2

- E-TUBE PROJECT では、SM-BTR1 は表示されません (BM-DN100 が表示されます)
- E-TUBE PROJECT では、BT-DN110-A は BT-DN110 として表示されます

Remarks

New models: **XX-####**

Discontinued: **XX-####**

ロード、グラベル

LIFESTYLE

バッテリー
(バッテリーマウント付き)
このグループから1台

システムインフォメーション
ディスプレイまたはジャンクション(A)
このグループから1台

スイッチユニット
このグループから最大6台

リア変速機
このグループから1台

フロント変速機
このグループから1台


ワイヤレスユニット
このグループから1台

PC接続機器


フロントフォーク
サスペンション

リアサスペンション

サスペンション
コントロールスイッチ

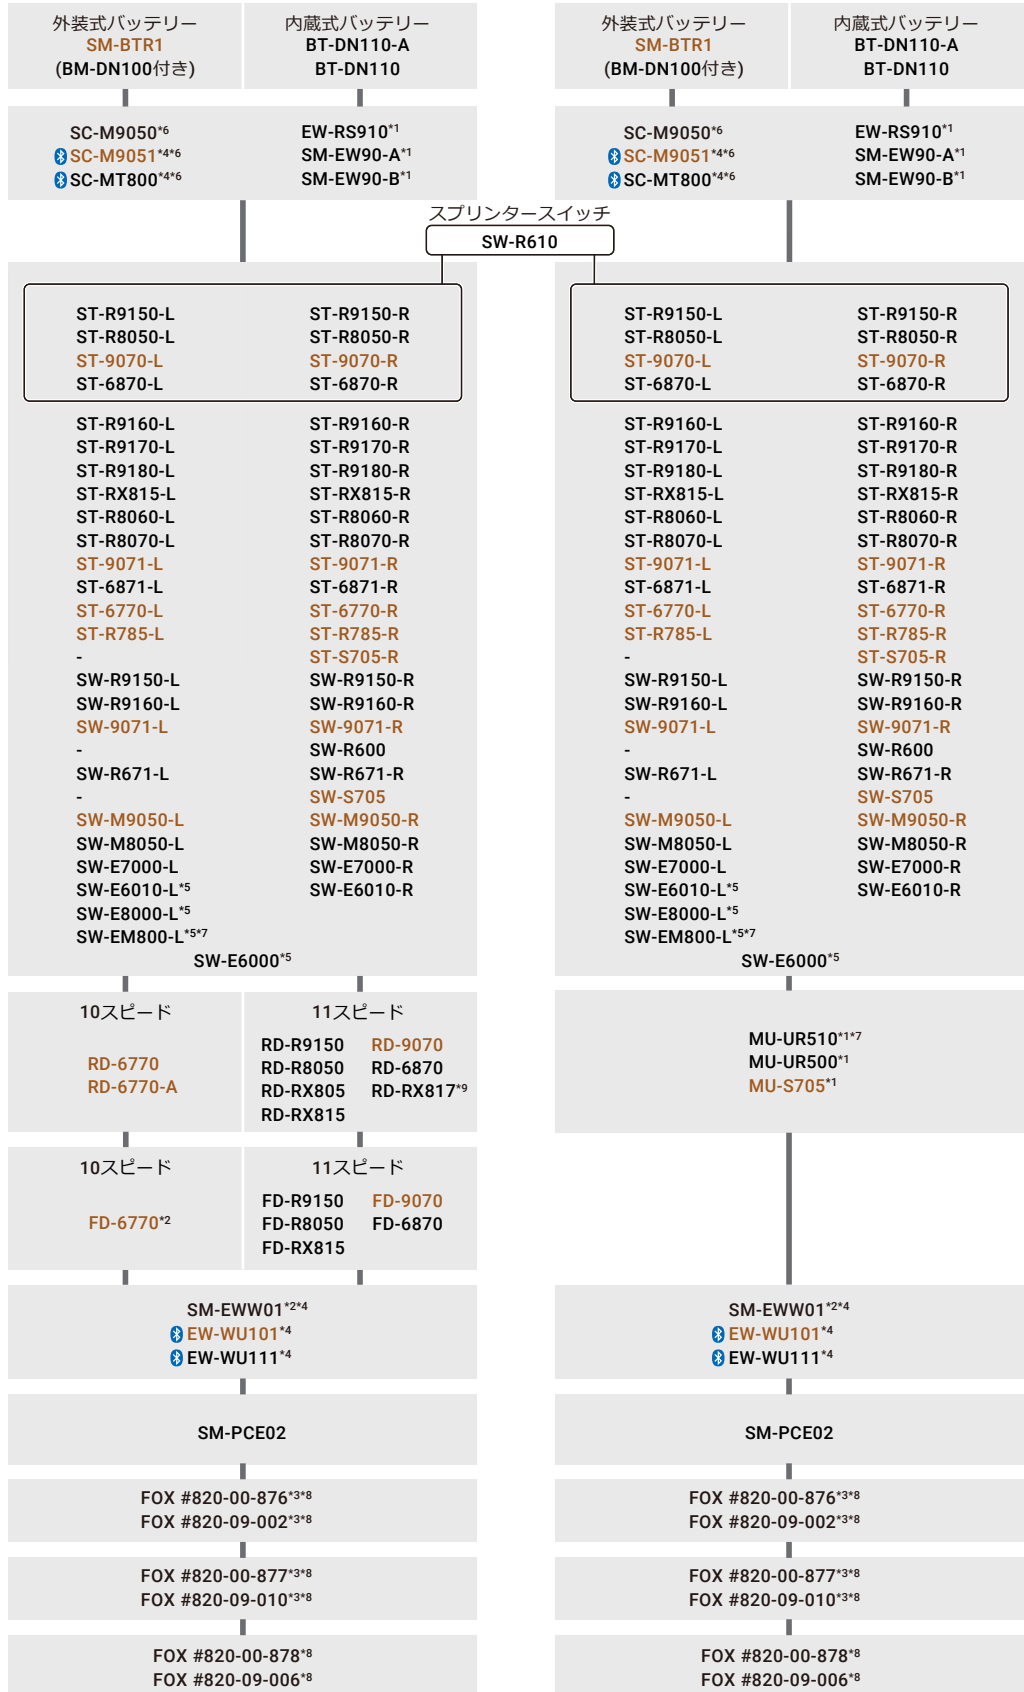

Remarks
New models: **XX-####**
Discontinued: **XX-####**

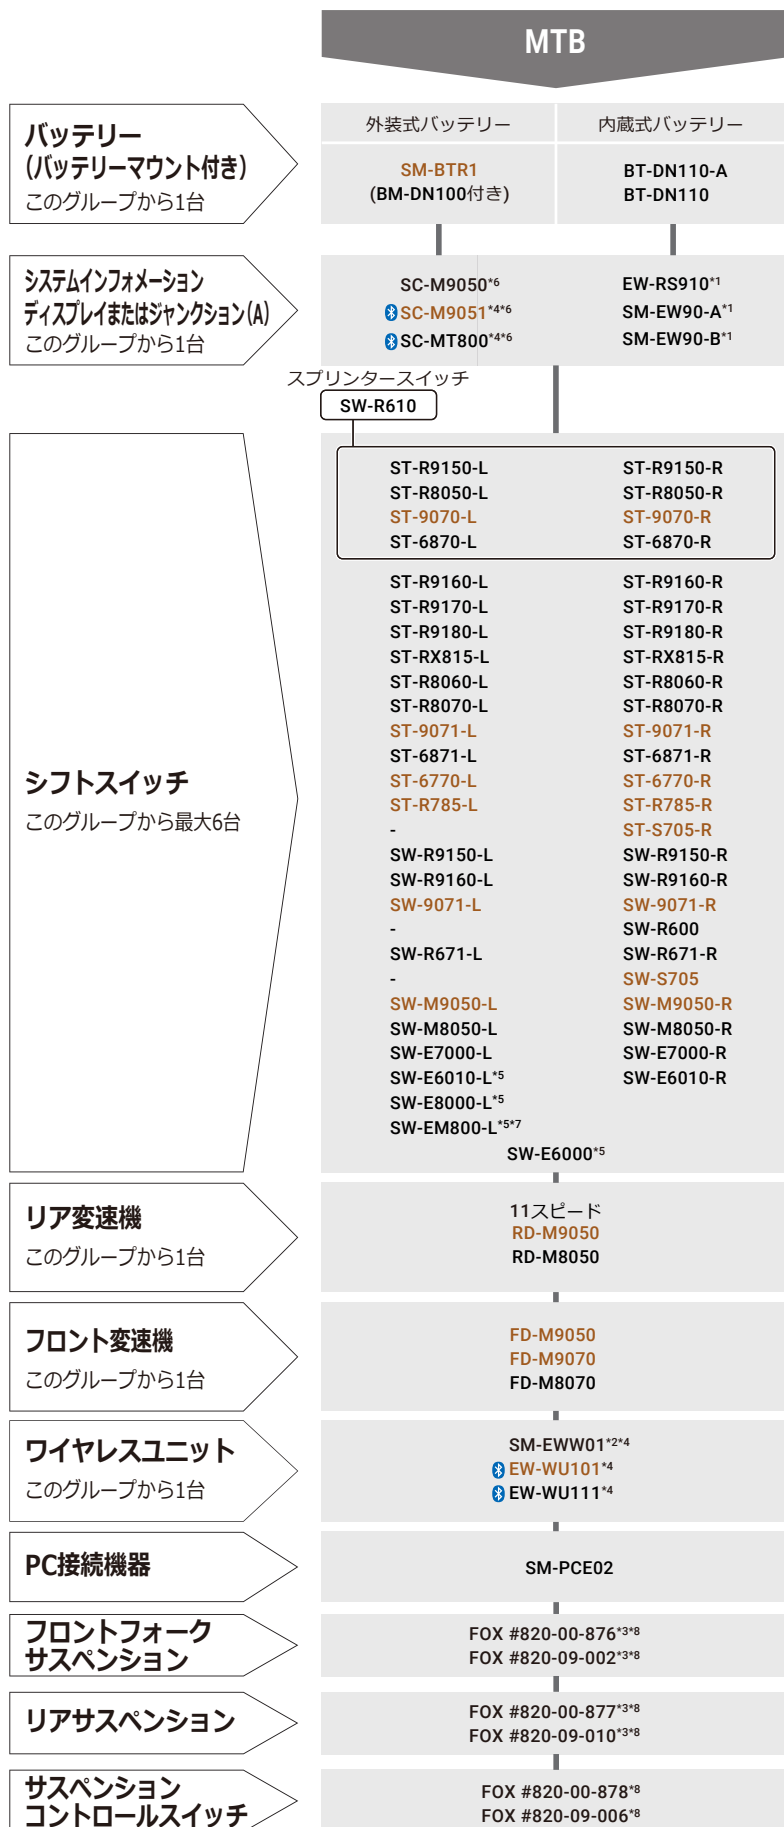

BM-DN100 / BT-DN110 による機能制限 ■■■■■■■■

- *1 **MU-S705**、MU-UR500 および MU-UR510 のシフト調整モードはサポートされていません。(E-TUBE PROJECT での調整が必要です)
- *2 E-TUBE PROJECT Cyclist ではサポートしていません。
- *3 専用のコントロールスイッチおよび / または **SC-M9050/SC-M9051**/SC-MT800 と **SW-M9050/SW-M8050-L** との組み合わせが操作に必要になります。
- *4 システムの動作が許容する、ワイヤレスチップのユニット数は 1 つだけです。(ワイヤレスチップのユニットが複数接続されていると動作しません)
- *5 E-TUBE PROJECT でスイッチ設定を変更する必要があります。
- *6 MTB カテゴリーでは、シンクロシフトを使用するには **SC-M9050**、**SC-M9051** または **SC-MT800** が必要です。
- *7 SD300 ポート装備のため、SD50 ポートユニットとの接続には **EW-AD305** が必要です。
- *8 E-TUBE PROJECT Cyclist でのみサポートします。
- *9 フロントシングル専用仕様のため、フロントディレーラーは組み合わせて使用できません。

SM-BMR1 / SM-BMR2 / SM-BTR2 搭載 Di2

E-TUBE PROJECT では、SM-BTR1 は表示されません (SM-BMR1 または SM-BMR2 が表示されます)

Remarks

New models: **XX-####**

Discontinued: **XX-####**

ロード、グラベル

LIFESTYLE

バッテリー
(バッテリーマウント付き)
このグループから1台

システムインフォメーション
ディスプレイまたは
ジャンクション(A)
このグループから1台

スイッチユニット
このグループから最大6台

リア変速機
このグループから1台

フロント変速機
このグループから1台

ワイヤレスユニット
このグループから1台

PC接続機器

フロントフォーク
サスペンション

リアサスペンション

サスペンション
コントロールスイッチ

内蔵式バッテリー	内蔵式バッテリー
SM-BTR1 (SM-BMR1または SM-BMR2付き) *8	SM-BTR2*8

SM-EW67A-E*2*8	SC-S705*11*8 EW-RS910 SM-EW90-A SM-EW90-B SC-M9050
----------------	--

スプリンタースイッチ
SW-R610

ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L -	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R
SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L -	SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600
SW-R671-L -	SW-R671-R SW-S705
SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*6 SW-E8000-L*6 SW-EM800-L*6*7	SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
SW-E6000*6	

10スピード RD-6770 RD-6770-A	11スピード RD-R9150 RD-9070 RD-R8050 RD-6870 RD-RX805 RD-RX817*10 RD-RX815
--------------------------------	--

10スピード FD-6770*4	11スピード FD-R9150*4 FD-9070*4 FD-R8050*4 FD-6870*4 FD-RX815*4
---------------------	--

SM-EWW01*8	
------------	--

SM-PCE02	
----------	--

FOX #820-00-876*9 FOX #820-09-002*9	
--	--

FOX #820-00-877*9 FOX #820-09-010*9	
--	--

FOX #820-00-878*9 FOX #820-09-006*9	
--	--

内蔵式バッテリー	内蔵式バッテリー
SM-BTR1 (SM-BMR1または SM-BMR2付き) *8	SM-BTR2*8

SC-M9050*5	SC-S705*11*5*8 EW-RS910*5 SM-EW90-A*5 SM-EW90-B*5
------------	--

ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L -	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R
SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L -	SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600
SW-R671-L -	SW-R671-R SW-S705
SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*6 SW-E8000-L*6 SW-EM800-L*6*7	SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
SW-E6000*6	

MU-UR510*7 MU-UR500 MU-S705	
-----------------------------------	--

SM-EWW01*8	
------------	--


SM-PCE02	
----------	--

FOX #820-00-876*9 FOX #820-09-002*9	
--	--

FOX #820-00-877*9 FOX #820-09-010*9	
--	--

FOX #820-00-878*9 FOX #820-09-006*9	
--	--

Remarks
New models: [XX-####](#)
Discontinued: [XX-####](#)

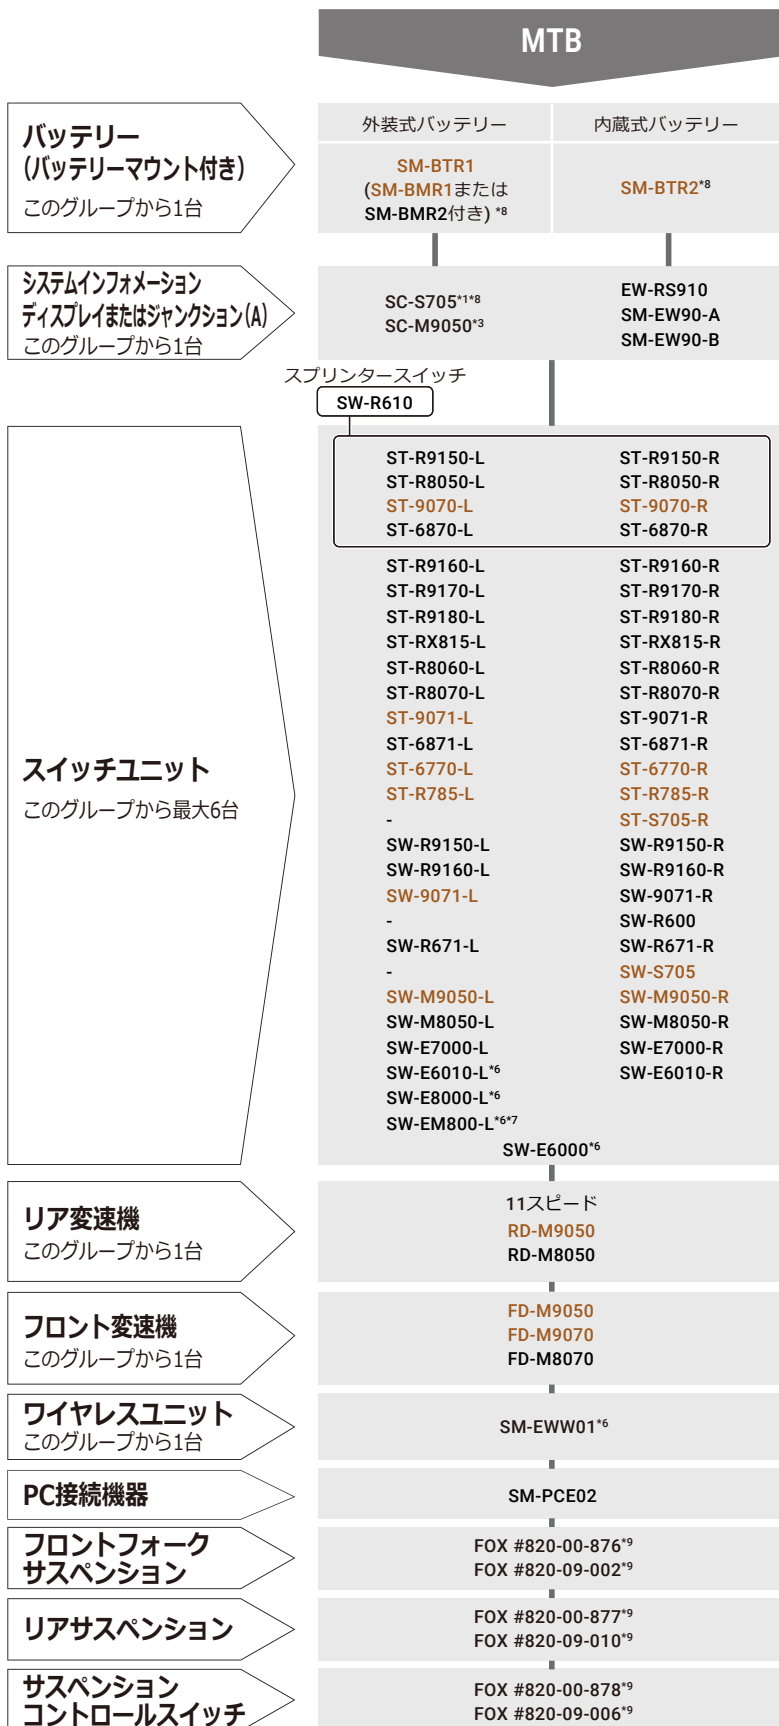

SM-BMR1 / SM-BMR2 / SM-BTR2 による機能制限 ■■■■■■■■

- *1 SC-S705
 - ・フロントディレラーの位置はディスプレイには表示されません
 - ・リアディレラー保護機能からの復帰はできません
 - ・フロント / リアディレラー調整モードは利用できません。E-TUBE PROJECT ソフトウェアをご使用ください
 - ・SC-S705 には ST / SW 用 SD50 ポートは 1 つしかありません
 - ・SC-S705 はフロントシフトスイッチによってディスプレイをオンにすることができない場合があります
- *2 SM-BCR2 には充電ポートを持つデバイスが必要です
SM-EW67-A-E (ジャンクション [A]) は SM-BCR2 および SM-BTR2 と互換性はありません
- *3 MTB タイプのリアディレラーでシンクロシフトを使用するには SC-M9050 が必要です
- *4 ロードタイプのリアディレラーではシンクロシフトは利用できません
- *5 MU-S705、MU-UR500 および MU-UR510 用シフト調整モードはサポートされていません (E-TUBE PROJECT での調整が必要です)
- *6 E-TUBE PROJECT でスイッチ設定を変更する必要があります
- *7 SD300 ポート装備のため、SD50 ポートユニットとの接続には EW-AD305 が必要です
- *8 E-TUBE PROJECT Cyclist ではサポートしていません
- *9 E-TUBE PROJECT Cyclist でのみサポートします
- *10 フロントシングル専用仕様のため、フロントディレラーは組み合わせて使用できません


Remarks
 New models: **XX-####**
 Discontinued: **XX-####**

**AUTO SHIFT用
ダイナモ付フリーハブ**
 このグループから1台

**スイッチユニット
(オプション)**
 このグループから最大4個
 (有線ユニット1個および
 ワイヤレスユニット3個)
 (サテライトシフターは
 除く) *1

リア変速機
 このグループから1台

PC接続機器

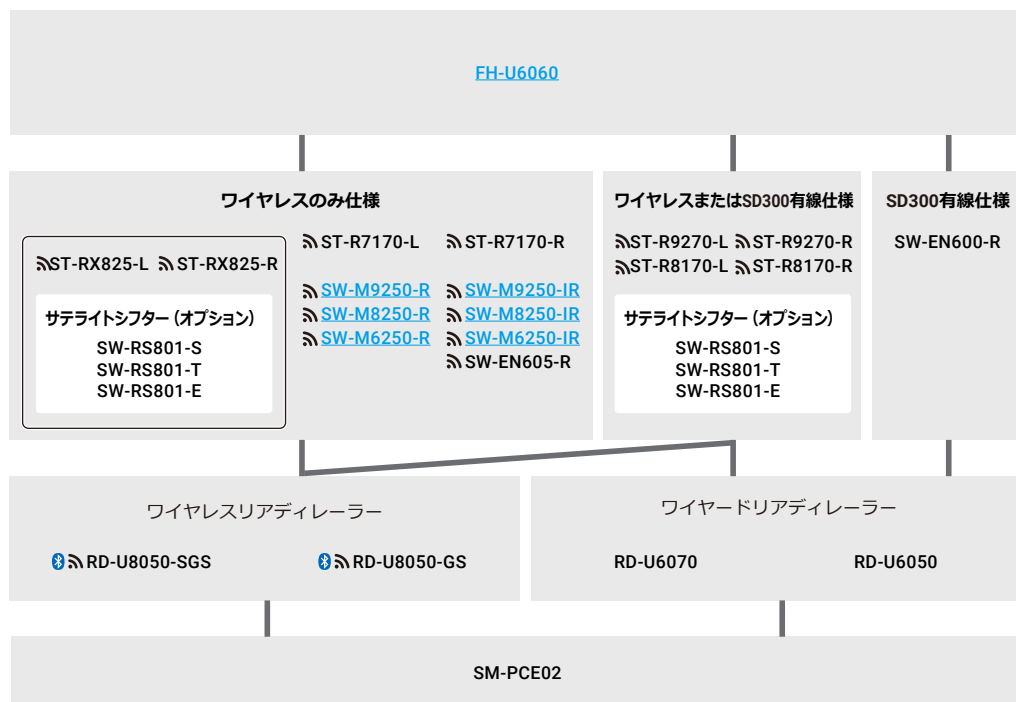

FH-U6060 による機能制限

- *1 接続できるワイヤレスユニット数の上限は下記の通りです。
- デュアルコントロールレバー: ST-R、ST-L とともに最大 1 ユニット
 - スwitchユニット: SW-R/IR は最大 1 ユニット

第2世代バッテリーマネジメントシステム

これは、下記のバッテリーを使用する場合の互換表です。

- SHIMANO E-BIKE SYSTEMS 第2世代バッテリー
- パートナーメーカー製の、第2世代互換ハードウェアおよびソフトウェア付きバッテリー。

Remarks

New models: **XX-####**

Discontinued: **XX-####**

* 第2世代バッテリーマネジメントシステムは、パートナーメーカー製の従来システムと互換性のあるハードウェアおよびファームウェアを持つバッテリーとは互換性がありません。

EP8 (EP801), EP6, EP5

ドライブユニット

このグループから1台

サイクルコンピューター

*1*3


電源ボタン機能付き ユニット *2*3

スイッチユニット

このグループから最大9台
(有線ユニット6個およびワイヤレスユニット3個) (サテライトシフターは除く)
*4*5

リア変速機

PC接続機器

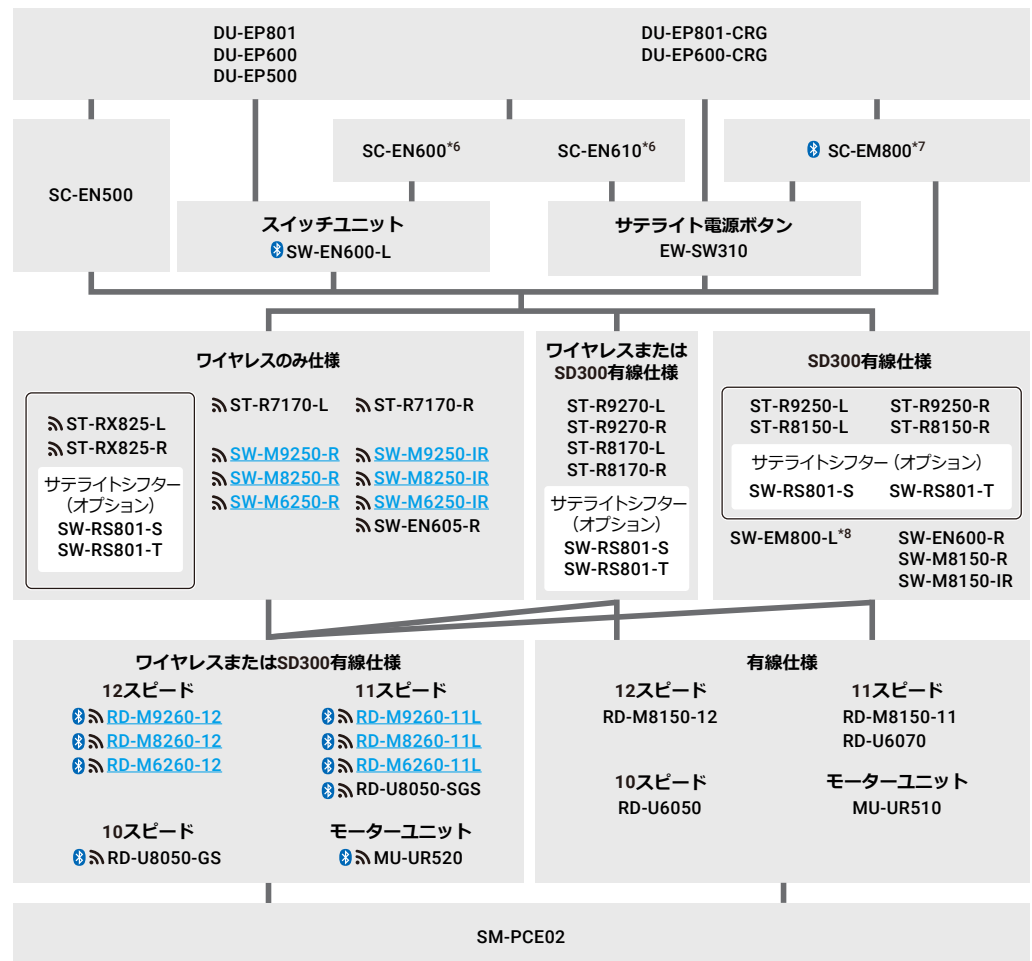


機能制限

- *1 電源ボタン機能付きユニットがある場合、サイクルコンピューターは必須ではありません。
- *2 サイクルコンピューター、スイッチユニット、および他のユニットに電源 ON/OFF 機能がある場合、電源ボタン機能付きユニットは必須ではありません。
- *3 システムにサードパーティ製 CAN サイクルコンピューターがある場合、シマノサイクルコンピューターや電源ボタン機能付きユニットは必須ではありません。
- *4 スwitchユニットは、このチャートのモデルナンバー [SW]、[ST]、[EW-SW] で定義されます。
- *5 接続できるワイヤレスユニット数の上限は下記の通りです。
 - デュアルコントロールレバー: ST-R、ST-L とともに最大 1 ユニット
 - スwitchユニット: SW-R/IR は最大 1 ユニット
- *6 スwitchユニットは、アシストコントロールのために必須です。
- *7 ドライブユニット (US クラス 3) 接続時、サイクルコンピューターは、メイン画面 (スピードおよびアシストバー) のみを表示できます。
- *8 シフトスイッチとして使用するには、E-TUBE PROJECT でスswitch設定を変更する必要があります。

パートナー工場製バッテリー用の第1世代バッテリーマネジメントシステム

* これは、パートナーメーカー製のバッテリーで、ファームウェアを更新しないと互換性を確保できないものを使用する場合の互換表です。

Remarks
New models: [XX-####](#)
Discontinued: [XX-####](#)

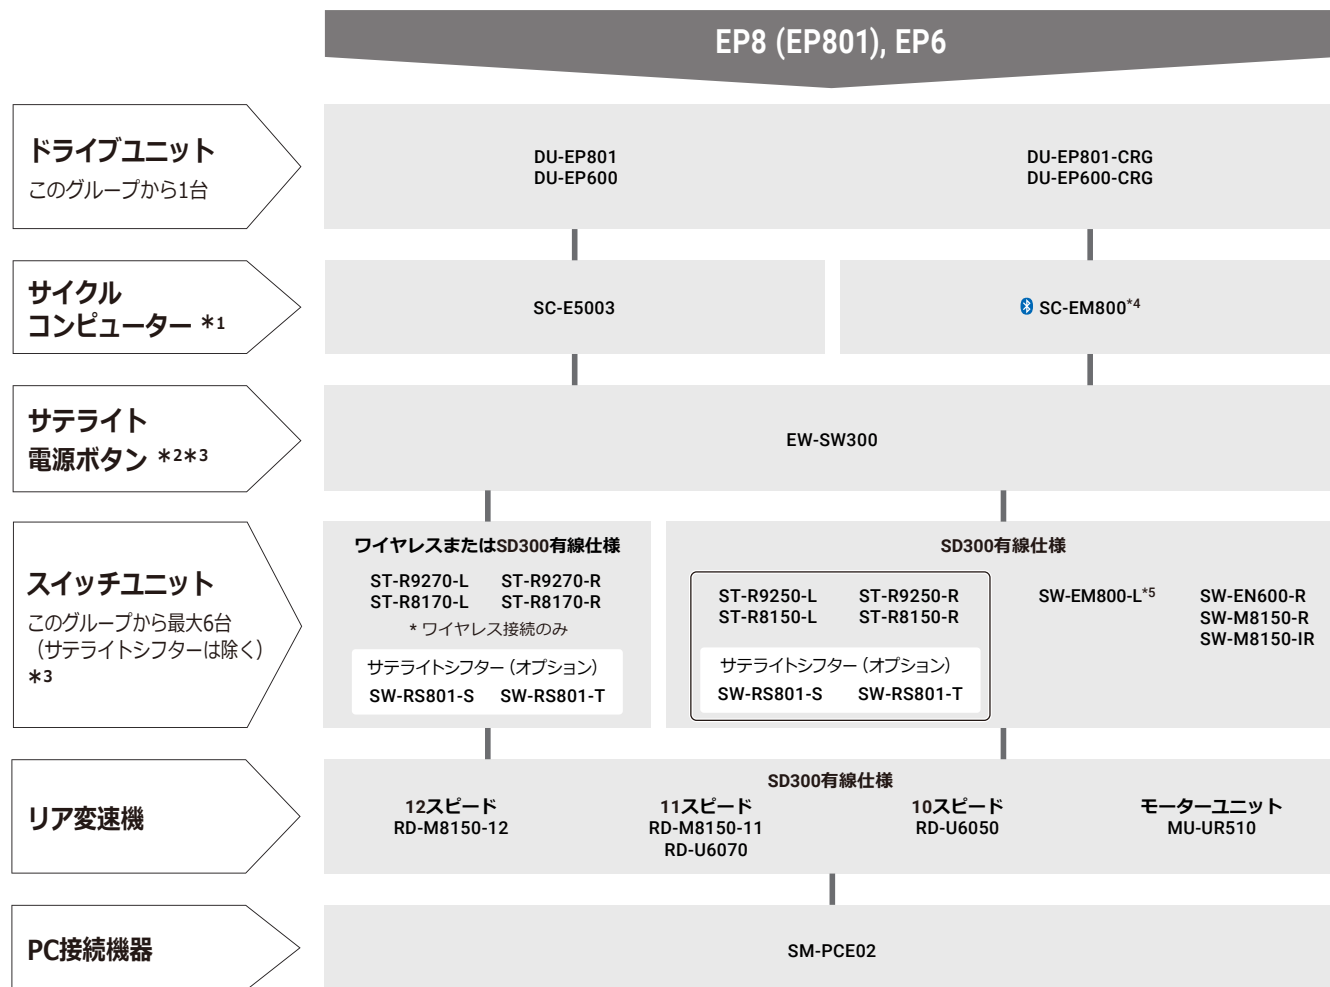


機能制限 ■■■■■■■■

- *1 サイクルコンピューターは必須です。
- *2 他のユニットに電源 ON/OFF 機能がある場合、サテライト電源ボタンは必須ではありません。
- *3 スイッチユニットは、このチャートのモデルナンバー [SW]、[ST]、[EW-SW] で定義されます。
- *4 ドライブユニット (US クラス 3) 接続時、サイクルコンピューターは、メイン画面 (スピードおよびアシストバー) のみを表示できます。
- *5 シフトスイッチとして使用するには、E-TUBE PROJECT でスイッチ設定を変更する必要があります。

第 1 世代バッテリーマネジメントシステム

- * これは下記のバッテリーを使用する場合の互換表です。
- SHIMANO E-BIKE SYSTEMS 第 1 世代バッテリー
 - パートナーメーカー製従来システムと互換性のあるハードウェアおよびソフトウェアを持つバッテリー。

Remarks
New models: [XX-####](#)
Discontinued: [XX-####](#)

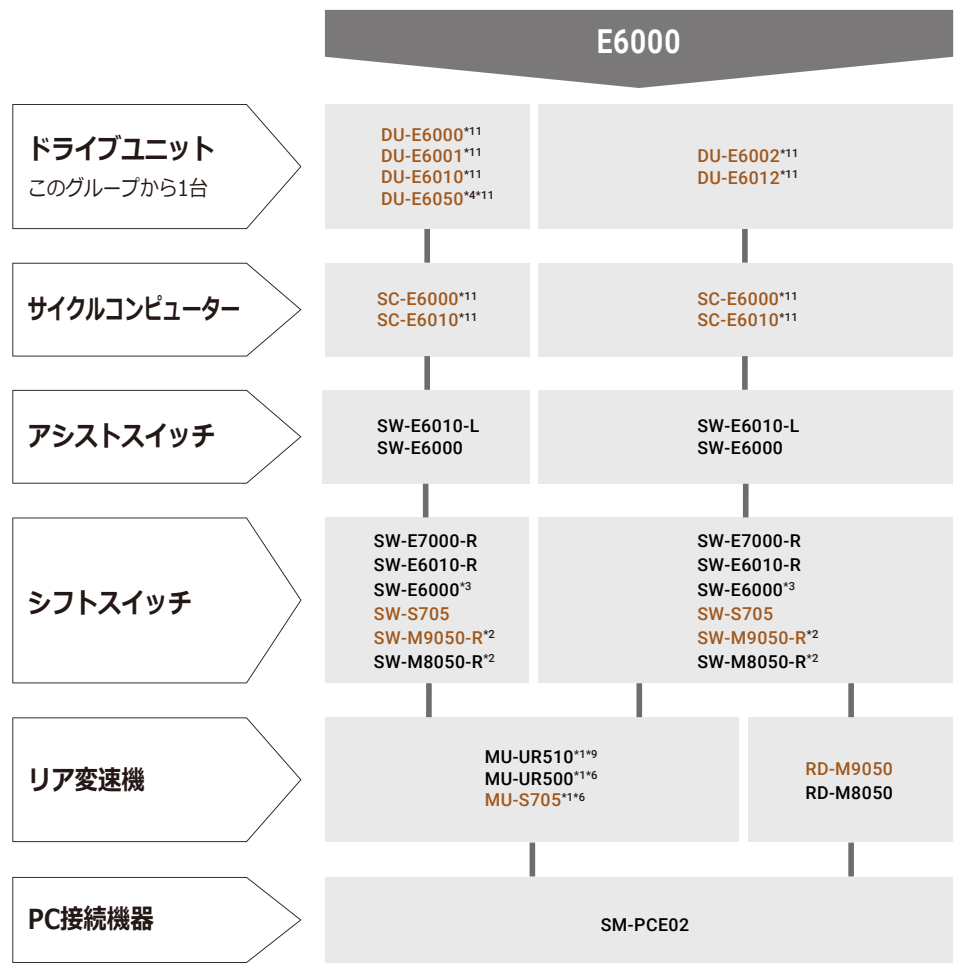

New models: XX-####
Discontinued: ~~XX-####~~

New models: XX-####
Discontinued: ~~XX-####~~

E8000/E8080

ドライブユニット
このグループから1台

ドライブユニット
このグループから1台

DU-E8000
DU-E8080¹⁵

サイクルコンピューター
またはジャンクション (A)

SC-E6010*11

SC-E8000^{*8}

- SC-EM800*9
- SC-E7000
- SC-E6100
- SC-E5000*10*11
- SC-E5003*9*10*11
- EW-EN100

アシストスイッチ

SW-E6010-L
SW-E6000

SW-EM800-L*9
SW-E8000-L
SW-E7000-L
SW-E6010-L
SW-E6000
SW-M9050-L
SW-M8050-L

SW-EM800-L^{*9}
SW-E8000-L
SW-E7000-L
SW-E6010-L
SW-E6000
SW-M9050-L
SW-M8050-L
ST-R8070-L
ST-RX815-L

シフトスイッチ

SW-E7000-R
SW-E6010-R
SW-E6000^{*3}
SW-S705
SW-M9050-R
SW-M8050-R

SW-E7000-R
SW-E6010-R
SW-E6000^{*3}
SW-S705
SW-M9050-R
SW-M8050-R

SW-E7000-R
SW-E6010-R
SW-E6000¹³
SW-S705
SW-M9050-R
SW-M8050-R
ST-R8070-R
ST-RX815-R

サテライト電源ボタン

EW-SW100
EW-SW300*9

リア変速機

RD-M9050
RD-M8050


RD-M9050
RD-M8050

RD-M9050
RD-M8050
RD-RX815
RD-RX817
RD-R8050
RD-RX805

PC接続機器

SM-PCE02

Remarks
 New models: **XX-####**
 Discontinued: **XX-####**

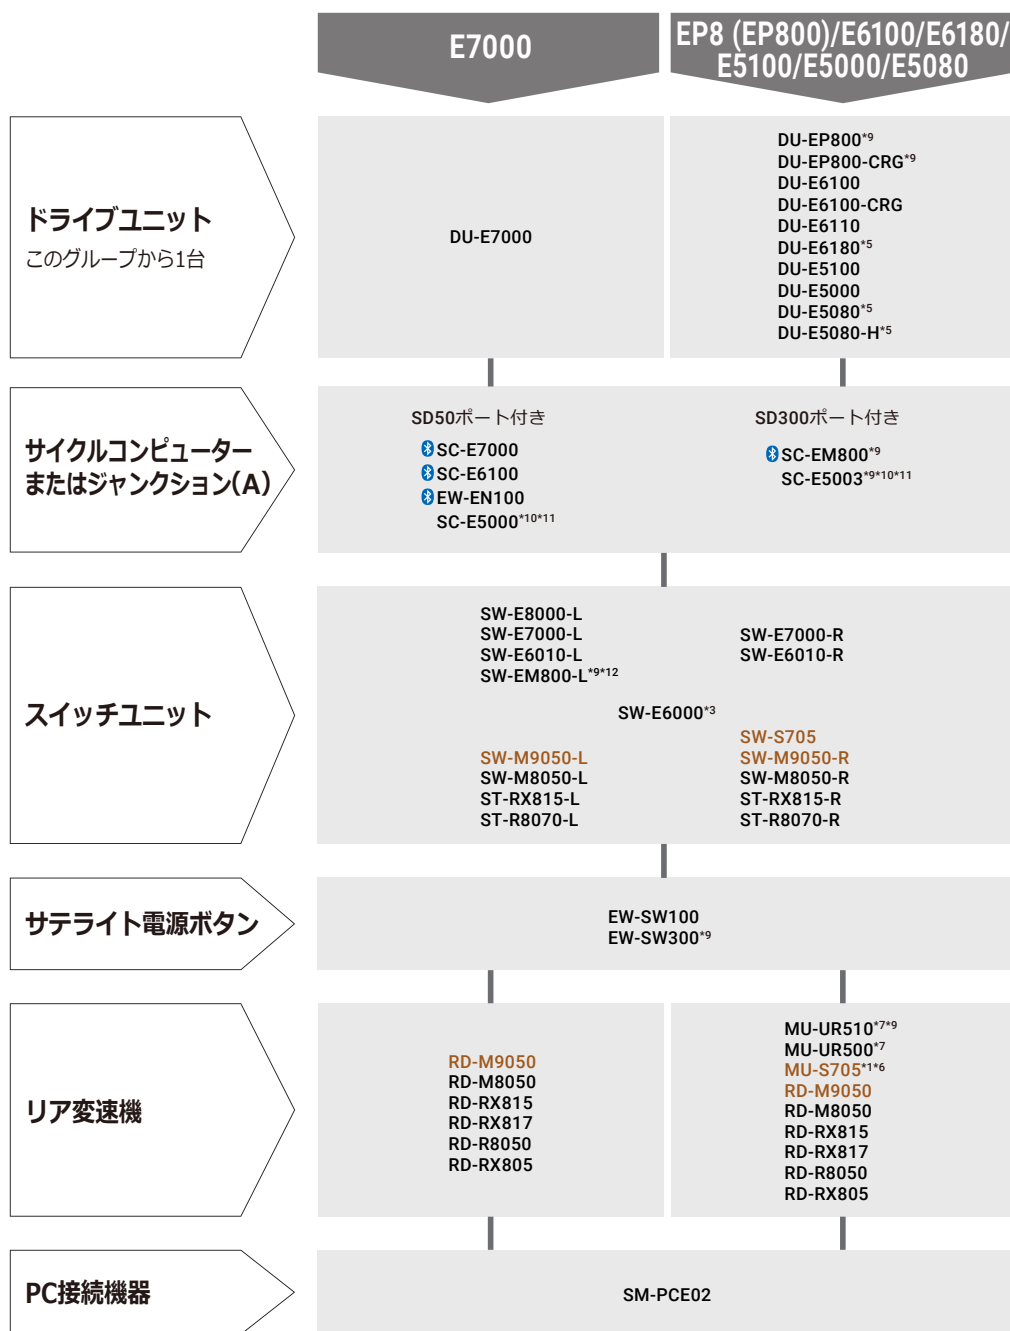

機能制限 ■■■■■■■■

- *1 オート変速は 8 段用の内装ハブに限り使用できます（リアディレーラーでは使用できません）。
- *2 オート変速には対応していません。
- *3 E-TUBE PROJECT でスイッチ設定を変更する必要があります。
- *4 北米市場向けのみになります。
- *5 日本市場専用。
- *6 11 段用の内装ハブおよび 8 段用の内装ハブに限り使用できます。
- *7 オート変速は 8 段用の内装ハブおよび 5 段用の内装ハブに限り使用できます（リアディレーラーには使用できません）。
- *8 日本市場では対応していません。
- *9 SD300 ポート装備のため、SD50 ポートユニットとの接続には EW-AD305 が必要です。
- *10 SC-E5000 および SC-E5003 は、ø22.2 専用です。ドロップハンドルバーは使用できません。
- *11 E-TUBE PROJECT Cyclist ではサポートしていません。
- *12 シフトスイッチとして使用するには、E-TUBE PROJECT でスイッチ設定を変更する必要があります。

Remarks
 New models: [XX-####](#)
 Discontinued: [XX-####](#)

スイッチユニット

このグループから最大3個のワイヤレスユニット（サテライトシフターは除く）*1

ワイヤレスのみ仕様

ST-RX825-L ST-RX825-R

ST-R7170-L ST-R7170-R

サテライトシフター（オプション）
 SW-RS801-S SW-RS801-T

SW-M9250-R SW-M9250-IR
 SW-M8250-R SW-M8250-IR
 SW-M6250-R SW-M6250-IR
 SW-EN605-R

ワイヤレスまたはSD300有線仕様

ST-R9270-L ST-R9270-R
 ST-R8170-L ST-R8170-R

* ワイヤレス接続のみ

サテライトシフター（オプション）
 SW-RS801-S SW-RS801-T

リア変速機

RD-U8050-SGS
 RD-M9260-12
 RD-M8260-12
 RD-M6260-12

RD-U8050-GS
 RD-M9260-11L
 RD-M8260-11L
 RD-M6260-11L

MU-UR520

他社E-BIKEシステム用 エレクトリックケーブル

EW-PS300


E-BIKEシステム

BOSCH / スマートシステム

機能制限 ■■■■■■■■

- *1 接続できるワイヤレスユニット数の上限は下記の通りです。
- デュアルコントロールレバー：ST-R、ST-L とともに最大 1 ユニット
 - スイッチユニット：SW-R/IR は最大 1 ユニット

Remarks
New models: [XX-####](#)
Discontinued: [XX-####](#)

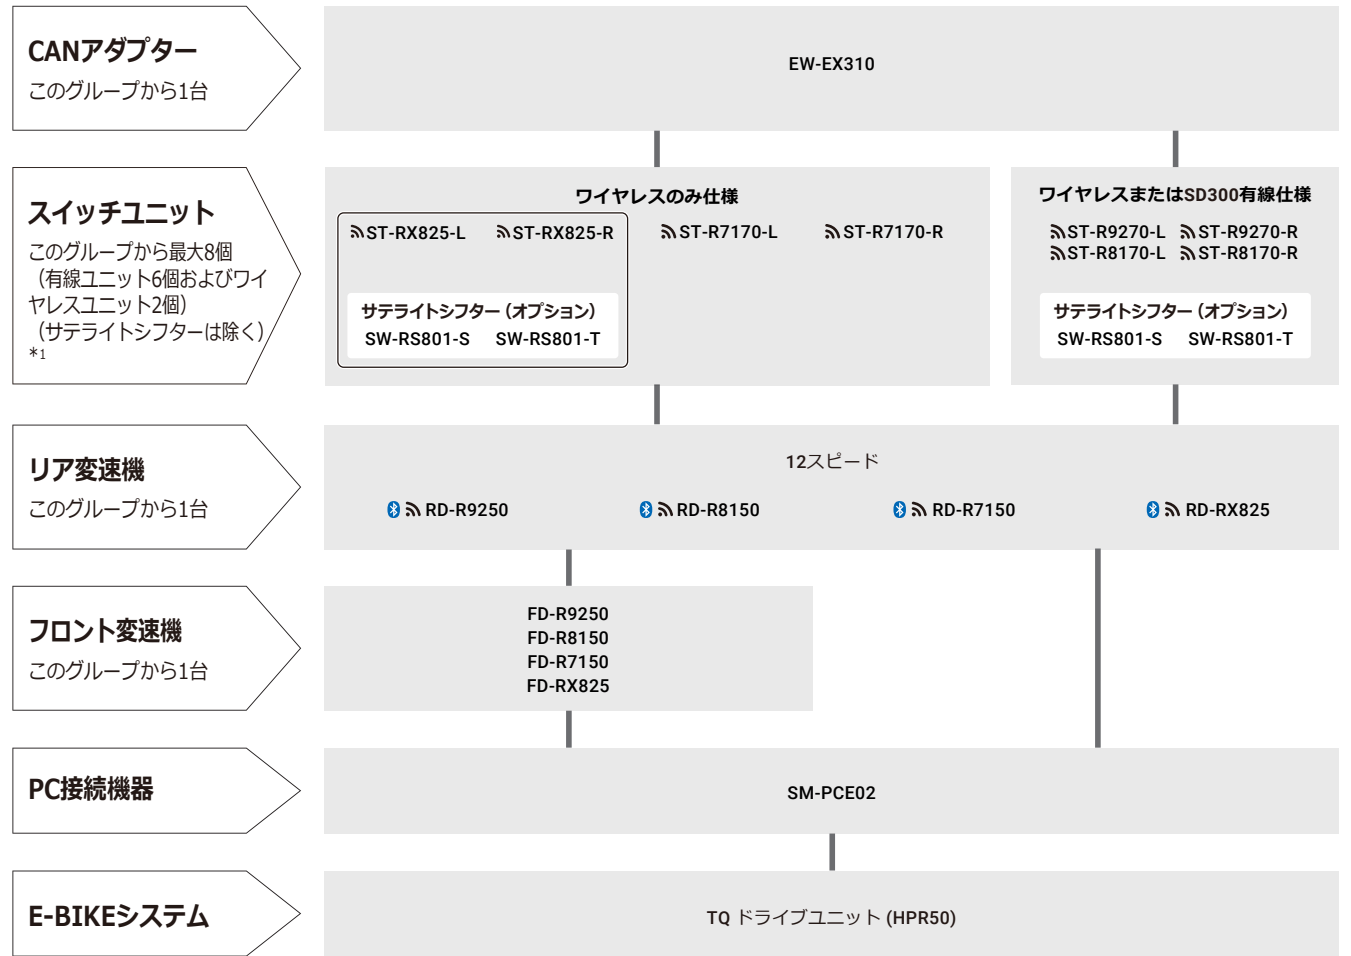

機能制限 ■■■■■■■■

*1 接続できるワイヤレスユニット数の上限は下記の通りです。
- デュアルコントロールレバー : ST-R、ST-L とともに最大 1 ユニット

Remarks
New models: [XX-####](#)
Discontinued: [XX-####](#)

CANアダプター

このグループから1台

スイッチユニット

このグループから最大3個のワイヤレスユニット（サテライトシフターは除く）*1

リア変速機

このグループから1台

PC接続機器

E-BIKEシステム

EW-EX310

ワイヤレスのみ仕様

㊦ ST-RX825-L ㊦ ST-RX825-R

㊦ ST-R7170-L ㊦ ST-R7170-R

㊦ [SW-M9250-R](#) ㊦ [SW-M9250-IR](#)
㊦ [SW-M8250-R](#) ㊦ [SW-M8250-IR](#)
㊦ [SW-M6250-R](#) ㊦ [SW-M6250-IR](#)

㊦ SW-EN605-R

サテライトシフター（オプション）
SW-RS801-S SW-RS801-T

ワイヤレスまたはSD300有線仕様

㊦ ST-R9270-L ㊦ ST-R9270-R
㊦ ST-R8170-L ㊦ ST-R8170-R

* ワイヤレス接続のみ

サテライトシフター（オプション）
SW-RS801-S SW-RS801-T

12スピード

㊦ [RD-M9260-12](#)
㊦ [RD-M8260-12](#)
㊦ [RD-M6260-12](#)

11スピード

㊦ [RD-M9260-11L](#)
㊦ [RD-M8260-11L](#)
㊦ [RD-M6260-11L](#)
㊦ RD-U8050-SGS

10スピード


㊦ RD-U8050-GS

SM-PCE02

TQ ドライブユニット (HPR50)

機能制限 ■■■■■■■■

- *1 接続できるワイヤレスユニット数の上限は下記の通りです。
- デュアルコントロールレバー：ST-R、ST-L とともに最大 1 ユニット
 - スwitchユニット：SW-R/IR は最大 1 ユニット

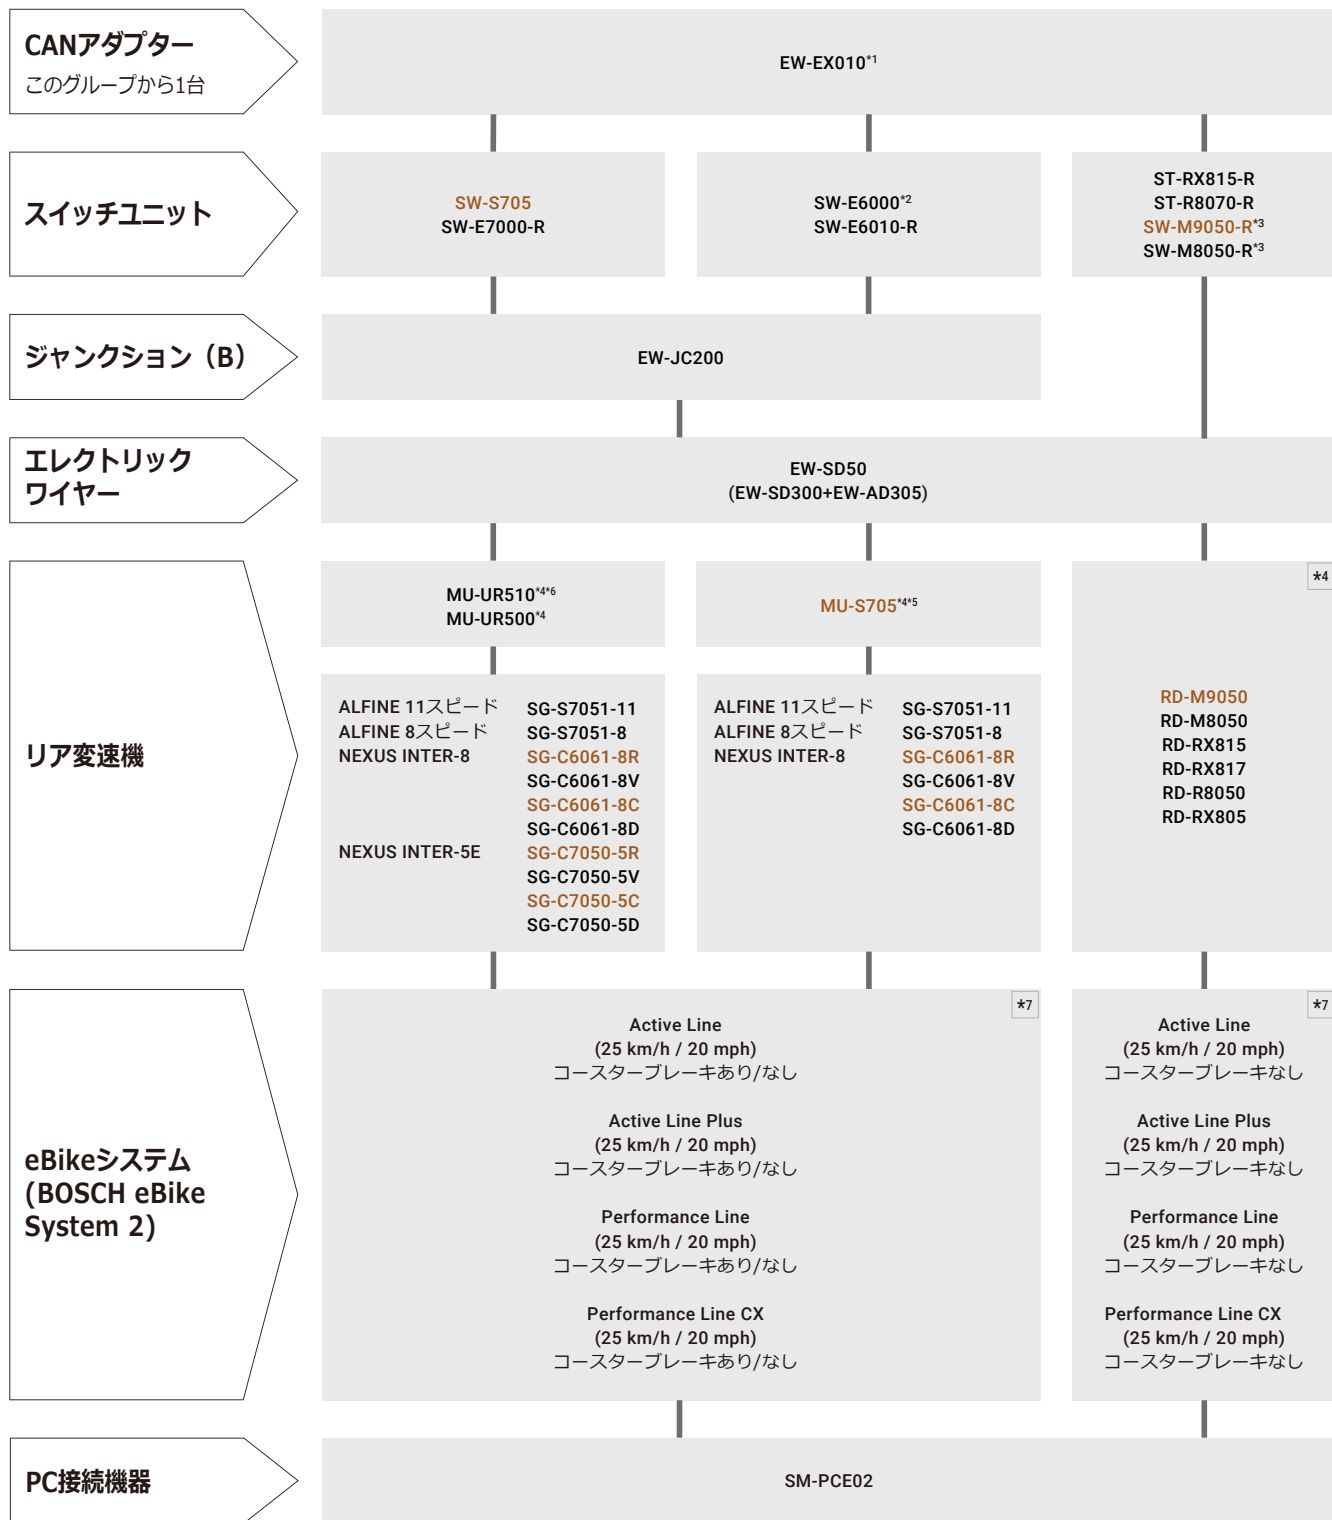

機能制限 ■■■■■■■■

- *1 EW-EX010 および BOSCH eBike システムは、BOSCH が提供する Y ハーネスによって接続されます。
- *2 E-TUBE PROJECT によりスイッチ設定を変更する必要があります。
- *3 マニュアル変速からオート変速への変更およびオート変速からマニュアル変速への変更はできません。
- *4 オート変速は、**MU-S705** / MU-UR500 / MU-UR510 を装着した内装ハブにのみ設定可能です (リアディレーラーには使用できません)。
- *5 8 スピードおよび 11 スピードの内装ハブシステムにのみ互換性があります。
- *6 このユニットのポートは SD300 であるため、SD50 ポート付きユニットとの接続には EW-AD305 が必要です。
- *7 Classic+ Line および Performance Line (45 km/h) とは互換性ありません。