


Tableau de compatibilité E-tube

Lors de la connexion d'un appareil non affiché dans le tableau de compatibilité E-tube, aucun composant ne fonctionne. Confirmez le tableau de compatibilité E-tube.

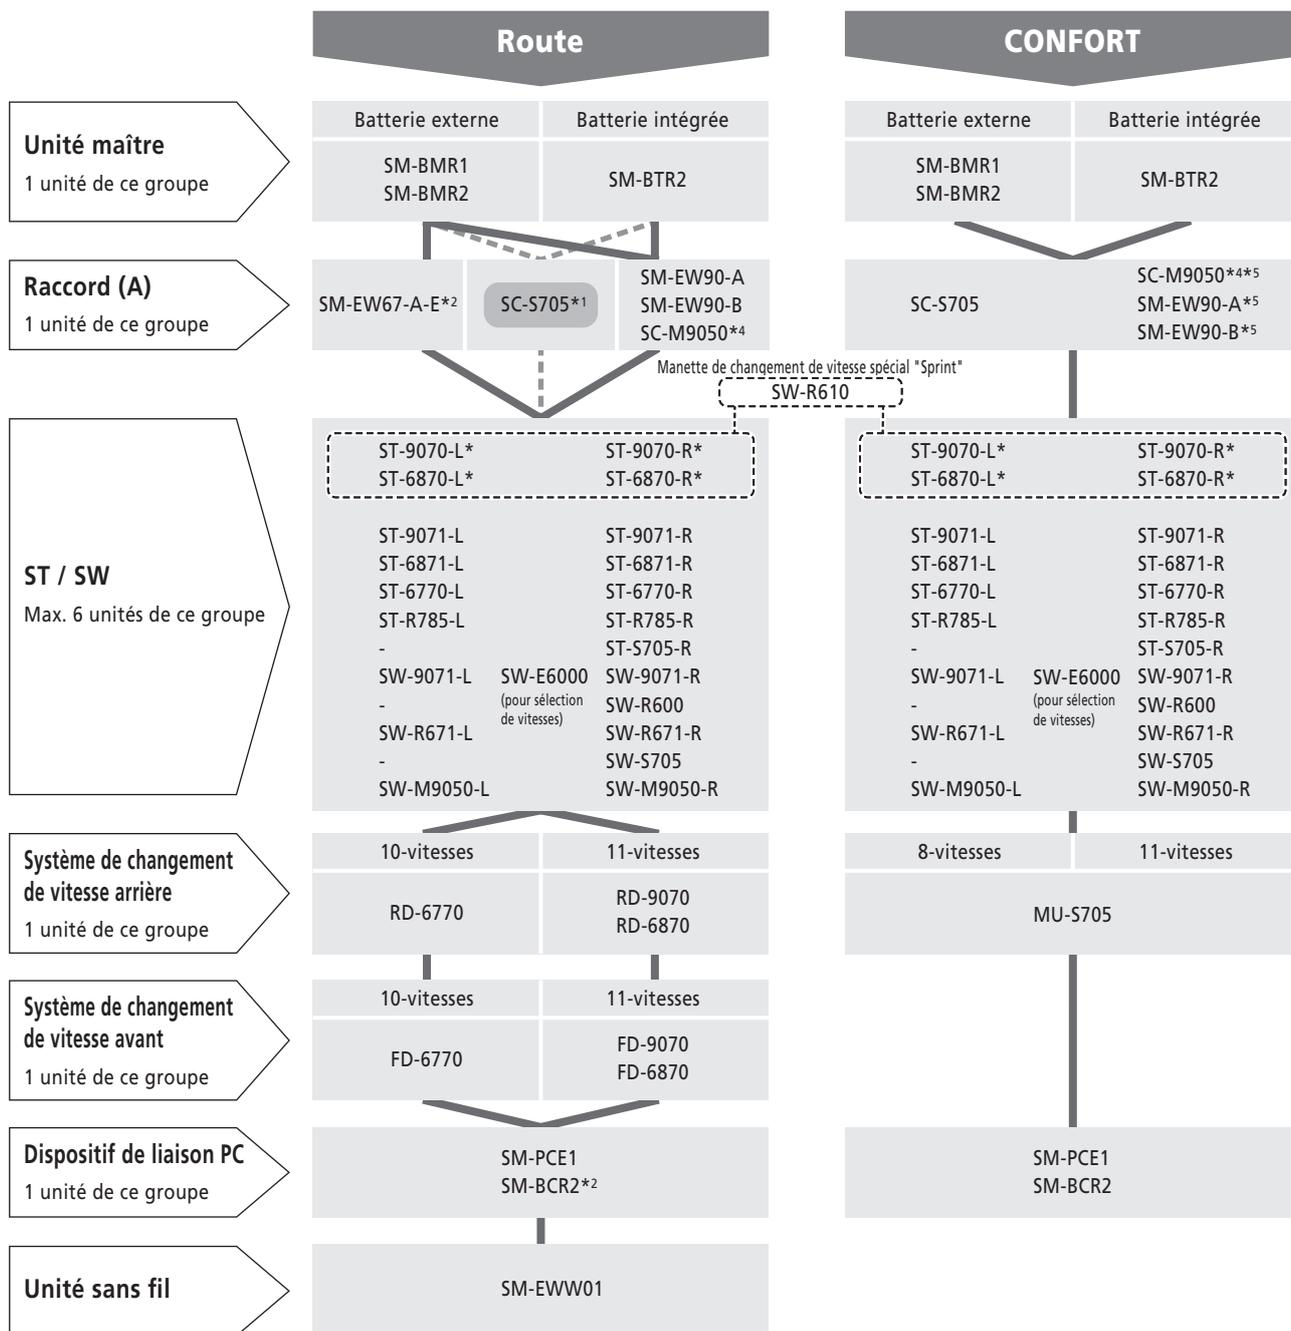

Limitation de la fonction - - - - -

*1 SC-S705

- La position du dérailleur avant n'apparaît pas à l'écran
- La reprise de la fonction de protection du dérailleur arrière n'est pas disponible
- Le mode de réglage du dérailleur avant/arrière n'est pas disponible. Utilisez le logiciel E-tube Project


- SC-S705 dispose d'1 seul port E-tube pour ST/SW
- SC-S705 peut n'allumer pas l'écran à l'aide de la manette de changement de vitesse avant

*2 SM-BCR2 nécessite n'importe quel appareil doté d'un connecteur de charge.
SM-EW67-A-E (Raccord (A)) n'est pas compatible avec SM-BCR2.

*3 SC-M9050 est nécessaire pour le changement de vitesse synchronisé

*4 Le changement de vitesse synchronisé est uniquement disponible dans la catégorie VTT

*5 Le mode de réglage du dérailleur avant/arrière n'est pas disponible dans la catégorie "CONFORT"

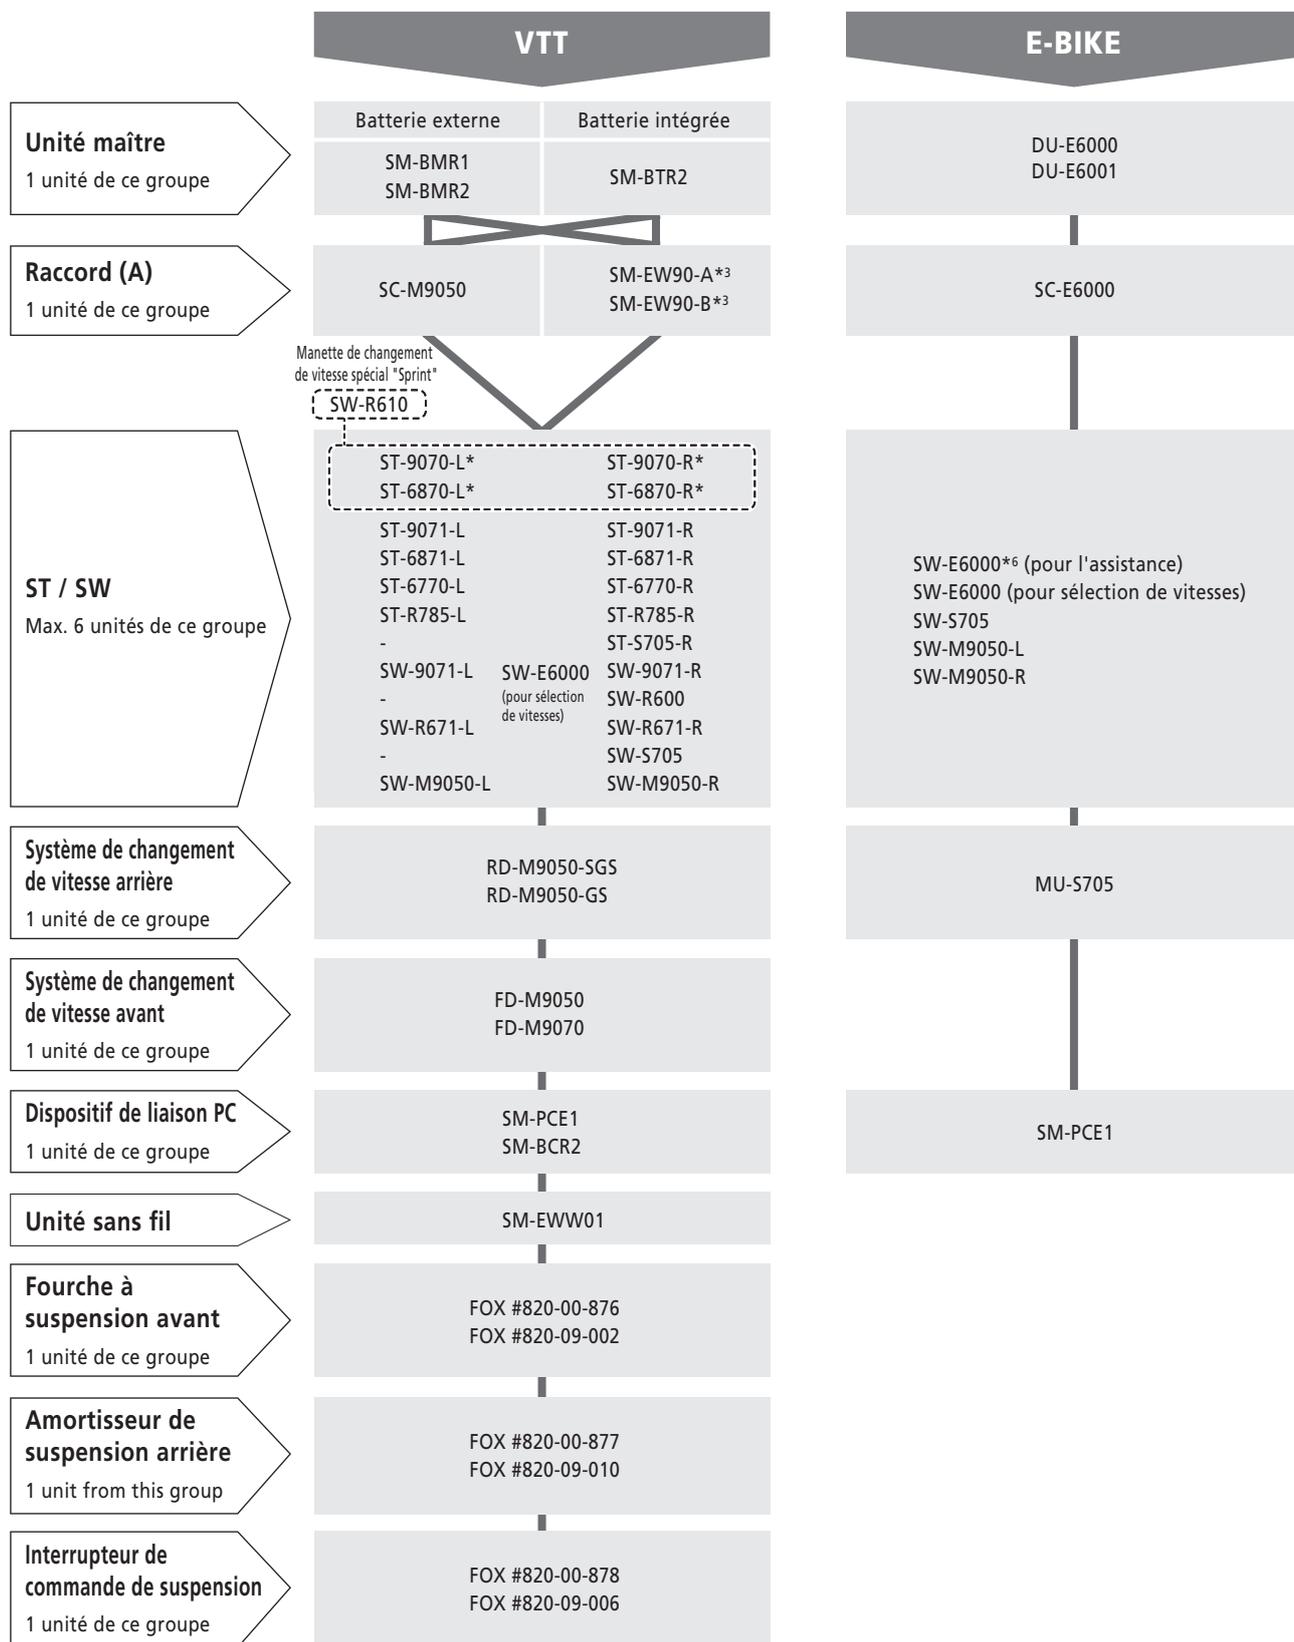**Limitation de la fonction -----**

*1 SC-S705

- La position du dérailleur avant n'apparaît pas à l'écran
- La reprise de la fonction de protection du dérailleur arrière n'est pas disponible
- Le mode de réglage du dérailleur avant/arrière n'est pas disponible. Utilisez le logiciel E-tube Project
- SC-S705 dispose d'1 seul port E-tube pour ST/SW
- SC-S705 peut n'allumer pas l'écran à l'aide de la manette de changement de vitesse avant

*2 SM-BCR2 nécessite n'importe quel appareil doté d'un connecteur de charge.

SM-EW67-A-E (Raccord (A)) n'est pas compatible avec SM-BCR2.

*3 SC-M9050 est nécessaire pour le changement de vitesse synchronisé

*4 Le changement de vitesse synchronisé est uniquement disponible dans la catégorie VTT

*5 Le mode de réglage du dérailleur avant/arrière n'est pas disponible pour MU-S705

*6 L'interrupteur disponible pour la commande d'assistance est SW-E6000 (pour le mode d'assistance)