



Tabella di compatibilità E-TUBE

Quando viene collegato un dispositivo non riportato nella tabella di compatibilità E-TUBE, non funzionerà alcun componente. Confermare la tabella di compatibilità E-TUBE.


DI2 con BM-DN100/BT-DN110

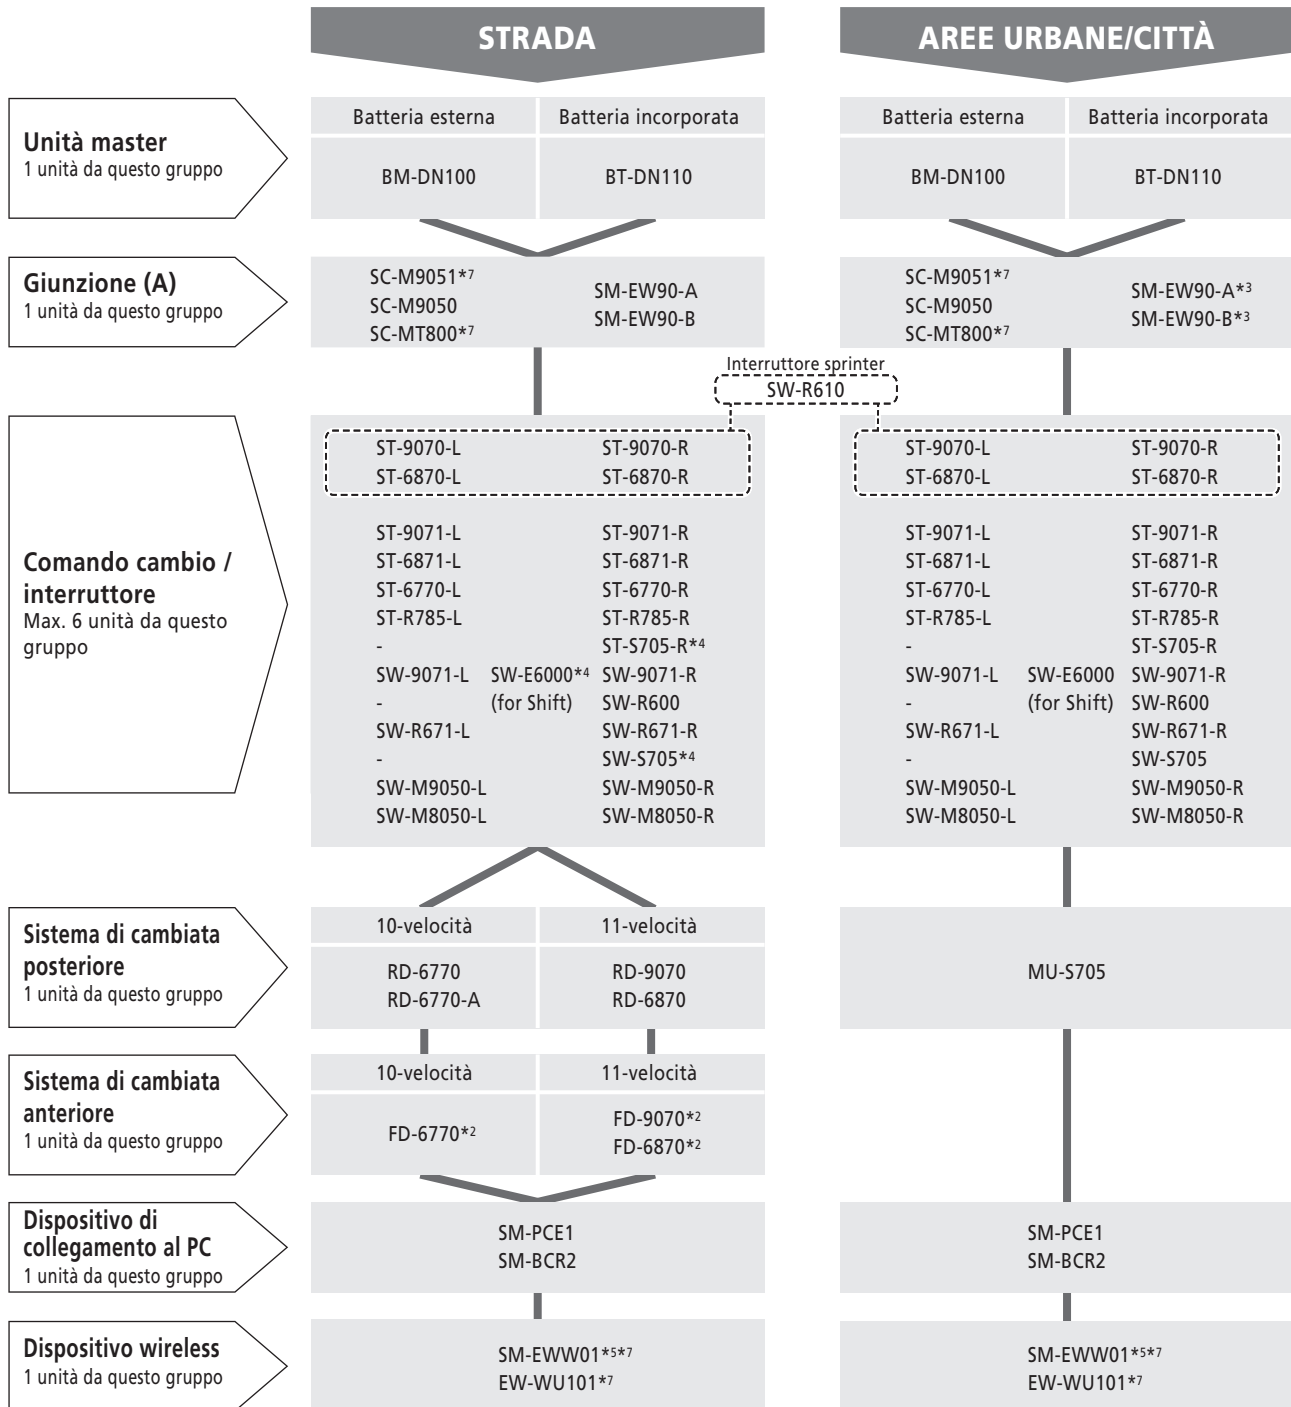

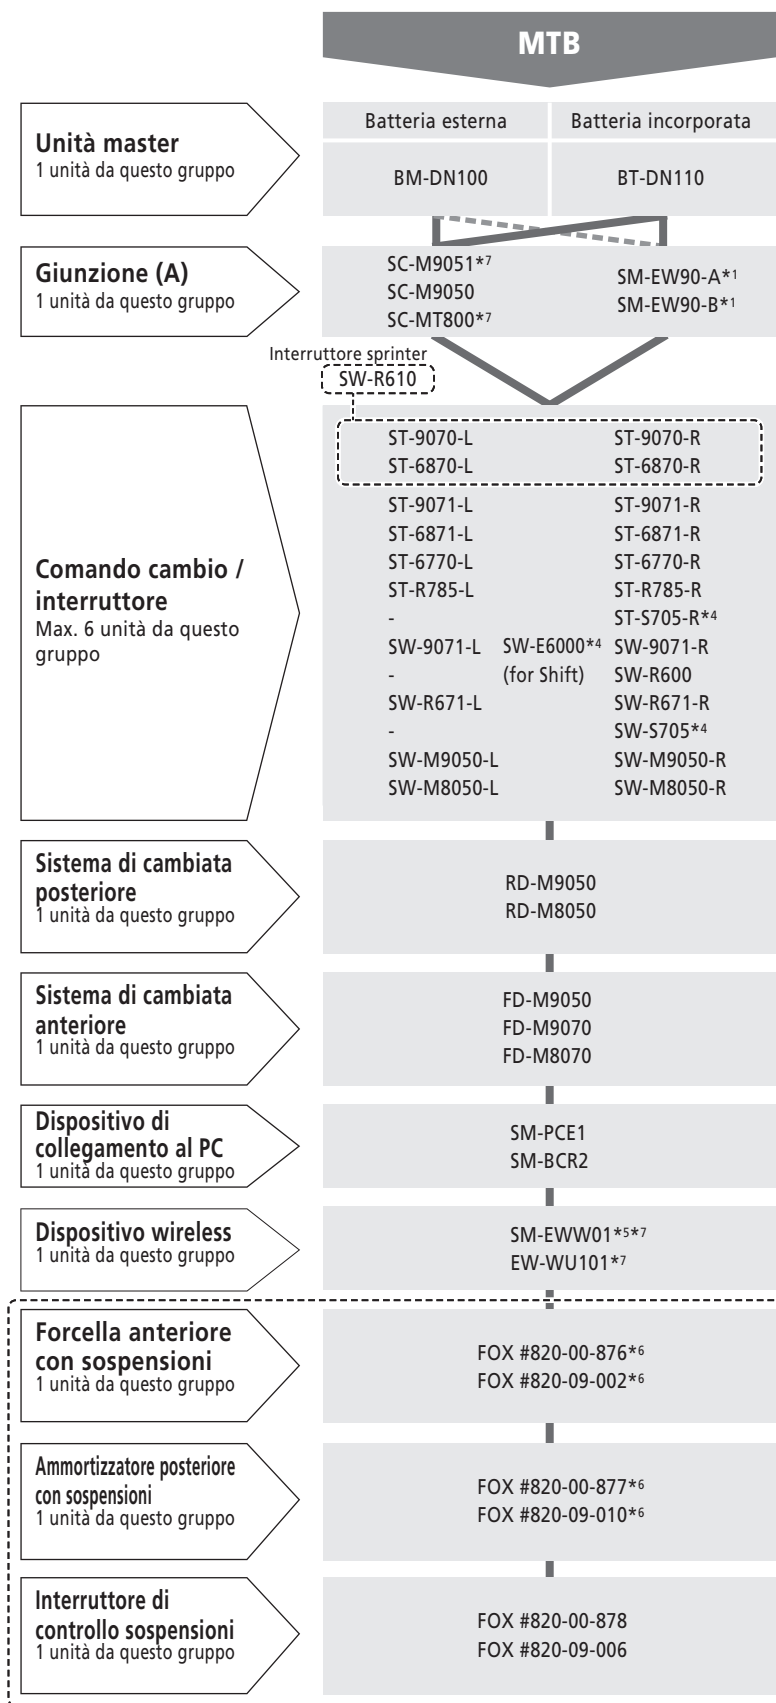

Limitazione del funzionamento con BM-DN100/BT-DN110 -----

- *1 Per la synchronized shift è richiesto SC-M9050, SC-M9051 o SC-MT800.
- *2 La synchronized shift è disponibile solo nella categoria MTB.
- *3 La modalità di regolazione del cambio per MU-S705 non è supportata. (è necessario E-tube Project per la regolazione)
- *4 Solo per la funzionalità cambio.
- *5 Non è possibile collegarsi al software E-tube Project per tablet, in quanto non viene fornito supporto per Bluetooth® LE.
- *6 Ai fini dell'utilizzo, è necessario un interruttore di controllo designato e/o la combinazione di SW-M9050/M8050-L con SC-M9050/SC-M9051/SC-MT800.
- *7 Il sistema accetta una sola unità con chip wireless. (non funziona se sono connesse più unità con chip wireless)

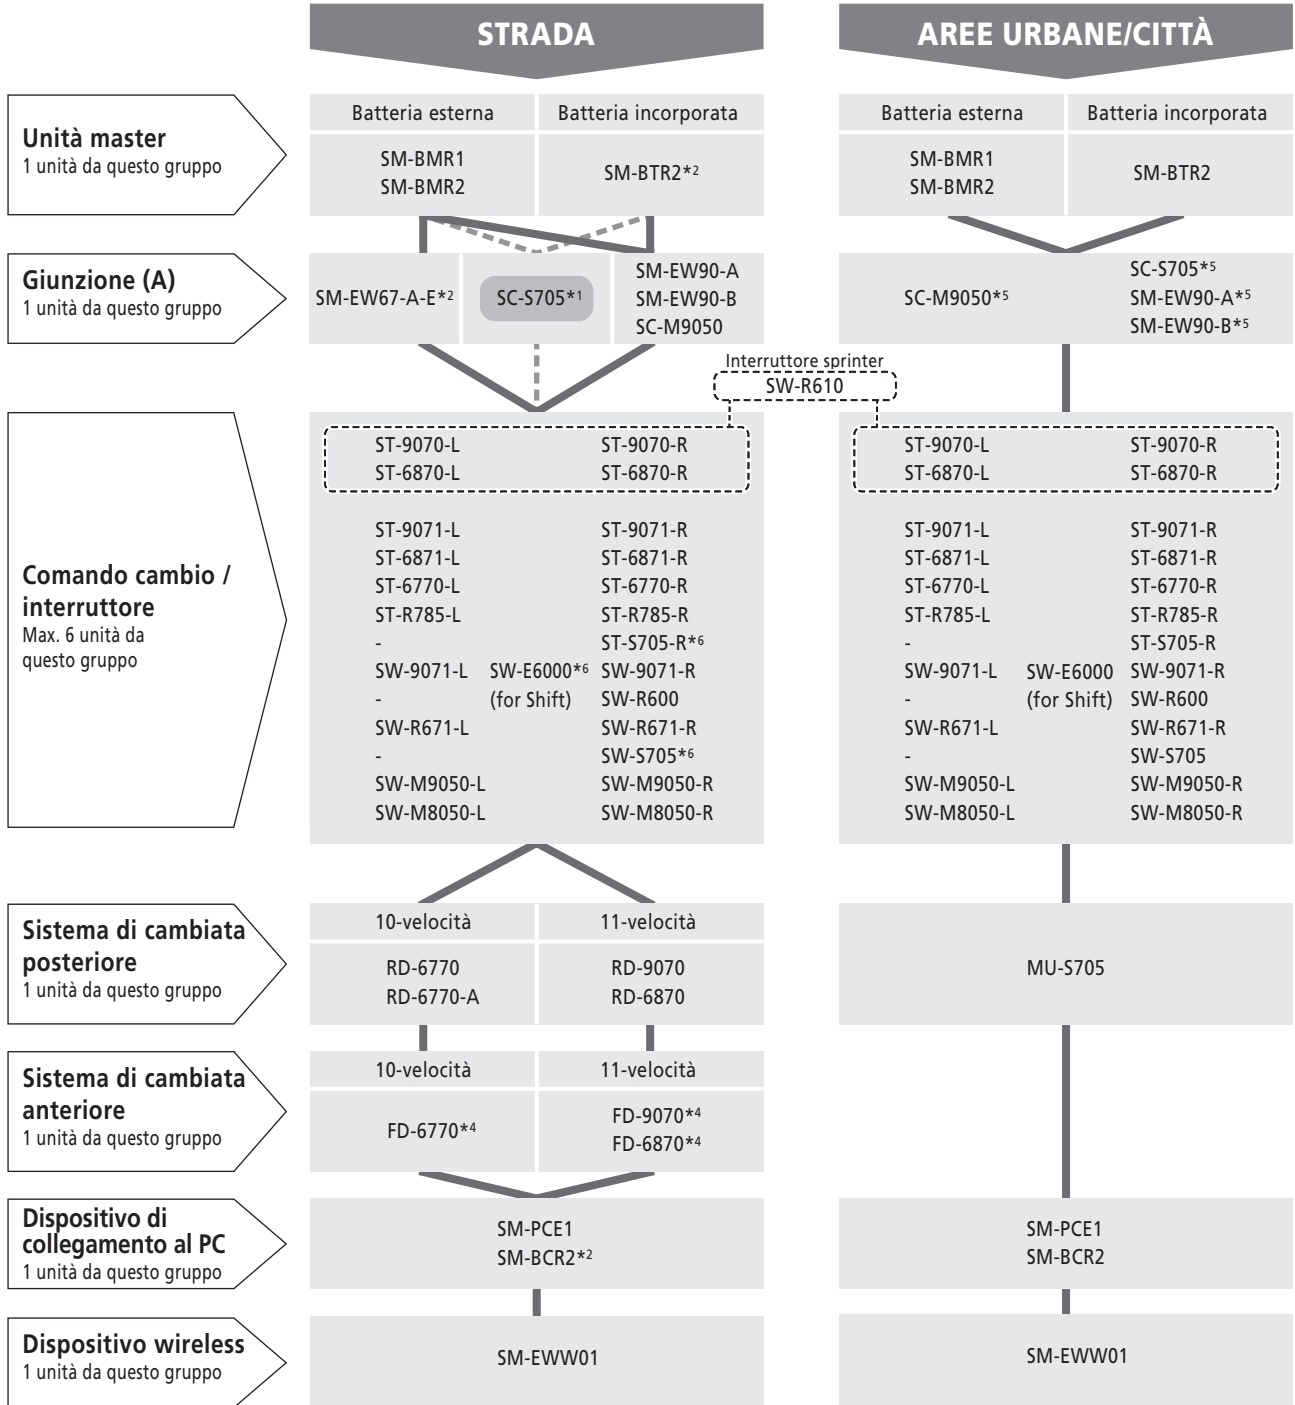

Unità master
1 unità da questo gruppo

Giunzione (A)
1 unità da questo gruppo



Comando cambio / interruttore
Max. 6 unità da questo gruppo


Sistema di cambiata posteriore
1 unità da questo gruppo

Sistema di cambiata anteriore
1 unità da questo gruppo

Dispositivo di collegamento al PC
1 unità da questo gruppo

Dispositivo wireless
1 unità da questo gruppo

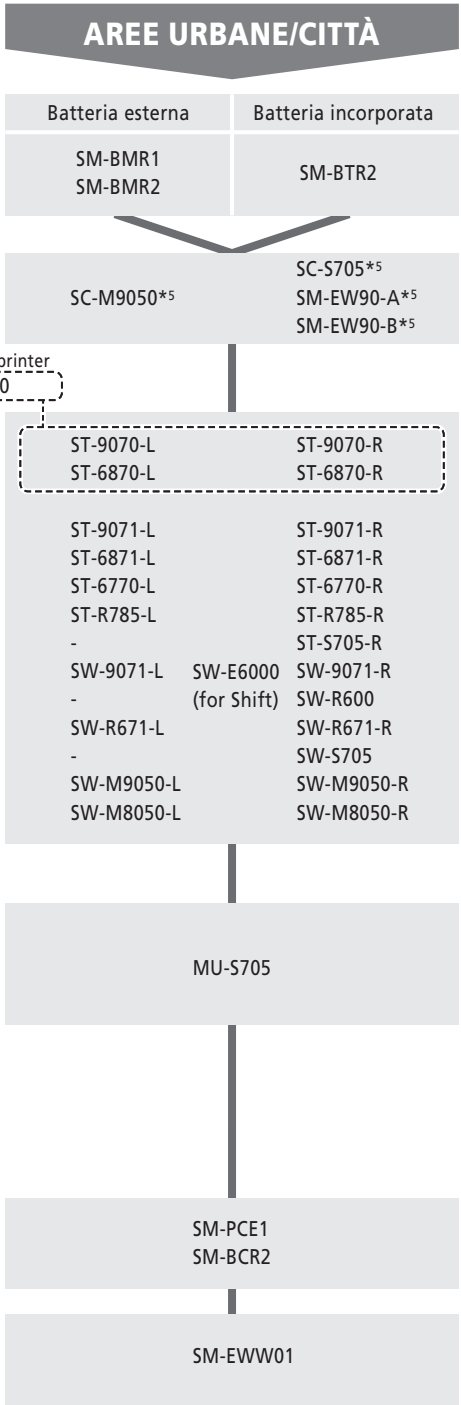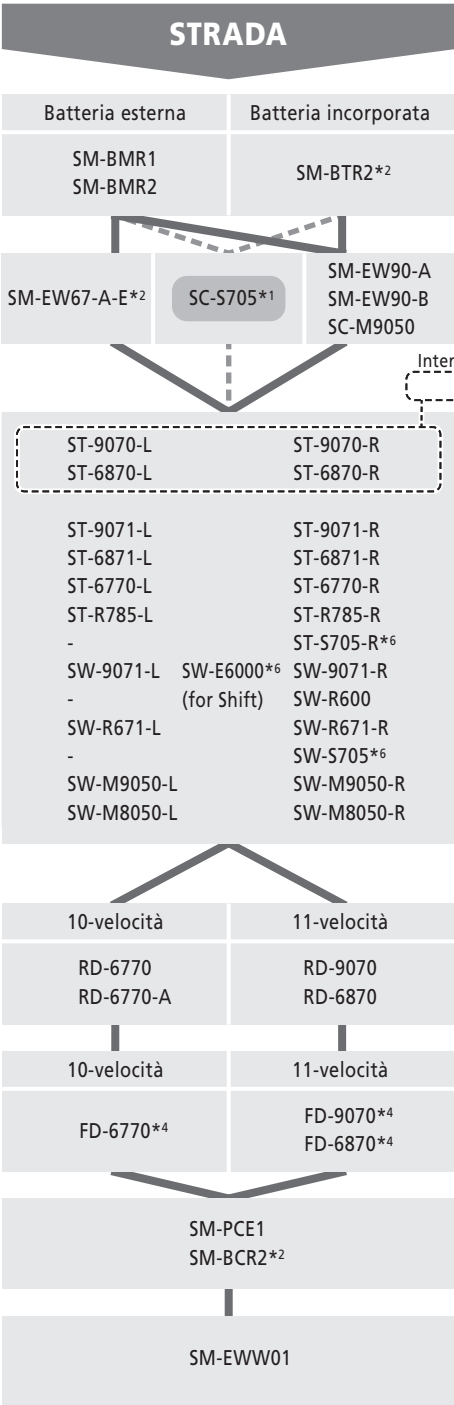

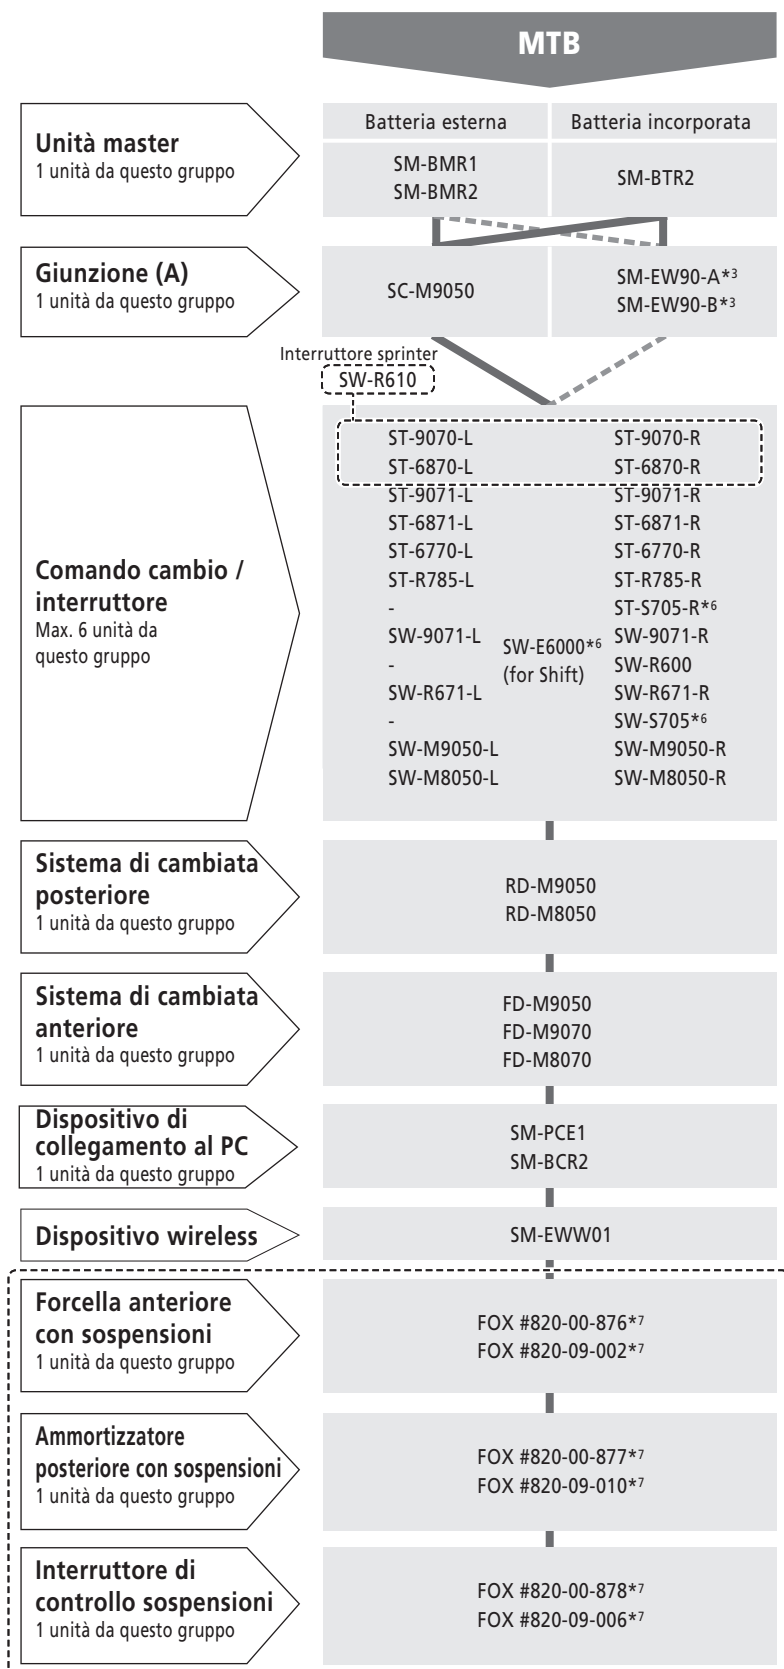

Limitazione del funzionamento con SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2 -----

*1 SC-S705

- La posizione del deragliatore anteriore non verrà visualizzata sul display.
- Il ripristino dalla funzione di protezione del cambio non è disponibile.
- La modalità di regolazione deragliatore anteriore / posteriore non è disponibile. Utilizzare il software E-TUBE PROJECT.
- Il modello SC-S705 ha un'unica porta E-TUBE per Comando cambio / interruttore.
- SC-S705 potrebbe non accendere il display con l'interruttore cambio anteriore.

*2 SM-BCR2 richiede un dispositivo con connettore di ricarica.

SM-EW67-A-E (Giunzione (A)) non è compatibile con SM-BCR2 e SM-BTR2.

*3 SC-M9050 è necessario per Synchronized shift.


*4 Synchronized shift è disponibile solo nella categoria MTB.

*5 La modalità di regolazione del cambio per MU-S705 non è supportata. (È necessario E-tube Project per la regolazione)

*6 Solo per la cambiata posteriore.

*7 È necessario un interruttore di controllo specifico per azionare il sistema di sospensioni.

STEPS

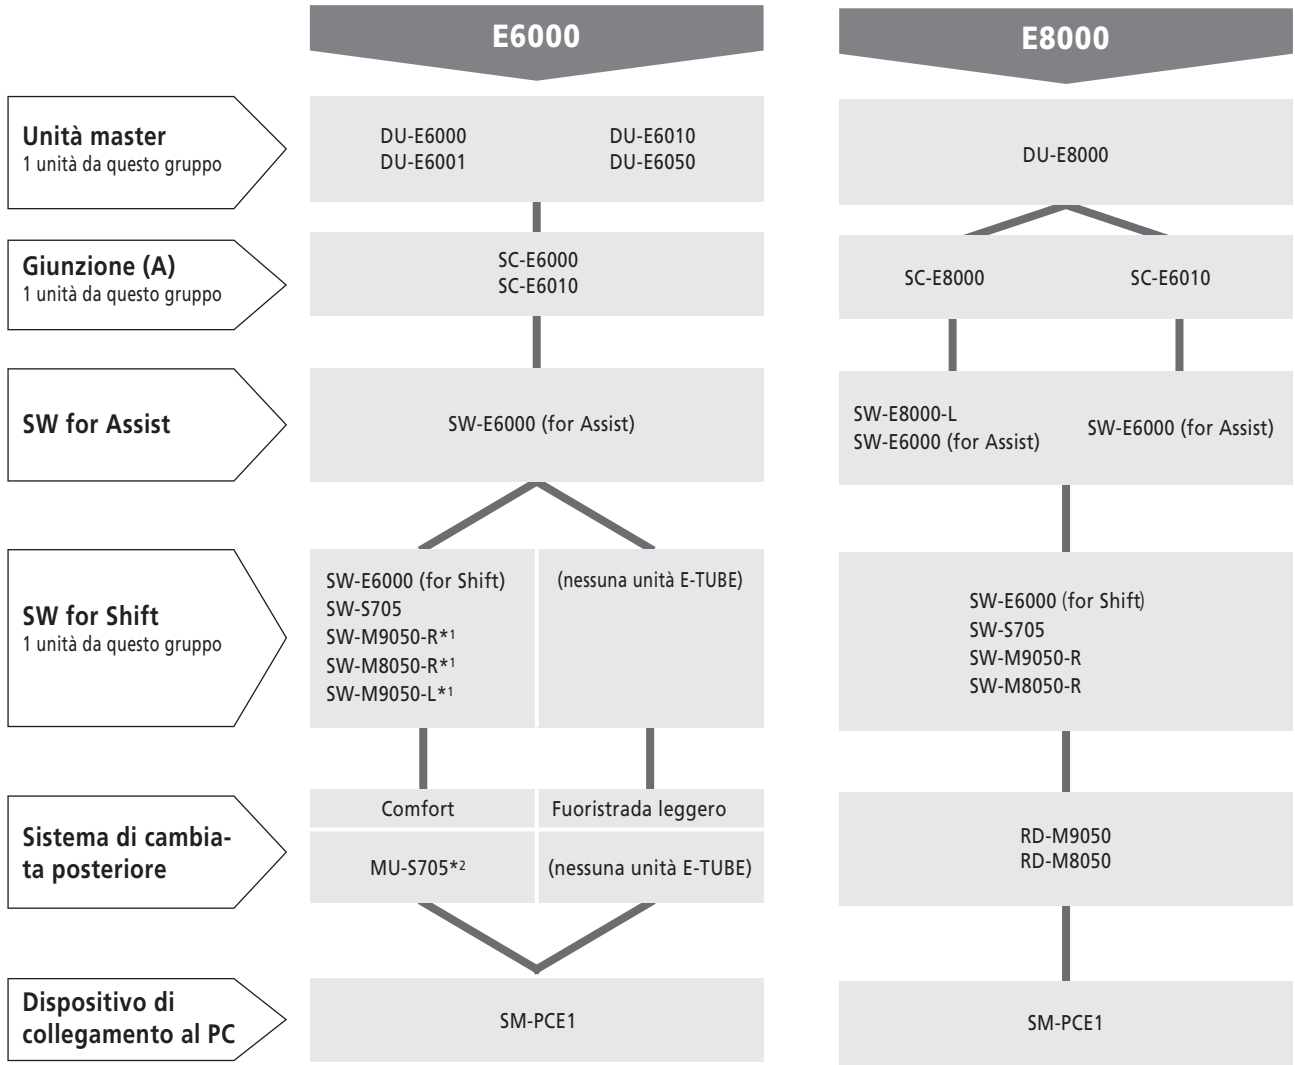

Limitazione della funzionamento-----

*1 Solo per la cambiata manuale.

*2 La cambiata interamente automatica è disponibile solo per il sistema a 8 velocità.

